

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Monitor

ProLite B2008HDS
ProLite E2008HDS
ProLite E2008HDD

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE: 2004/108/WE "Dyrektywa EMC", 2006/95/EC "Dyrektywa niskiego napięcia" i 2009/125/EC "Dyrektywa ErP".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYAMA CORPORATION: Breguetlaan 8, 1438BC Oude Meer The Netherlands



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <http://www.iiyama.com/recycle>

- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
- Jako partner ENERGY STAR®, firma iiyama potwierdza, że niniejsze urządzenie spełnia wytyczne ENERGY STAR® dotyczące wydajności energetycznej.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO | 1 |
| ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | 1 |
| SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD | 3 |
| OBSŁUGA KLIENTA | 3 |
| CZYSZCZENIE | 3 |
| ZANIM URUCHOMISZ MONITOR | 4 |
| WŁAŚCIWOŚCI | 4 |
| KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA | 4 |
| MONTAŻ I DEMONTAŻ STOPKI : | |
| ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD | 5 |
| ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite B2008HDS | 6 |
| ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : | |
| ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD | 7 |
| PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite B2008HDS | 8 |
| PODŁĄCZANIE MONITORA : | |
| ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD | 9 |
| USTAWIENIA KOMPUTERA | 10 |
| REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA : | |
| ProLite B2008HDS | 11 |
| REGULACJA KĄTA WIDZENIA : | |
| ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD | 11 |
| OBSŁUGA MONITORA | 12 |
| ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA | 13 |
| REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU | 18 |
| FUNKCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ | 21 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 22 |
| INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU | 23 |
| DODATEK | 24 |
| DANE TECHNICZNE : ProLite B2008HDS | 24 |
| DANE TECHNICZNE : ProLite E2008HDS | 25 |
| DANE TECHNICZNE : ProLite E2008HDD | 26 |
| WYMIARY : ProLite B2008HDS | 27 |
| WYMIARY : ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD | 27 |
| SYNCHRONIZACJA | 28 |

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. W żadnym razie nie wolno usuwać podstawki (stopki) monitora. Usunięcie podstawki spowoduje zablokowanie otworów wentylacyjnych na tyłach obudowy, co może spowodować przegrzanie monitora. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz przewód zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć przewód zasilający lub przewód sygnałowy, zawsze odłączaj go trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wymywanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUPERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- Ze względu na naturę podświetlania, w początkowym okresie użytkowania może występować migotanie ekranu. Aby zapewnić wyeliminowanie migotania, należy wyłączyć zasilanie i włączyć je ponownie.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.
- Gdy ekran pozostaje ciemny, migocze lub nie świeci, skontaktuj się ze swym dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu dokonania wymiany układu podświetlania. Nigdy nie przystępuj do samodzielnych napraw.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

- Lampa jarzeniowa, stosowana w monitorze LCD może wymagać okresowej wymiany. Kwestię objęcia gwarancją tej części prosimy sprawdzić w lokalnym centrum serwisowym firmy iiyama.
- Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.

UWAGA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody monitora.

INFO

- W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nigdy nie stosuj żadnego z wymienionych poniżej silnych rozpuszczalników. Powodują one uszkodzenia obudowy i ekranu LCD.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Rozcieńczalnik | Środki do czyszczenia w aerozolu |
| Czysta benzyna | Wosk |
| Środki czyszczące o działaniu ściernym | Rozpuszczalniki kwasowe lub zasadowe |

- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

OBUDOWA Plamy można usuwać za pomocą ściereczki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu. Następnie należy wytrzeć obudowę miękką suchą szmatką.

EKRAN LCD

Zaleca się okresowe czyszczenie za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie należy używać papierowych chusteczek higienicznych, ponieważ mogą one powodować uszkodzenia ekranu LCD.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1600 × 900
- ◆ Wysoki kontrast 1000:1 (typowy), dostępna funkcja ACR / Jasność 250 cd/m² (typowy), szybki czas reakcji 2 ms (gray-gray)
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Automatyczna konfiguracja
- ◆ Głośniki Stereo 2 x 1W : ProLite B2008HDS / ProLite E2008HDS
- ◆ Zgodność ze standardem Plug & Play VESA DDC2B
Zgodność z systemami Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista/7
- ◆ Zarządzanie energią (zgodność ze standardem VESA DPMS)
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (100mm×100mm)
- ◆ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

POLSKI

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Wraz z monitorem LCD dostarczane są wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu. Jeżeli brakuje któregoś z poniższych elementów lub jest on uszkodzony, należy powiadomić o tym sprzedawcę lub najbliższego przedstawiciela firmy iiyama.

- Przewód zasilający*¹
- Przewód sygnałowy ze złączem D-Sub
- Przewód DVI-D*²
- Przewód audio*²
- Podstawa stopki*³
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Skrócona instrukcja obsługi

UWAGA

*¹ Parametry znamionowe przewodu zasilającego dla obszarów, gdzie stosowane jest napięcie 120V w sieci, wynoszą 10A/125V. Jeżeli korzystasz z zasilania o wyższych parametrach znamionowych niż podane powyżej, musi być stosowany przewód zasilający o parametrach znamionowych 10A/250V. Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

*² Tylko dla ProLite B2008HDS / ProLite E2008HDS.

*³ Tylko dla ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD.


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOPKI : ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD

UWAGA

- Umieść monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć uszkodzeń lub porażenia prądem elektrycznym.


<Montaż>

- ① Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Połóż monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Uchwyt podstawy jest wyciągnięty, jak pokazano na rysunku.
- ③ Podłącz bazę podstawy do uchwyту podstawy.

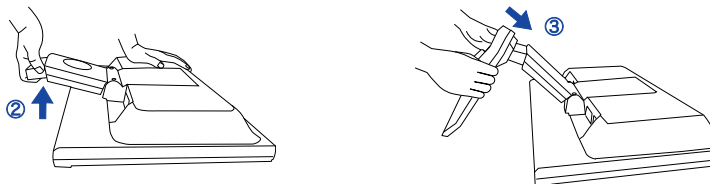


<Demontaż>

- ① Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Połóż monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Odegnij widelki na wewnętrzne haczyki i wyciągnij podstawę stopki.



ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite B2008HDS

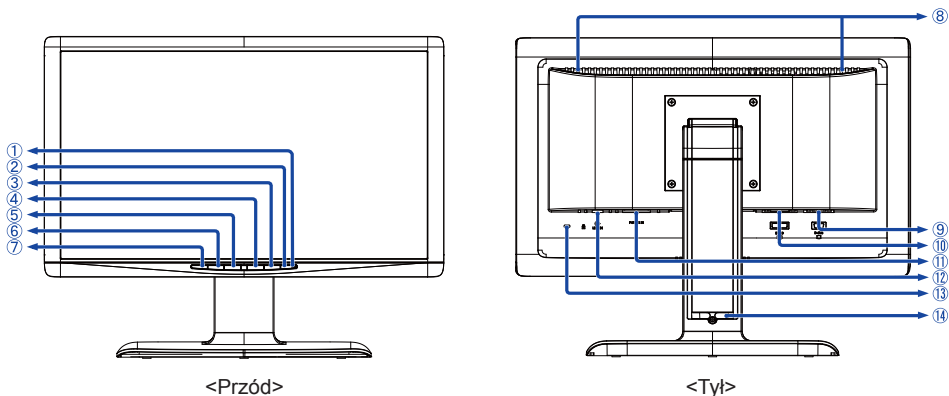

① Wskaźnik zasilania

INFO

Niebieski: normalne działanie

Pomarańczowy: zarządzanie energią Monitor przechodzi do trybu zarządzania energią, w którym zużycie energii nie przekracza 1W, w chwili kiedy przestanie odbierać sygnały synchronizacji poziomej i/lub pionowej.

② Przełącznik zasilania ()

③ Przycisk Menu / Wybierz (ENTER)

④ Przycisk W górę / Jasność ()

⑤ Przycisk W dół / Tryb ECO* ()

⑥ Przycisk Wyjdz (EXIT)

⑦ Przycisk Auto (AUTO)

⑧ Głośniki

⑨ 15-stykowe złącze D-SUB mini (D-Sub)

⑩ 24-stykowe złącze DVI-D (DVI-D)

⑪ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (POWER IN)

⑫ Złącze audio (LINE IN)

⑬ Miejsce na blokadę zabezpieczającą


INFO

Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed ewentualną kradzieżą lub przestawieniem.

⑭ Uchwytu Kablowego

* Patrz strona 17.

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD

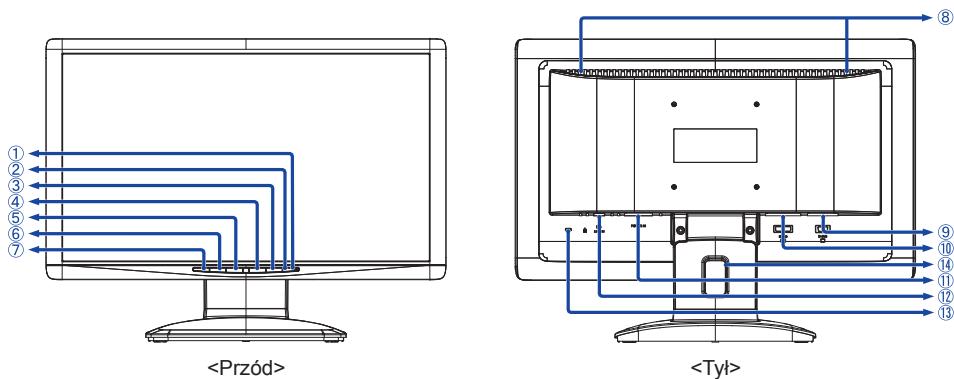

① Wskaźnik zasilania

INFO

Niebieski: normalne działanie

Pomarańczowy: zarządzanie energią Monitor przechodzi do trybu zarządzania energią, w którym zużycie energii nie przekracza 1W, w chwili kiedy przestanie odbierać sygnały synchronizacji poziomej i/lub pionowej.

② Przełącznik zasilania (⏻)

③ Przycisk Menu / Wybierz (ENTER)

④ Przycisk W górę / Jasność (▶)

⑤ Przycisk W dół / Tryb ECO *1 (◀ / ∅)

⑥ Przycisk Wyjdz (EXIT)

⑦ Przycisk Auto (AUTO)

⑧ Głośniki *2

⑨ 15-stykowe złącze D-SUB mini (D-Sub)

⑩ 24-stykowe złącze DVI-D (DVI-D)

⑪ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (POWER IN)

⑫ Złącze audio *2 (LINE IN)

⑬ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

INFO

Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed ewentualną kradzieżą lub przestawieniem.

⑭ Uchwytu Kablowego

*1 Patrz strona 17.

*2 Tylko dla ProLite E2008HDS.


PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite B2008HDS

- 1 Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- 2 Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- 3 Połącz monitor ze sprzętem audio wykorzystując przewód audio do komputera, jeśli masz zamiar korzystać z funkcji audio.
- 4 Podłącz przewód zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- 5 Włącz monitor i komputer.

UWAGA


- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Przewód dostarczany wraz z monitorem to standardowy przewód z 15-stykowym złączem D-Sub. Jeżeli potrzebny jest specjalny przewód, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- W przypadku podłączenia do komputera Macintosh, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama w celu uzyskania odpowiedniego złącza przejściowego.
- Należy zadbać o dokręcenie śrub zabezpieczających na obu końcach przewodu sygnałowego.

[Przykład podłączenia]

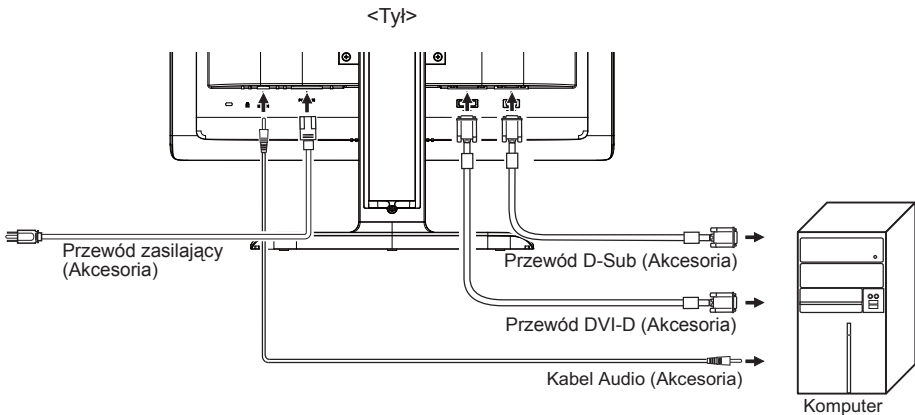

[Uchwyt na kable]

- 1 Zbierz kable z tyłu stopki.
- 2 Przelóż kable przez uchwyt.

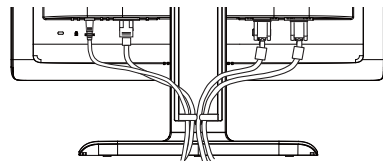


PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD

- 1 Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- 2 Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- 3 Połącz monitor ze sprzętem audio wykorzystując przewód audio do komputera, jeśli masz zamiar korzystać z funkcji audio.
- 4 Podłącz przewód zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- 5 Włącz monitor i komputer.

- UWAGA**
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Przewód dostarczany wraz z monitorem to standardowy przewód z 15-stykowym złączem D-Sub. Jeżeli potrzebny jest specjalny przewód, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
 - W przypadku podłączenia do komputera Macintosh, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama w celu uzyskania odpowiedniego złącza przejściowego.
 - Należy zadbać o dokręcenie śrub zabezpieczających na obu końcach przewodu sygnałowego.

[Przykład podłączenia]

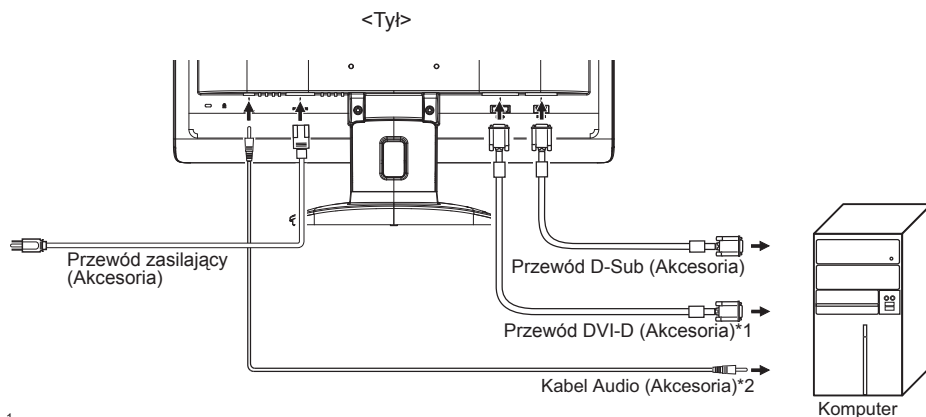

*1 Nie dostępne dla ProLite E2008HDD.

*2 Dostępne tylko dla ProLite E2008HDS.



[MONTAŻ I DEMONTAŻ UCHWYTU NA KABELE]

● Demontaż

- 1 Wyciągnij haczyk.
- 2 Przytrzymaj obie strony haczyka i wyjmij pojedynczo zakładki.

● Montaż

- 1 Umieść wszystkie kable z tyłu podstawy.
- 2 Przytrzymaj obie strony haczyka i wkładaj pojedynczo zakładki do otworów.

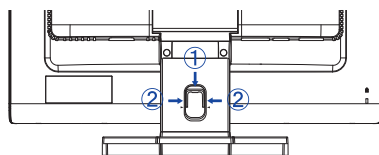

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów

Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 28.

■ Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7 Plug & Play

Monitor LCD firmy iiyama jest zgodny ze standardem VESA DDC2B. Funkcja Plug & Play działa w systemach operacyjnych Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7 dzięki przyłączeniu komputera zgodnego ze standardem DDC2B za pomocą dostarczonego przewodu sygnałowego.

Odpowiedni sterownik monitora dla systemów Windows 95/98/2000/ME/XP można pobrać przez Internet ze strony <http://www.iiyama.pl> (do pobrania przy każdym z modeli).

UWAGA


- Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie pobierania sterownika dla monitora z ekranem dotykowym, należy odwiedzić wspomnianą powyżej witrynę internetową.
- W większości przypadków systemów operacyjnych Macintosh lub Unix nie są wymagane sterowniki monitorów. Aby uzyskać więcej informacji, najpierw należy skontaktować się z dostawcą komputera.

REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA : ProLite B2008HDS

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran.
- Przy zmianie kąta nachylenia panela przytrzymaj podstawkę monitora jedną ręką, aby uniknąć przewrócenia urządzenia.
- Panel LCD można ustawić na maksymalnej wysokości 100 mm. Kąty nachylenia względem użytkownika mogą wynosić do 45° w lewo i prawo, do 20° do góry i 5° do przodu.

UWAGA

- Podczas zmiany kąta nachylenia panela nie dotykaj ekranu LCD. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia ekranu.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

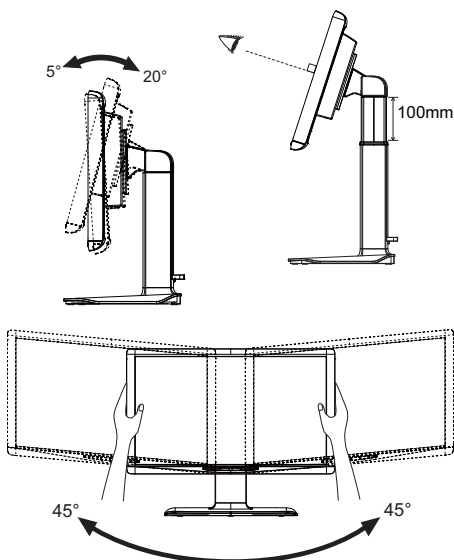


REGULACJA KĄTA WIDZENIA : ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran.
- Przytrzymaj podstawkę tak by monitor nie przewrócił się podczas ustawiania kąta nachylenia monitora.
- Istnieje możliwość zmiany kąta nachylenia monitora o 20° w tył i 5° do przodu.
- Aby zapewnić korzystną dla zdrowia i rozluźnioną pozycję ciała, kiedy korzysta się z monitora na stanowisku roboczym z monitorem ekranowym, zalecany kąt pochylenia nie powinien przekraczać 10 stopni. Dostosuj kąt monitora do własnych preferencji.

UWAGA


- Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kąta ustawienia monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.
- Nie przechylaj monitora poza położenie 20 stopni, chyba że pakujesz monitor do pudła. W przeciwnym razie takie postępowanie mogłoby spowodować upadek i uszkodzenie monitora.

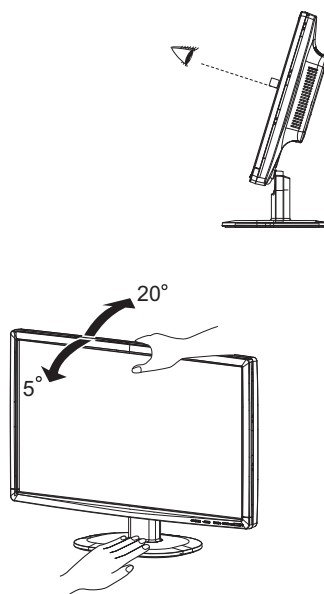


OBSŁUGA MONITORA


W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 28). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat regulacji obrazu, zapoznaj się z tematem REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU na stronie 18.

- 1 **Naciśnij przycisk ENTER, aby uruchomić funkcję Menu ekranowego (OSD). Są tutaj dodatkowe pozycje menu, które można przełączać przyciskami ◀ / ▶ .**

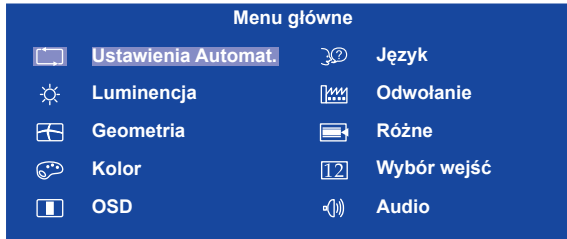


- 2 **Wybierz pozycję menu, zawierającą ikonę regulacji dotyczącą regulacji, jaką chcesz przeprowadzić. Naciśnij przycisk ENTER. Następnie użyj przycisków ◀ / ▶ do wyróżnienia ikony żądanej regulacji.**
- 3 **Naciśnij ponownie przycisk ENTER. Używając przycisków ◀ / ▶ dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij przycisk EXIT, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby dokonać korekty położenia w pionie, wybierz pozycję menu Image Setup, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Potem wybierz  (Ustawienie pionowe) ◀ / ▶ .

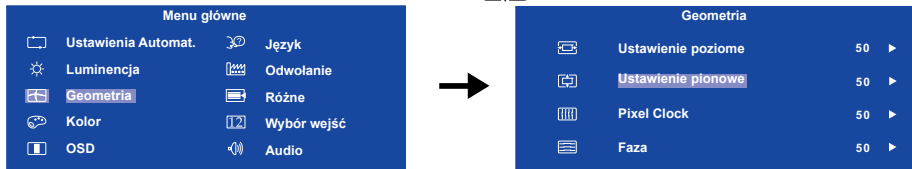

Po naciśnięciu przycisku ENTER pojawi się ekran regulacji. Wtedy użyj przycisków ◀ / ▶ do zmiany ustawienia położenia w pionie. Położenie całego wyświetlanego obrazu będzie zmieniać się na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.


Na koniec naciśnij przycisk EXIT, który kończy regulację, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

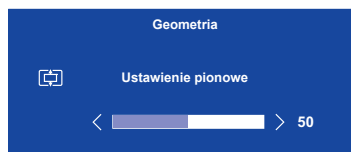

UWAGA

- W przypadku wstrzymania operacji na przyciskach podczas przeprowadzania regulacji, Menu ekranowe zniknie po upływie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu Caza OSD. Również naciśnięcie przycisku EXIT powoduje szybkie wyłączenie Menu ekranowego.
- W chwili zniknięcia Menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączenia zasilania, kiedy korzysta się z Menu ekranowego.
- Regulacje parametrów ustawienie poziome / pionowe, Pixel Clock oraz Faza są zapisywane dla każdego kątowania sygnałów oddzielnie. Z wyjątkiem tych parametrów, wszystkie pozostałe regulacje posiadają tylko jedno ustawienie, które dotyczy wszystkich wartości taktowania sygnałów.

ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA












|  Ustawienia Automat. Auto Adjust | | Tylko analogowy sygnał wejściowy |
|--|---|----------------------------------|
| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy naciskać |
| Ustawienia Automat. * Auto Adjust Direct | Automatyczna regulacja parametrów H. / V. Position, Pixel Clock oraz Phase. | |

* Aby uzyskać najlepsze rezultaty, regulację Autokonfiguracja należy przeprowadzać korzystając z obrazu kontrolnego regulacji. Zapoznaj się z tematem REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU na stronie 18.

Direct

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy Menu i wyświetlić bezpośrednio skalę regulacji.

- Ustawienia Automat.: Naciśnij przycisk Auto, kiedy nie jest wyświetlane Menu ekranowe.


|  Luminencja *¹ Luminance | | |
|---|--|--|
| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy naciskać |
|  Jasność * ² Brightness Direct | Zbyt ciemny obraz Zbyt jasny obraz |     |
|  Kontrast Contrast | Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz |     |




























*¹ Ustawienie jasności niemożliwe przy aktywnym trybie ACR.

*² Dokonaj regulacji parametru Brightness, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.

















Direct

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy Menu i wyświetlić bezpośrednio skalę regulacji.

- Jasność: Naciśnij przycisk , kiedy nie jest wyświetlane Menu ekranowe.

|  Geometria Geometry | | Tylko analogowy sygnał wejściowy | |
|--|---|--|--|
| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy nacisnąć | |
|  Ustawienie poziome H. Position |  Obraz przesunięty nadmiernie w lewą stronę  Obraz przesunięty nadmiernie w prawą stronę |     | |
|  Ustawienie pionowe V. Position |  Obraz zbyt nisko  Obraz zbyt wysoko |     | |
|  Pixel Clock Pixel Clock |  Obraz zbyt wąski  Obraz zbyt szeroki |     | |
|  Faza Phase | Służy do korekcji migotania tekstu lub linii |     | |

|  Kolor Color | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy nacisnąć | |
| 9300K 9300K | Biel niebieskawa | | |
| 7500K 7500K | Biel żółtawa | | |
| 6500K 6500K | Biel czerwonawa | | |
| Ustawienia użytkownika User Preset | Czerwony Red | Zbyt słaby Zbyt mocny |     |
| | Zielony Green | | |
| | Niebieski Blue | | |

|  OSD OSD | | | |
|---|---|--|--|
| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy nacisnąć | |
|  Ustawienie poziome H.Position | OSD przesunięty nadmiernie z lewą stroną OSD przesunięty nadmiernie z prawą stroną |     | |
|  Ustawienie pionowe V.Position | OSD zbyt nisko OSD zbyt wysoko |     | |
|  Czas OSD OSD Time | Możesz ustawić czas wyświetlania OSD display od 5 do 30 sekund. |     | |


















Język Language

| Element regulacji | Problem / Opcja | | Przyciski, które należy naciskać | |
|-------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| Język Language | English | Angielski | Español | Hiszpański |
| | Français | Francuski | Nederlands | Holenderski |
| | Deutsch | Niemiecki | 日本語 | Japoński |
| | Italiano | Włoski | 简体中文 | Chiński (uproszczony) |
| | Polski | Polski | Русский | Rosyjski |



Odwołanie Recall

| Element regulacji | Problem / Opcja | | Przyciski, które należy naciskać |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  Wszystkie ustawienia Recall All | Tak Yes | Przywracane są ustawienia fabryczne. | |
| | Nie No | Powrót do Menu. | |





|  Różne Miscellaneous | | | |
|--|---|---|--|
| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy naciskać | |
|  Ostrość Sharpness | 1 2 3 4 5 |   | |
| <p>Możesz dokonać zmiany jakości obrazu w skali od 1 do 5 (ostrości). Naciskaj przycisk , aby zmieniać jakość obrazu w kolejności liczbowej. Naciskaj przycisk , aby zmieniać jakość obrazu w odwrotnej kolejności liczbowej.</p> | | | |
|  DDC/CI DDC/CI | Włączony On | Włączony protokół DDC/CI. | |
| | Wyłączony Off | Wyłączony protokół DDC/CI. | |
| <p>UWAGA Parametry DDC/CI Włączony oraz Wyłączony przełącza się w następujący sposób naciskając przycisk . Włączony \rightarrowWyłączony </p> | | | |
|  Informacje Display Information | <p>Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego, doprowadzanego z karty graficznej komputera.</p> <div data-bbox="565 651 918 764" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Różne</p> <p>⊕</p> <p>Informacje</p> <p>1600x900 @ 60 Hz</p> </div> <p>UWAGA Więcej informacji na temat rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej.</p> | | |
|  ACR ACR | Włączony On | Podwyższony współczynnik kontrastu | |
| | Wyłączony Off | Typowy współczynnik kontrastu | |
|  Tryb wyświetlania Display Mode | Pełny Full | Wyświetlanie rozciągnięte | |
| | Format obrazu Aspect | Rozciągnięte wyświetlanie proporcji oryginalnych | |
|  OD OD | Włączony On | Zwiększony czas reakcji | |
| | Wyłączony Off | Typowy czas reakcji | |


12 Wybór wejść Input Select

| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy naciskać |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 12 Wybór wejść Input Select | D-sub | Wybierz Analogowy sygnał wejściowy. |
| | DVI | Wybierz Cyfrowy sygnał wejściowy. |

UWAGA Kiedy do złącza źródła sygnału zostanie przyłączony tylko jeden z tych dwóch sygnałów wejściowych, wtedy automatycznie zostanie wybrany ten przyłączony sygnał. Funkcja Wybór sygnału wejściowego nie jest dostępna, gdy na wybranym złączu nie ma sygnału wejściowego lub po przejściu monitora do trybu zarządzania energią.

Audio*


| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy naciskać |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| 12 Poziom Dźwięku Volume | Zbyt cicho Zbyt głośno |     |
| 12 Cisza Mute | Włączony On | Tymczasowo wyłącza dźwięk. |
| | Wyłączony Off | Przywraca poprzedni poziom głośności dźwięku. |

UWAGA Parametry DDC/CI Włączony oraz Wyłączony przełącza się w następujący sposób naciskając przycisk  . → Włączony → Wyłączony

* Dostępne tylko dla ProLite B2008HDS / ProLite E2008HDS.

Direct

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy Menu i wyświetlić bezpośrednio skalę regulacji.

- Tryb ECO : Naciśnij przycisk  , kiedy nie jest wyświetlane menu.
Włączony : Jasność podświetlenia jest niższa.
Wyłączony : Normalny

<ProLite B2008HDS / ProLite E2008HDS>

- OptiColor : Naciśnij przycisk Auto, kiedy nie jest wyświetlane menu.
Standard : Do pomieszczeń z oknami i standardowych ustawień monitora.
Przysługa : Do edycji i przeglądania dokumentów w edytorach tekstu.
Film : Do filmów i innych materiałów wideo.
Gry : Do gier na komputery PC.
Krajobraz : Do wyświetlania obrazów pejzaży.

<ProLite E2008HDD>

- i-Style Color : Naciśnij przycisk EXIT, kiedy nie jest wyświetlane menu.
Standard : Do pomieszczeń z oknami i standardowych ustawień monitora.
Gry : Do gier na komputery PC.
Kino : Do filmów i innych materiałów wideo.
Krajobraz : Do wyświetlania obrazów pejzaży.
Tekst : Do edycji i przeglądania dokumentów w edytorach tekstu.

REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU

Kiedy zostanie wybrany PC sygnał wejściowy (Analog input), wykonanie poniższej procedury regulacji obrazu umożliwi uzyskanie żądanej jakości obrazu.

- Regulacje parametrów obrazu przedstawione w tej instrukcji obsługi zapewniają ustawienie położenia oraz zminimalizowanie migotania lub rozmycia obrazu dla konkretnego, używanego komputera.
- Monitor zapewnia uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy rozdzielczości 1920×1080 , lecz nie może zapewnić tego przy rozdzielczościach niższych od 1920×1080 , ponieważ wtedy następuje automatyczne rozciągnięcie obrazu w celu dopasowania do rozmiarów pełnego ekranu. Podczas normalnego użytkownika monitora zaleca się stosowanie rozdzielczości 1920×1080 .
- Wyświetlany tekst lub linie będą rozmyte lub niejednakowej grubości, kiedy następuje rozciąganie obrazu ze względu na proces powiększania ekranu.
- Lepiej jest dokonywać regulacji położenia i częstotliwości za pomocą elementów sterujących monitorem niż przy użyciu oprogramowania komputera, bądź programów narzędziowych.
- Regulacji należy dokonywać po okresie nagrzewania trwającym przynajmniej trzydzieści minut.
- Po wykonaniu regulacji Auto Adjust może być konieczna dodatkowa regulacja w zależności od ustawień rozdzielczości i taktowania sygnałów.
- Funkcja Auto Adjust może nie działać prawidłowo, kiedy wyświetlany jest inny obraz niż obraz kontrolny regulacji ekranu. W takim przypadku konieczna jest regulacja ręczna.

Istnieją dwie metody regulacji parametrów ekranu. Jedną metodą jest automatyczna regulacja parametrów Position, Pixel Clock i Faza (położenie, częstotliwość taktowania zegara obrazu i faza). Drugą metodą jest ręczne wykonanie każdej z tych regulacji.

Najpierw wykonaj regulację Auto Adjust, kiedy monitor zostanie przyłączony do komputera lub nastąpi zmiana rozdzielczości. Jeśli po wykonaniu regulacji Auto Adjust ekran migocze lub jest rozmyty, konieczne jest wykonanie regulacji ręcznych. Obie te regulacje powinny być wykonywane z wykorzystaniem obrazu kontrolnego regulacji ekranu (Test.bmp), który można uzyskać poprzez witrynę sieci Web firmy Iiyama (<http://www.iiyama.pl> - zakładka Serwis - > Pobierz).

Wykonanie poniższej procedury regulacji obrazu umożliwi uzyskanie żądanej jakości obrazu.


W tej instrukcji obsługi przedstawiono wykonywanie regulacji w środowisku systemu operacyjnego Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7.

- ① Ustaw wyświetlanie obrazu w optymalnej rozdzielczości.
- ② Ustaw obraz Test.bmp (obraz kontrolny regulacji ekranu) jako tło pulpitu.


UWAGA

- Dowiedz się w odpowiedniej dokumentacji, jak to zrobić.
- Obraz Test.bmp został przygotowany w rozdzielczości 1280×1024 . W oknie dialogowym ustawiania tła pulpitu wybierz wyświetlanie obrazu na środku. Jeżeli używasz Microsoft® PLUS! 95/98, anuluj ustawienie „Rozciągaj tło pulpitu, aby dopasować do ekranu”.


[Obraz kontrolny regulacji]

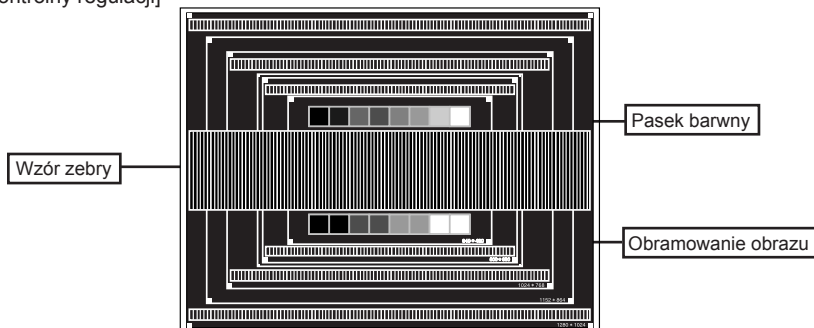


- ③ Naciśnij przycisk AUTO. (Auto Adjust)
- ④ Dokonaj ręcznej regulacji obrazu wykonując poniższą procedurę, kiedy obraz migocze lub jest rozmyty lub obraz nie jest dopasowany do rozmiaru ekranu po wykonaniu regulacji Auto Adjust.
- ⑤ Dokonaj regulacji położenia w pionie (V.Position), tak aby obramowanie obrazu było dopasowane do obszaru wyświetlania.

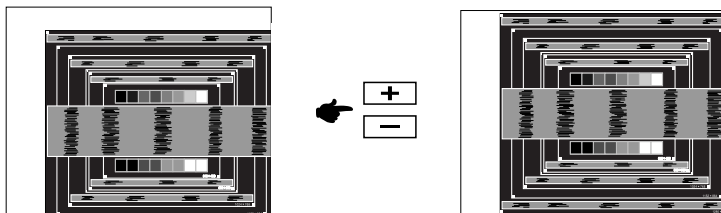

- ⑥ 1) Dokonaj regulacji położenia w poziomie (H.Position), tak aby obramowanie obrazu było dosunięte do lewej krawędzi obszaru wyświetlania.

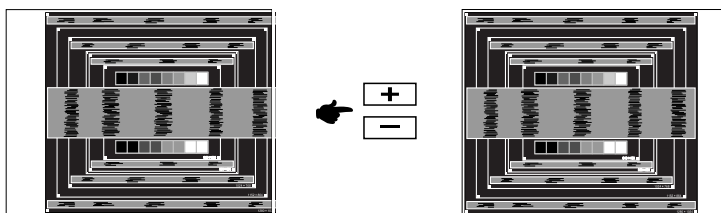


- 2) Rozciągnij obramowanie obrazu z prawej strony w taki sposób, aby dosunąć ją do prawej krawędzi obszaru wyświetlania poprzez regulację częstotliwości taktowania zegara obrazu (Pixel Clock).

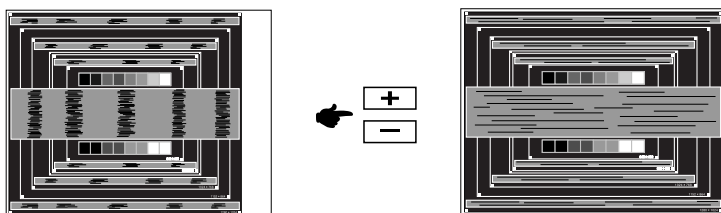

UWAGA

- Gdy obramowanie z lewej strony obrazu odsunie się od lewej krawędzi obszaru wyświetlania podczas regulacji Pixel Clock, wykonaj czynności regulacyjne 1) i 2).
- Inny sposób wykonania regulacji Pixel Clock polega na skorygowaniu pionowych linii falistych na wzorce zęby obrazu kontrolnego.
- Podczas wykonywania regulacji Pixel Clock, Ustawienie poziome oraz Ustawienie pionowe może występować migotanie obrazu.
- Jeżeli po wykonaniu regulacji Pixel Clock okaże się, że obramowanie obrazu kontrolnego jest większe lub mniejsze niż obszar wyświetlania danych, powtórz czynności od ③.

- ⑦ **Dokonaj regulacji Faza w celu skorygowania poziomych falistych linii, migotania lub rozmycia w obszarze wzoru zebry obrazu kontrolnego.**

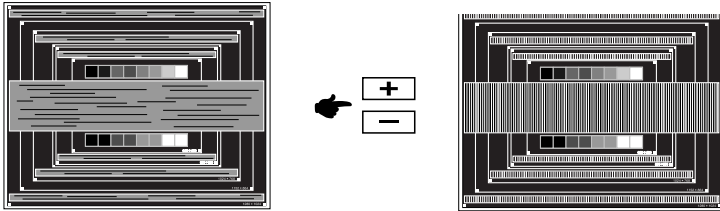

UWAGA

- Jeżeli na części ekranu nadal występuje silne migotanie lub rozmycie, powtórz czynności ⑥ i ⑦ , ponieważ regulacja Pixel Clock może nie być właściwa. Jeśli ekran nadal migocze lub jest rozmyty, ustaw niższą wartość częstotliwości odświeżania (60Hz) i ponownie powtórz czynności regulacyjne od ③.
 - Dokonaj regulacji Ustawienie poziome po wykonaniu regulacji Faza, jeśli podczas tej regulacji nastąpiła zmiana położenia w poziomie.
- ⑧ **Wykonaj regulację Jasność oraz Kolor, aby uzyskać żądaną jakość obrazu po wykonaniu regulacji Pixel Clock oraz Faza.**
- Ustaw z powrotem swoje ulubione tło pulpitu.**


FUNKCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Funkcja zarządzania energią tego produktu jest zgodna z wymaganiami oszczędzania energii standardów ENERGY STAR® i VESA DPMS. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany.

Aby można było korzystać z tej funkcji, monitor musi być przyłączony do komputera zgodnego ze standardem VESA DPMS. Monitor przechodzi do trybu zarządzania energią, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja zarządzania energią, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację zarządzania energią.

■ Tryb Zarządzanie energią

Kiedy zostaną wyłączone sygnały synchronizacji pionowej i poziomej z komputera, monitor przechodzi do trybu Zarządzania energią, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 1W. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu Zarządzania energią i obraz pojawia się po kilku sekundach.

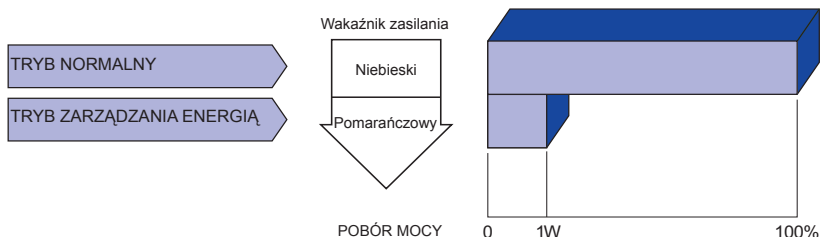

UWAGA

- Monitor zużywa energię elektryczną nawet po przejściu do trybu zarządzania energią. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, wyłączaj zasilanie monitora, kiedy nie jest używany, w nocy lub podczas weekendów.
- Jest możliwe, że będzie włączony sygnał wideo z komputera, kiedy brakuje sygnałów synchronizacji pionowej lub poziomej. W takiej sytuacji funkcja ZARZĄDZANIE ENERGIĄ może nie działać prawidłowo.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

① Obraz nie wyświetla się.

(Nie świeci wskaźnik zasilania.)

- Czy przewód zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.
- Czy zostało włączone zasilanie.
- Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie - sprawdź podłączając inne urządzenie.

(Kontrolka zasilania ma kolor niebieski.)

- Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki.
- Zwiększ kontrast i/lub jasność.
- Czy komputer jest włączony.
- Czy został prawidłowo przyłączony przewód sygnałowy.
- Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

(Wskaźnik zasilania świeci pomarańczowym światłem.)

- Czy monitor jest w trybie zarządzania energią – dotknij klawiatury lub myszki.
- Czy komputer jest włączony.
- Czy został prawidłowo przyłączony przewód sygnałowy.
- Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

② Brak synchronizacji ekranu.

- Czy został prawidłowo przyłączony przewód sygnałowy.
- Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
- Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

③ Obraz nie jest na środku ekranu.

- Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.

- Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

⑤ Drga obraz na ekranie.

- Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
- Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

Problem

Sprawdź

- ⑥ Brak dźwięku.
- Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.).
 - Czy został prawidłowo przyłączony przewód audio.
 - Czy głośność jest ustawiona.
 - Czy wyciszenie jest wyłączone.
 - Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
- ⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.
- Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
- ⑧ Słychać dziwny szum.
- Czy został prawidłowo przyłączony przewód audio.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: www.iiyama.com/recycle, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

DANE TECHNICZNE : ProLite B2008HDS

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Kategoria | 20" | |
| Panel LCD | Typ | a-Si TFT aktywna matryca |
| | Rozmiar | Przekątna: 50.8 cm / 20" |
| | Wielkość plamki | 0,2768 mm w poziomie × 0,2768 mm w pionie |
| | Jasność | 250cd/m ² (typowa) |
| | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typowe), funkcja ACR dostępna |
| | Kąt widzenia | W prawo / w lewo : po 80 stopni, w górę / w dół : po 80 stopni (Typowy) |
| | Czas reakcji | 2ms (gray - gray) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Okolo 16,7 mln | |
| Częstotliwość synchronizacji | Poziomej: 31,0 - 83,0 kHz, pionowej: 56 - 75 Hz | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1600 × 900, 1,44 megapikseli | |
| Złącze sygnału wejściowego | D-Sub mini 15-stykowe, DVI-D 24-stykowe | |
| Standard Plug & Play | VESA DDC2B™ | |
| Sygnal wejściowy synchronizacji | Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny | |
| Sygnal wejściowy wizji | Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja 1.0) | |
| Złącze sygnału wejściowego audio | Gniazdo ø 3,5 mm typu mini jack (stereo) | |
| Sygnal wejściowy audio | Maks. 1,0 Vrms | |
| Głośniki | 1W × 2 (głośniki stereo) | |
| Maksymalny rozmiar ekranu | Szer. 442,8 mm × wys. 249,1 mm / szer. 17,4" × 9,8" wys | |
| Źródło zasilania | Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A | |
| Zużycie energii* | 25W (typowe), w trybie zarządzania energią: maksymalnie 1W | |
| Wymiary / waga netto | 485,0 × 389,5 - 489,5 × 214,5 mm / 19,1 × 15,3 - 19,3 × 8,4" (szer. × wys. × głęb.), 6,6kg / 14,55lbs | |
| Kąt pochylenia | W górę : 20° stopni, W dół : 5°, W prawo / w lewo : po 45° | |
| Warunki środowiska | Podczas pracy: Temperature 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 5 do 85% (bez kondensacji pary wodnej) | |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B | |

INFO

* Że nie podłączono żadnych urządzeń audio.

DANE TECHNICZNE : ProLite E2008HDS




| | | |
|----------------------------------|------------------------|--|
| Kategoria | | 20" |
| Panel LCD | Typ | a-Si TFT aktywna matryca |
| | Rozmiar | Przekątna: 50.8 cm / 20" |
| | Wielkość plamki | 0,2768 mm w poziomie × 0,2768 mm w pionie |
| | Jasność | 250cd/m ² (typowa) |
| | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typowe), funkcja ACR dostępna |
| | Kąt widzenia | W prawo / w lewo : po 80 stopni, w górę / w dół : po 80 stopni (Typowy) |
| | Czas reakcji | 2ms (gray - gray) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | | Okolo 16,7 mln |
| Częstotliwość synchronizacji | | Poziomej: 31,0 - 83,0 kHz, pionowej: 56 - 75 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | | 1600 × 900, 1,44 megapikseli |
| Złącze sygnału wejściowego | | D-Sub mini 15-stykowe, DVI-D 24-stykowe |
| Standard Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Sygnał wejściowy synchronizacji | | Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny |
| Sygnał wejściowy wizji | | Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja 1.0) |
| Złącze sygnału wejściowego audio | | Gniazdo ø 3,5 mm typu mini jack (stereo) |
| Sygnał wejściowy audio | | Maks. 1,0 Vrms |
| Głośniki | | 1W × 2 (głośniki stereo) |
| Maksymalny rozmiar ekranu | | Szer. 442,8 mm × wys. 249,1 mm / szer. 17,4" × 9,8" wys |
| Źródło zasilania | | Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A |
| Zużycie energii* | | 25W (typowe), w trybie zarządzania energią: maksymalnie 1W |
| Wymiary / waga netto | | 485,0 × 367,0 × 193,0 mm / 19,1 × 14,4 × 7,6" (szer. × wys. × głęb.), 4,0 kg / 8,8 lbs |
| Kąt pochylenia | | W górę : 20° stopni, W dół : 5° |
| Warunki środowiska | | Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 5 do 85% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Certyfikaty | | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B |

INFO * Że nie podłączono żadnych urządzeń audio.

DANE TECHNICZNE : ProLite E2008HDD




| | | |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Kategoria | | 20" |
| Panel LCD | Typ | a-Si TFT aktywna matryca |
| | Rozmiar | Przekątna: 50.8 cm / 20" |
| | Wielkość plamki | 0,2768 mm w poziomie × 0,2768 mm w pionie |
| | Jasność | 250cd/m ² (typowa) |
| | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typowe), funkcja ACR dostępna |
| | Kąt widzenia | W prawo / w lewo : po 80 stopni, w górę / w dół : po 80 stopni (Typowy) |
| | Czas reakcji | 2ms (gray - gray) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | | Okolo 16,7 mln |
| Częstotliwość synchronizacji | | Poziomej: 31,0 - 83,0 kHz, pionowej: 56 - 75 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | | 1600 × 900, 1,44 megapikseli |
| Złącze sygnału wejściowego | | D-Sub mini 15-stykowe, DVI-D 24-stykowe |
| Standard Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Sygnał wejściowy synchronizacji | | Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny |
| Sygnał wejściowy wizji | | Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1.0) |
| Maksymalny rozmiar ekranu | | Szer. 442,8 mm × wys. 249,1 mm / szer. 17,4" × 9,8" wys |
| Źródło zasilania | | Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A |
| Zużycie energii | | 25W (typowe), w trybie zarządzania energią: maksymalnie 1W |
| Wymiary / waga netto | | 485,0 × 367,0 × 193,0 mm / 19,1 × 14,4 × 7,6" (szer. × wys. × głęb.), 4,0 kg / 8,8 lbs |
| Kąt pochylenia | | W górę : 20° stopni, W dół : 5° |
| Warunki środowiska | | Podczas pracy: Temperature 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 5 do 85% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Certyfikaty | | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B |

WYMIARY : ProLite B2008HDS

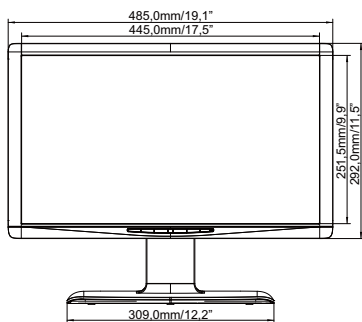

() : w nawiasach podano wartości maksymalne

WYMIARY : ProLite E2008HDS / ProLite E2008HDD

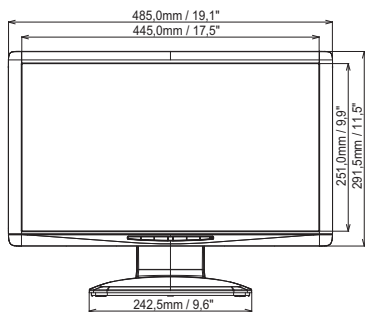

POLSKI

| Tryb wideo | | Częstotliwość pozioma | Częstotliwość pionowa | Częstotliwość pasma wizyjnego |
|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| VESA | VGA 640 × 480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| | | 37,500kHz | 75,000Hz | 31,500MHz |
| | SVGA 800 × 600 | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | | 46,875kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |
| | XGA 1024 × 768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |
| SXGA 1280 × 1024 | 63,981kHz | 60,020Hz | 108,000MHz | |
| | 79,976kHz | 75,025Hz | 135,000MHz | |
| HD+ 1600 × 900 | 55,540kHz | 60,000Hz | 97,750MHz | |
| VGA TEXT | 640 × 350 | 31,469kHz | 70,087Hz | 25,175MHz |
| | 720 × 400 | 31,469kHz | 70,087Hz | 28,322MHz |

*

*

INFO

* Niekompatybilne ze standardem Cyfrowy.