




22" Full HD monitor with VA panel and a height adjustable stand

The ProLite XUB2294HSU featuring VA panel technology guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Input configuration including HDMI, DisplayPort and a USB hub assure compatibility with many platforms. The 150mm ergonomic height adjustable stand with pivot function allows you to easily adjust the monitor position to your preferences making it a solid solution for both home and the office.



VA matrix



HAS (150mm) + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Design | 3-side borderless |
| Átló | 21.5", 54.5cm |
| Panel | VA, matte finish |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 3000:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 1ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 85kHz |
| Látható terület Sz x M | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2" |
| Pixel magasság | 0.249mm |
| Szín | mattn, fehér |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---|
| Jelbemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|--|
| Kétfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | igen |
| Extra | i-Style colour |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Joystick Controller/ Power Button : Forward (i-Style Colour/Blue Light Reducer), Backward (Select Input Source), Left (Eco), Right (Volume) |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, Eco, Blue Light Reducer, ACR, OD, MBR), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, AMD FreeSync, RGB range, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute) |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása | 150mm |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90° |
| Forgó állvány | 90°; 45° bal; 45° jobb |
| Hajlásszög | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

13W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

D

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

493.5 x 326.5 (476.5) x 209.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

615 x 125 x 400mm

Súly (doboz nélkül)


4.2kg

Súly (dobozzal)

5.0kg

EAN kód

4948570121946

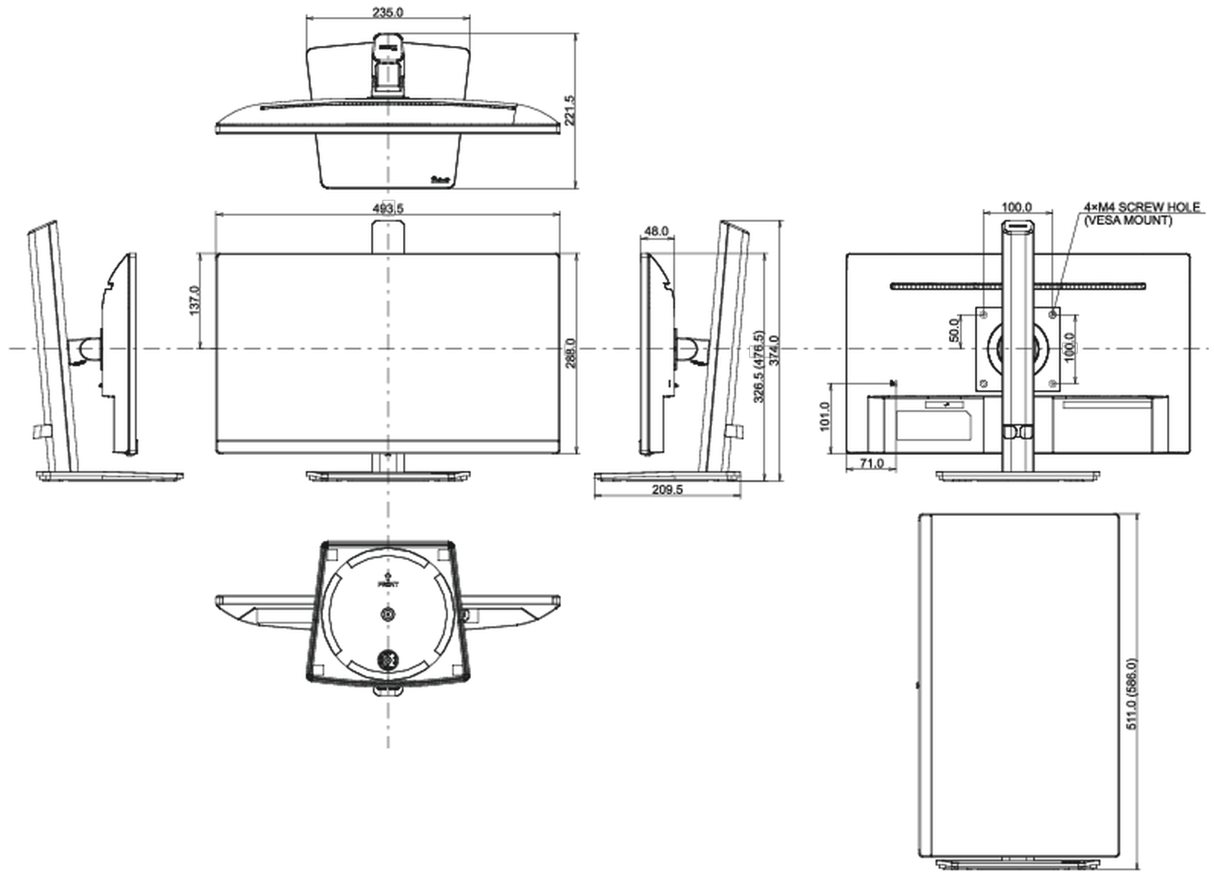

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED