



### Monitor IPS de 24" con cámara FHD y micrófono integrados

El XUB2490HSUC es la elección perfecta para usuarios exigentes que buscan una pantalla de alta calidad que permita la conexión y colaboración instantáneas. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La función de reducción de la luz azul con tecnología LCD sin parpadeos reduce la fatiga ocular y ofrece una experiencia de visualización más cómoda. El XUB2490HSUC se suministra con un soporte ajustable en altura de 150 mm con funciones de pivote y giro, que le permite ajustar fácilmente la posición de la pantalla a sus preferencias. Además, las opciones de conectividad versátiles aseguran la compatibilidad multiplataforma (VGA, HDMI, DisplayPort y puerto USB) y convierten el XUB2490HSUC en una opción perfecta para su oficina conectada o el lugar de trabajo de su oficina en casa.



#### Webcam y micrófono

La cámara web y el micrófono integrados aseguran una perfecta compatibilidad con cualquier aplicación de video o conferencia web.



#### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	sin bordes de 3 lados
Diagonal	23.8", 60.4cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	cámara web Full HD de 2MP y micrófono
OSD idioma	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, + / Volumen, - / Eco, Ajuste automático / Selección de señal
Los controles de usuario	luminancia (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco), configuración de imagen (reloj de píxeles, fase, posición H., posición V., relación de aspecto), configuración de color (gamma, 6 ejes, temperatura de color), OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo OSD, idioma), extra (reinicio, DDC/CI, selección de señal, OD, fuente de audio, logotipo de apertura, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	16W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	624 x 418 x 160mm
Peso (sin caja)	4.9kg
Peso (con caja)	6.3kg
Código EAN	4948570121472

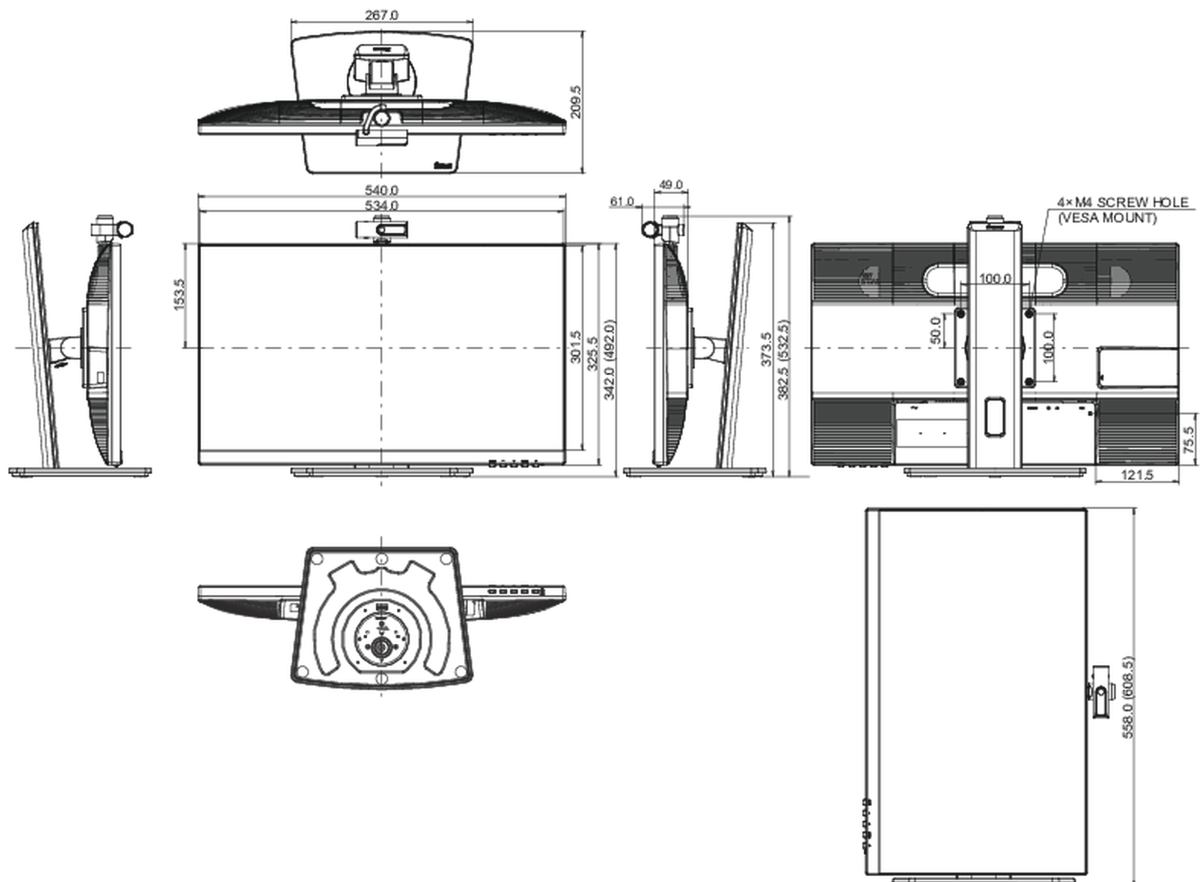

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED