



24'' IPS monitor with a FHD camera and microphone

The XUB2490HSUC is a perfect choice for demanding users looking for a high quality screen allowing for instant connection and collaboration. The IPS matrix offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The blue light reducer function with flicker free LCD technology reduce eye strain and offer a more comfortable viewing experience. Supplied with a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions, the XUB2490HSUC allows you to easily adjust the screen position to your preferences. Furthermore, the versatile connectivity options assure cross platform compatibility (VGA, HDMI, DisplayPort and USB port) and make it a perfect fit for your connected office or home office workplace.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	23.8", 60.4cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	mattn, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Képfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	Full HD webcam 2MP and microphone
OSD nyelvek	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Auto Adjust / Signal Select
Felhasználói vezérlők	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC / CI, signal select, OD, audio source, opening logo, information)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	624 x 418 x 160mm
Súly (doboz nélkül)	4.9kg
Súly (dobozsal)	6.3kg
EAN kód	4948570121472

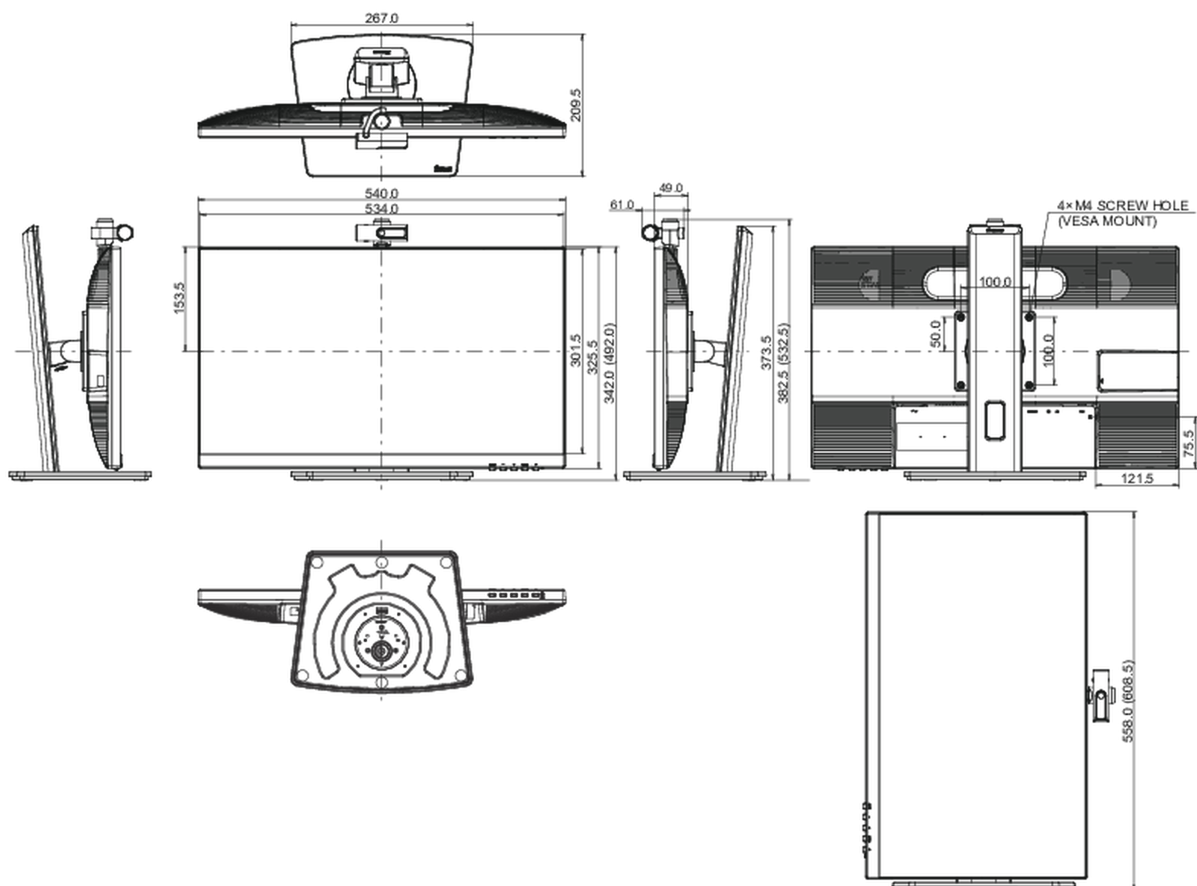

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED