



24" IPS-monitor met een FHD-webcam en microfoon

De XUB2490HSUC is een perfecte keuze voor veeleisende gebruikers die op zoek zijn naar een scherm van hoge kwaliteit voor directe verbinding en samenwerking. De IPS-matrix biedt een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. De blue light reducer functie met flicker free LCD-technologie vermindert vermoeidheid van de ogen en biedt een comfortabelere kijkervaring. De XUB2490HSUC wordt geleverd met een in hoogte verstelbare voet met draaifunctie, zodat u de schermpositie eenvoudig aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Bovendien zorgen de veelzijdige connectiviteitsopties voor compatibiliteit tussen verschillende platforms (VGA, HDMI, DisplayPort en USB-poort) en maken het de perfecte oplossing voor uw (thuis)kantoor.



Webcam en microfoon

De geïntegreerde webcam en microfoon garanderen naadloze compatibiliteit met elke video- of webconferentieplatform.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | 3-zijdig randloos |
| Beelddiagonaal | 23.8", 60.4cm |
| Paneel | IPS LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz |
| Zichtbaar formaat | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video ingang | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Extra | Full HD webcam (2MP) en microfoon |
| OSD-talen | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit-knop, Menu, + / Volume, - / ECO, Auto Aanpassen / Signaalselectie |
| Gebruikersinstellingen | lichtinstellingen (contrast, helderheid, i-style Colour, verh. contrast, Ecco modus), beeld instellingen (klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurinstellingen (gamma, 6-as, kleur temp.), OSD (H. positie, V. positie, time-out OSD, taal), extra (resetten, DDC/CI, signaalselectie, OD, audiobron, openings logo, informatie) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm

Doos afmetingen B x H x D

624 x 418 x 160mm

Gewicht (zonder doos)


4.9kg

Gewicht (inclusief doos)

6.3kg

EAN code

4948570121472

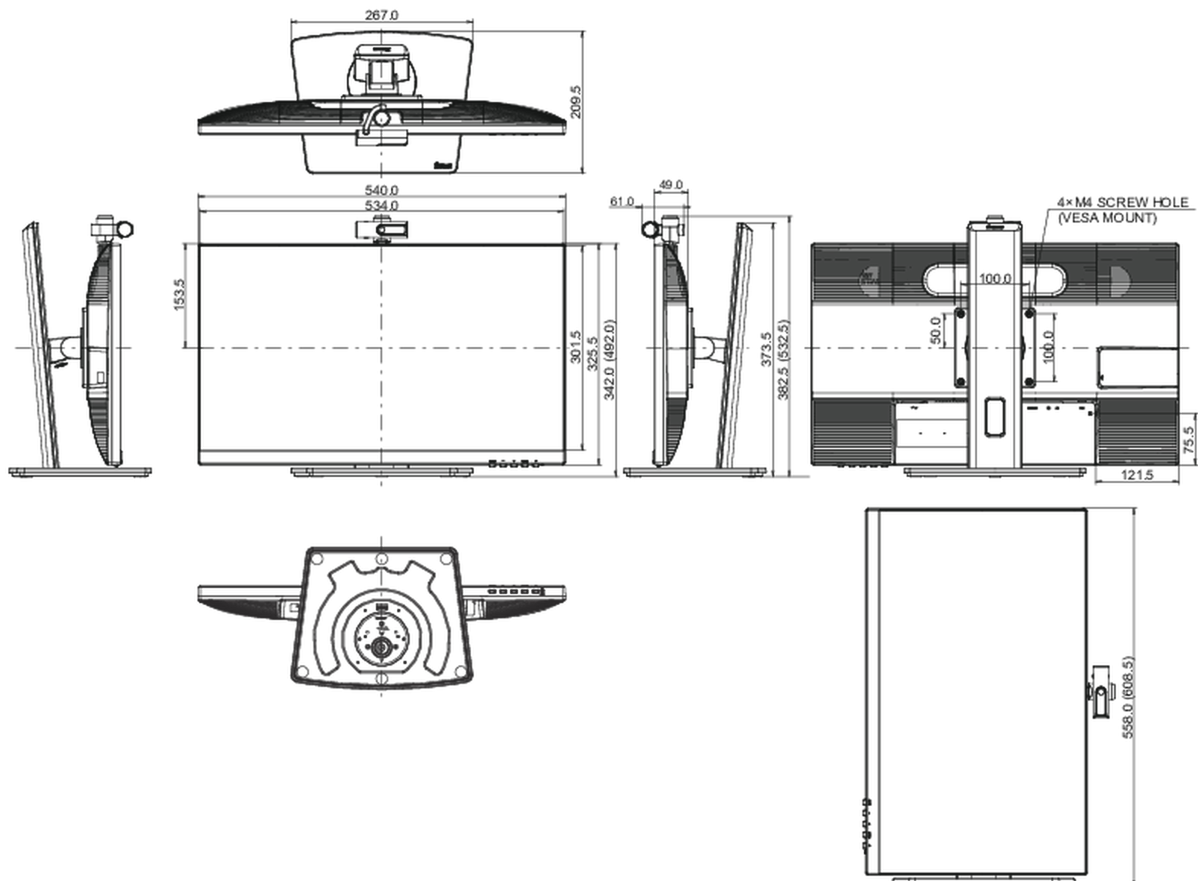

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED