



24-calowy monitor IPS z kamerą FHD i mikrofonem

XUB2490HSUC to doskonały wybór dla wymagających użytkowników poszukujących wysokiej jakości ekranu umożliwiającego natychmiastową łączność i współpracę. Matryca IPS zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia. Funkcja redukcji niebieskiego światła w połączeniu z technologią LCD zapewnia komfort w trakcie pracy i redukuje zmęczenie oczu wywoływane migotaniem. Stopka z regulacją wysokości 150 mm i funkcją obrotu ułatwia dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji. Zróżnicowane wejścia (VGA, HDMI, DisplayPort i port USB) zapewniają zgodność z różnymi platformami i sprawiają, że monitor nadaje się idealnie zarówno do stacjonarnej pracy w biurze jak i do pracy zdalnej.



Kamera i mikrofon

Kamera i mikrofon zapewniają komfort pracy z aplikacjami do wideokonferencji.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

01 OBRAZ

Wygląd	bez obramowania z 3 stron
Przekątna	23.8", 60.4cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	kamera Full HD 2MP i mikrofon
Języki menu OSD	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, + / Głośność, - / Eco, Autoregulacja / Wybór sygnału
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, kolor i-Style, ACR, Eco), ustawienia obrazu (taktowanie pikseli, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, współczynnik kształtu), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowy, temp. kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, język), dodatkowe (reset, DDC / CI, wybór sygnału, OD, źródło dźwięku, logo otwarcia, informacje)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochyl, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	624 x 418 x 160mm
Waga (bez pudła)	4.9kg
Waga (z pudłem)	6.3kg
Kod EAN	4948570121472

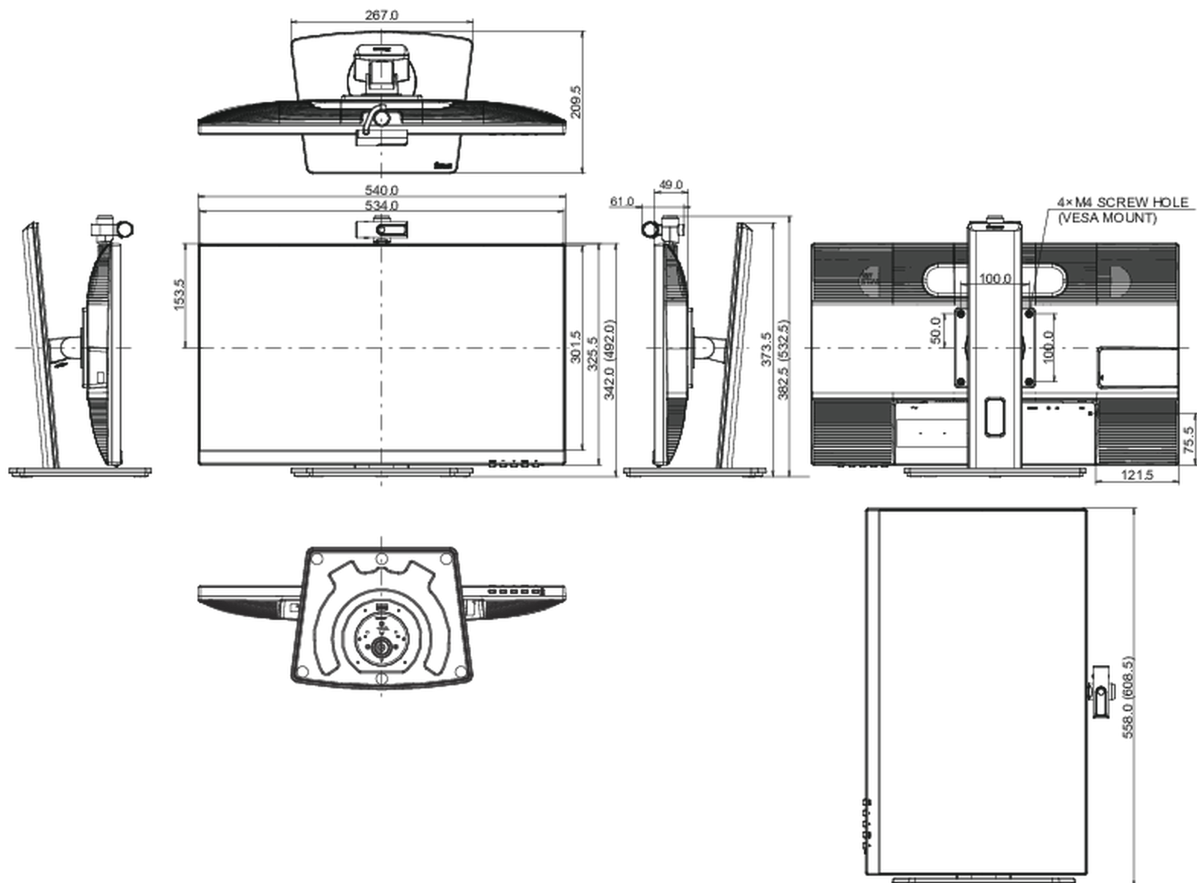

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED