



### 27" WQHD IPS panel with an ergonomic stand and USB-C Connectivity

Supplying USB Type-C connectivity, the XUB2792QSC allows you to simplify your workspace by using a single cable to connect, power (65W power delivery) and charge the notebook from the monitor, providing the foundation for hybrid office spaces. The IPS panel and WQHD (2560x1440) resolution offer noticeably sharper images, excellent colour performance, wide viewing angles, making this ideal for productivity solutions, demanding office applications as well as CAD. Equipped with speakers, headphone socket, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort.

TCO conformity and low power consumption make this XUB2792QSC an ideal display for the modern environmentally conscious, yet productive workplace.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



USB-C

С помощью одного провода Вы можете заряжать свой ноутбук, подключать видео (режим DP-alt mode) и подключаться к периферийным устройствам через встроенный концентратор USB3.0.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	3-side borderless
Диагональ	27", 68.5см
Панель	IPS Panel Technology LED, матовый
Разрешение	2560 x 1440 @75Гц (3.7megapixel WQHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 120кГц
Видимая область Ш x В	596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (PD 65W)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, Up/ Volume, Down/ ECO, Exit, Input
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, MST, USB, RGB Range, information), input select, audio settings (volume, mute)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

Крепления для кабелей

да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, HDMI, DP, USB-C

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

21W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Certified

ProLite XUB2792QSC-B5 H

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5мм

Размер коробки Ш x В x Г

693 x 170 x 446мм

Вес (без упаковки)


6.8кг

Вес (с упаковкой)

8.4кг

EAN код

4948570121663

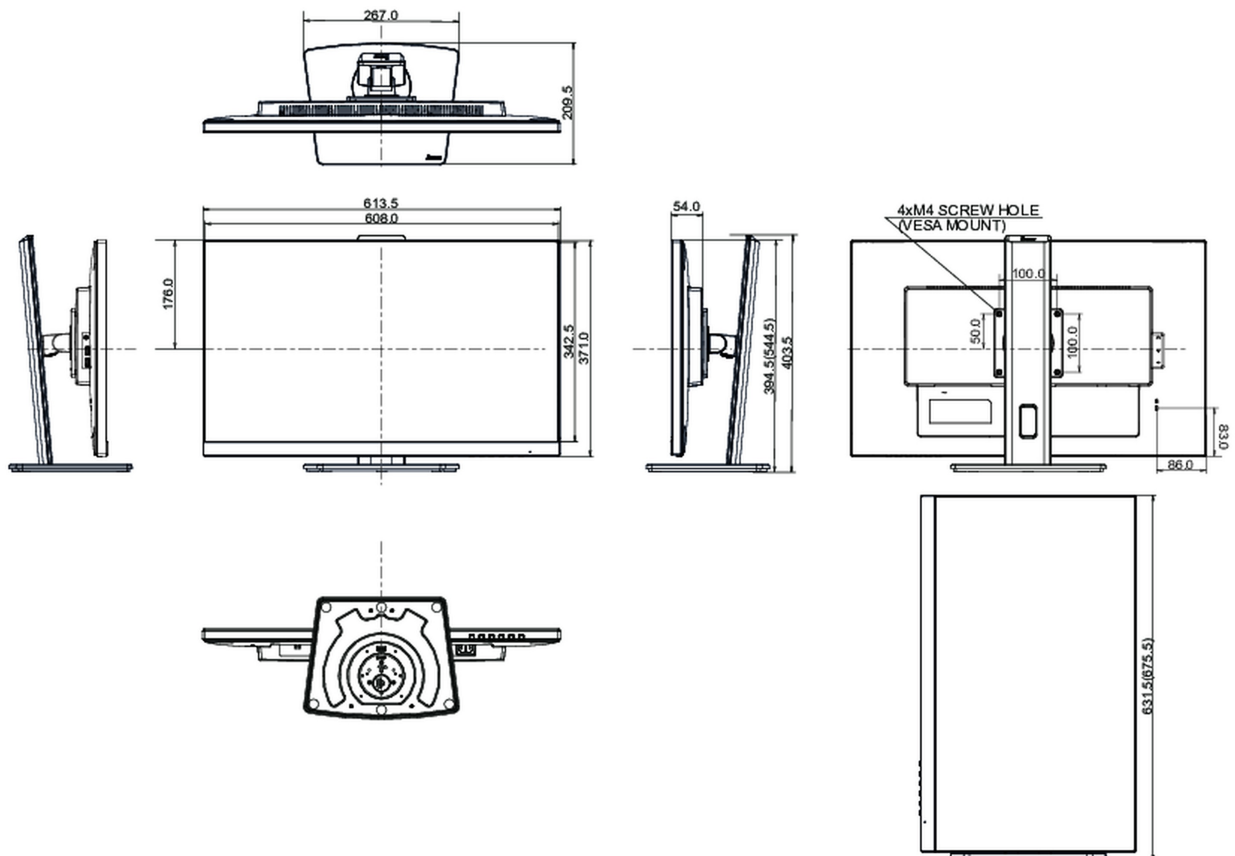

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED