



27" monitor sa ultra tankim okvirom sa 3 strane

Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XU2793HS savršenim za podešavanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti čine da ovaj monitor pruža odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Opremljen zvučnicima, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom i za konfiguraciju sa više monitora kao i za kancelarijsku primenu.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [ProLite XUB2793HS-B6](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Redukcija plavog svetla

Kao što svi znamo gledanje u ekran nekoliko sati dnevno, posebno sa bliže udaljenosti, uzrokuje umor očiju. Ovaj efekat je mnogo jači kod računarskih ekrana nego kod TV uređaja. Jedan od faktora odgovoran za ovaj fenomen je plava svetlost koju emituje ekran. Zbog toga smanjenje količine plave svetlosti omogućavaju našim očima da se osjećaju manje umornima tokom dugog rada za računarom. To smo postigli podešavanjem osvetljenosti i temperature boje pomoću nove funkcije nazvane „Smanjenje plave svetlosti“ lako dostupne kroz OSD meni monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, +/Jačina zvuka, -/Eco, Ulaz/ Izlaz
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, i-Style boja, ACR, Eco, OD, X-Res tehnologija), podeřavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podeřavanja slike (podeřavanje video režioma, reduktor plavog svetla, ořtar i meki), OSD (H. pozicija, V. pozicija, OSD vreme, pozadina, rotacija menija na ekranu, jezik), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, LED, logo otvaranja, AdaptiveSinc, informacije, jačina zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podeřavanje polořaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
---------	--------------------

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

612 x 479.5 x 236mm

Dimenzije kutije Š x V x D

685 x 145 x 435mm

Težina (bez kutije)


4.6kg

Težina (sa kutijom)

6.2kg

EAN kod

4948570121175

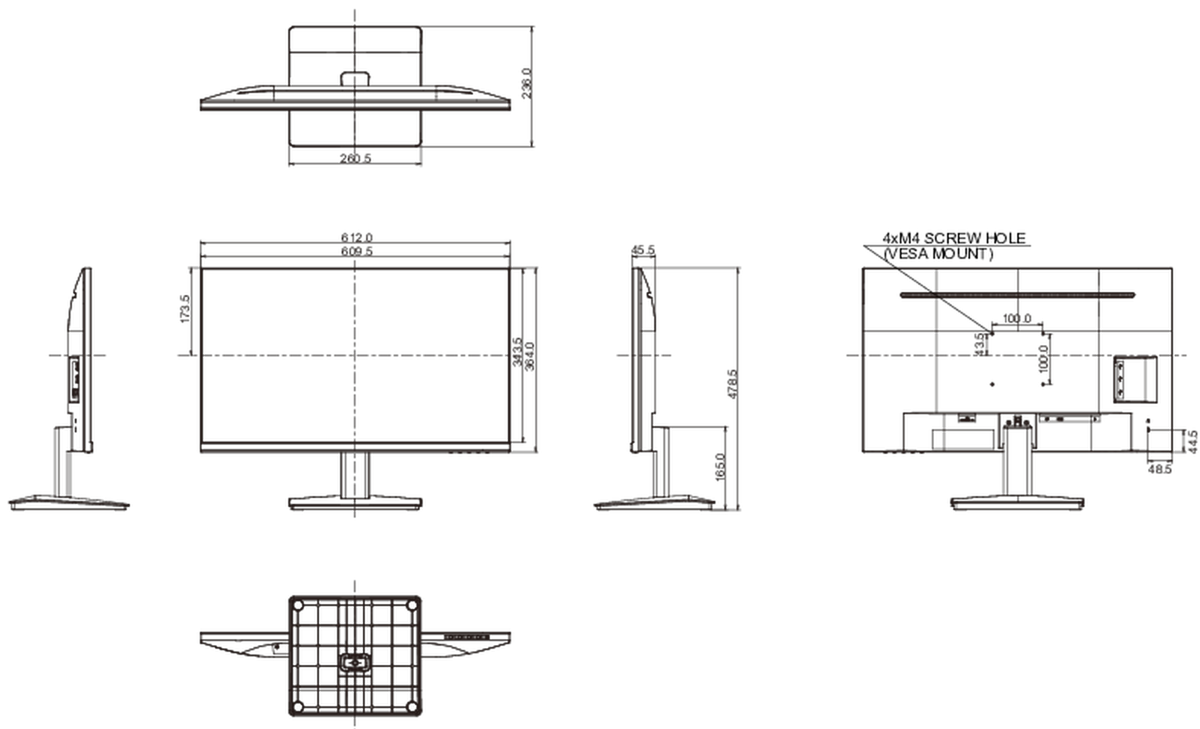

* USB are available only for XU2793HSU.

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.