



### Black Hawk – get in the game

Capable of displaying Full HD images at 75Hz, the 27" Black Hawk G-MASTER GB2730HSU is the perfect companion in your gaming adventures. Armed with Black Tuner function and FreeSync Technology with a stunning 1ms response time, the Black Hawk guarantees you will see every tiny detail even in the shadowed screen areas and will be able to respond to the changing situation in an instant. The height adjustable stand with pivot, swivel and tilt functions allows you to perfectly adjust the position of the screen to your preferences. So get comfortable and get in the game!



Технология FreeSync™

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание, подвисание игр и устраняет разрывы изображения для исключительно плавного игрового процесса.



1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 27", 68.6см  |
| Панель                           | TN LED, матовый  |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)                |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1000:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 1мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета                  | 16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 84кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 597.6 x 336.15мм, 23.5 x 13.2"   |
| Размер пикселя                   | 0.311мм  |
| Colour                           | матовый, чернить   |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Вход сигнала         | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB              | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))   |
| HDCP                 | да   |
| Разъем для наушников | да   |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да   |
| Flicker Free LED             | да   |
| Adaptive Sync поддержка      | HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Кнопки управления            | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO Mode, Exit, Input   |
| Настройки пользователя       | auto adjust, picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), geometry (H. position, V. position, clock, phase), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), colour settings (colour temp., user preset), miscellaneous (i-Style colour, sharp & soft, HDMI RGB range, video mode adjust, store user settings), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, FreeSync, display information), recall |
| Колонки                      | 2 x 2Вт  |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Эргономика                  | высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS)      | 150мм   |
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°   |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право                            |
| Угол наклона экрана         | 23° вверх; 5° вниз                                  |
| Крепление VESA              | 100 x 100мм   |

Крепления для кабелей

да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

613.5 x 399.5 (549.5) x 252мм

Размер коробки Ш x В x Г

692 x 454 x 170мм

Вес (без упаковки)


6.4кг

Вес (с упаковкой)

8.4кг

EAN код

4948570121984

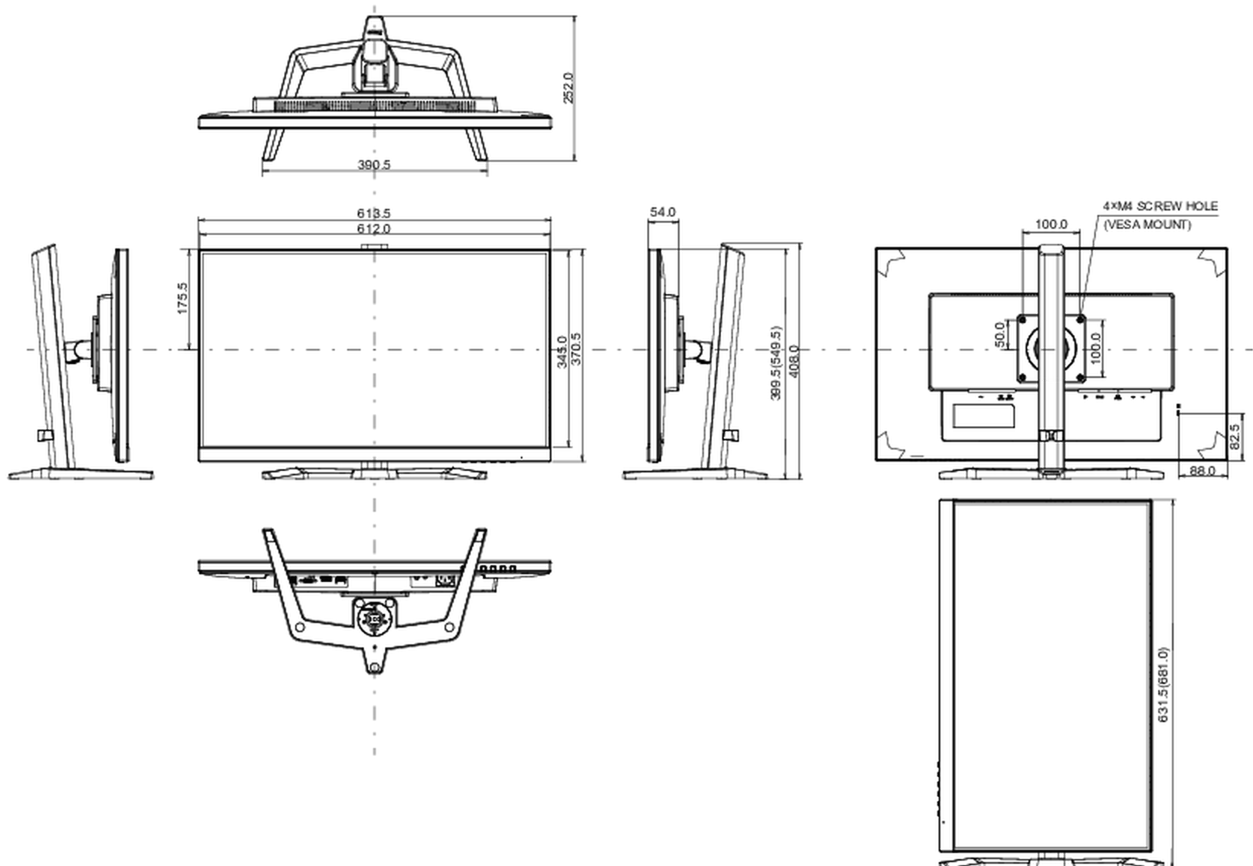

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED