



## 27" IPS monitor met edge-to-edge design en WQHD resolutie

Het stijlvolle design met dunne randen maakt de ProLite XUB2792QS perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkeijkhoek met merkbaar scherpere beelden en de WQHD (2560x1440) resolutie biedt bijna 77% méér beeldinformatie en werkruimte dan een Full HD monitor. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Uitgerust met luidsprekers, USB HUB met 2 poorten, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reduceer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen en een ergonomische in hoogte verstelbare voet van 150mm voor optimaal gebruikerscomfort, dat maakt dit 27-inch scherm ideaal voor elke werkplek.



WQHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI & DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontale frequentie	30 - 89kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, wit

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI & DisplayPort: 2560x1440 @75Hz
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, +/ Volume, -/ ECO Mode, Exit, Signaal
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO Modus, Blue Light Reducer, verh. contrast, overdrive), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, i-Style color), OSD (OSD H. positie, OSD V. Positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, diverse (scherp en zacht, video modus, openingslogo, FreeSync, RGB bereik, display info), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	26W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	ProLite XUB2792QSU-W5 H, ProLite XUB2792QSU-W5 J
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	693 x 446 x 170mm
Gewicht (zonder doos)	6.8kg
Gewicht (inclusief doos)	8.4kg
EAN code	4948570121687

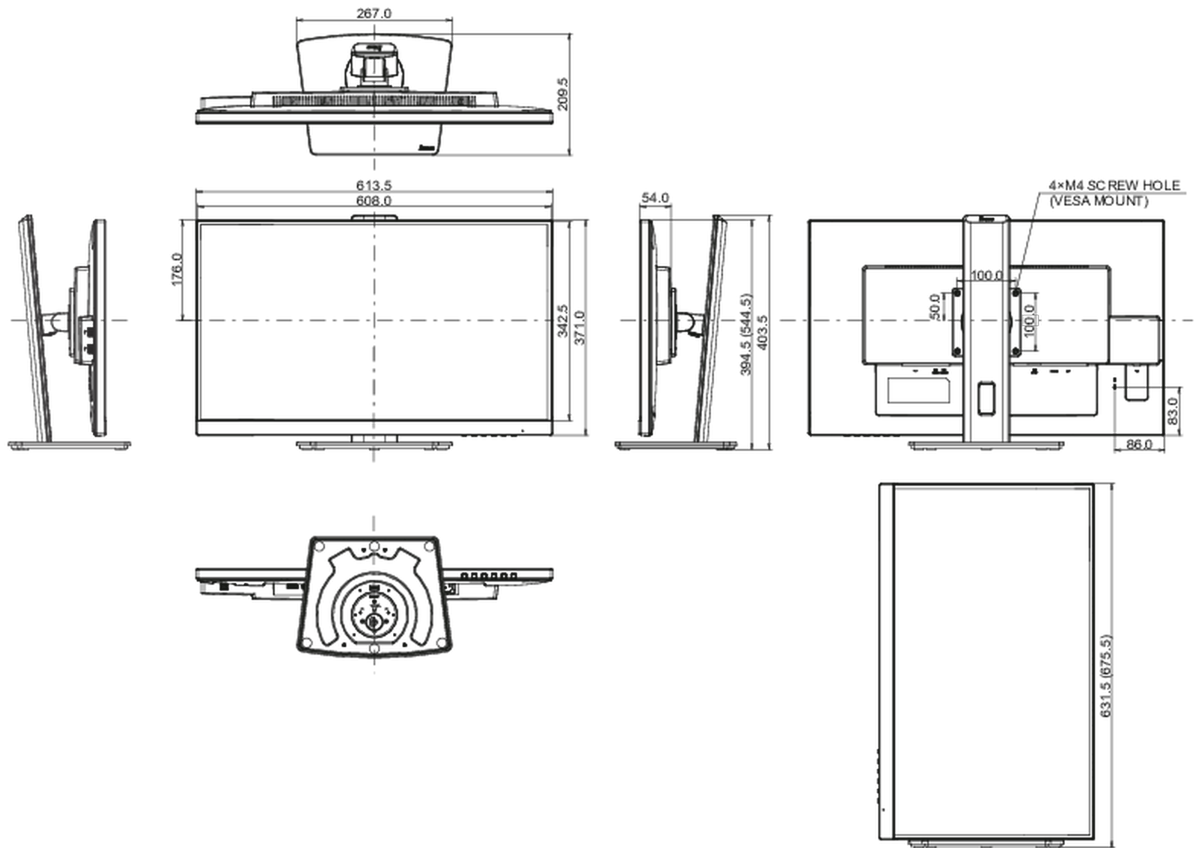

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED