



### 32" WQHD monitor met VA-paneel


Het stijlvolle edge-to-edge design maakt de XU3294QSU een ideale keuze voor multi-monitor opstellingen voor verbeterde productiviteit. Het VA-paneel zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Deze 32-inch desktop monitor is uitgerust met luidsprekers, 2-poorts USB 3.0-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB3294QSU-B1](#)



WQHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.



89° VA 89°

VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 120kHz
Zichtbaar formaat	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	272mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick Controller: Drukken (Aan/Uit Knop), Naar voren (i-Style colour/Blue Light Reducer), Naar achteren (invoerselectie), Links (Eco), Rechts (volume)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OverDrive), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, i-Style colour), OSD (OSD H. positie OSD V. positie, OSD tijd), taal, resetten, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, scherm-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	37W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	715 x 495 x 265mm
Doos afmetingen B x H x D	797 x 487 x 123mm
Gewicht (zonder doos)	5.6kg
Gewicht (inclusief doos)	7.2kg
EAN code	4948570120857

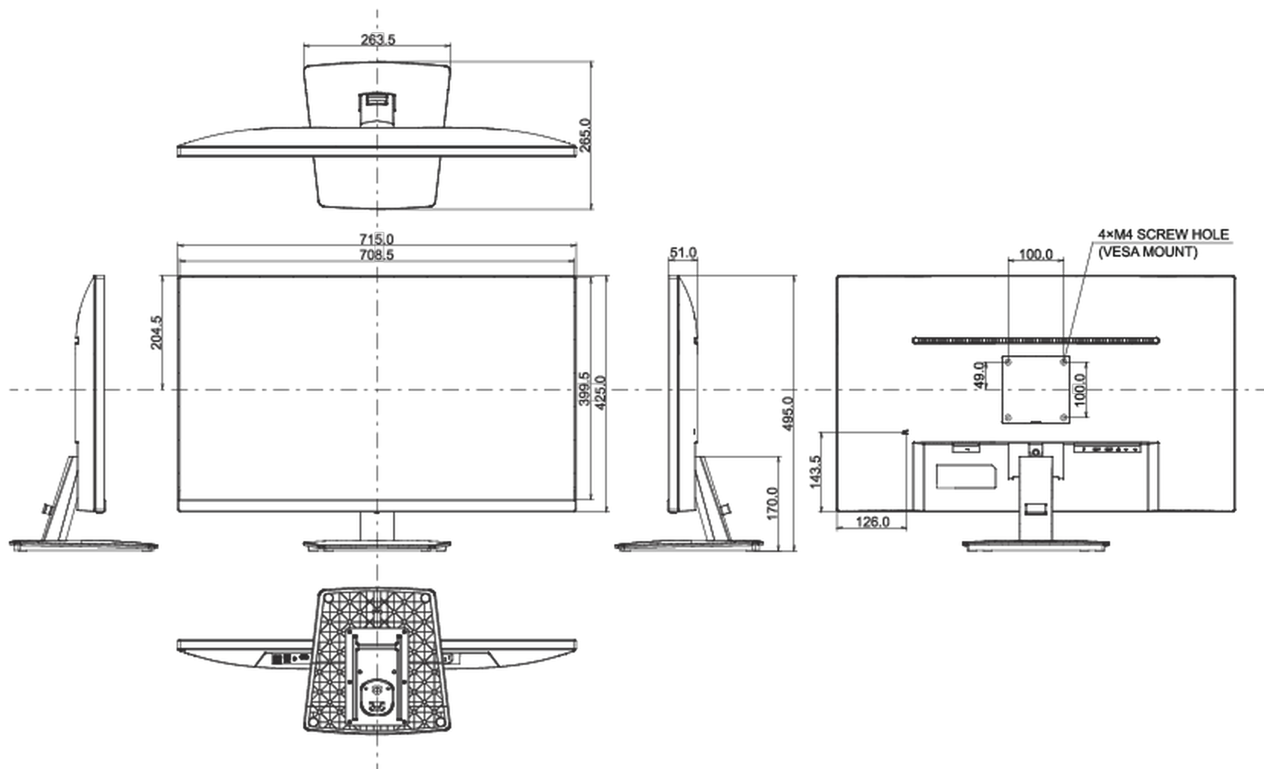

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED