



Red Eagle – join the PRO squad

Whether you already are or are aiming to be a hardcore gamer, the 27" G-MASTER G2760HSU known as Red Eagle is the competitive edge you need to be able to unleash your full gaming potential. Armed with FreeSync Premium technology, 165Hz refresh rate and a blistering 0.5ms response time you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas. Nothing will skip your attention. Dual input setup (HDMI, DisplayPort), speakers, headphone connector and a 2.0 USB hub are all included. No matter which you prefer: RTS, FPS, MOBA and MMO – with the Red Eagle on your desk you are top of the gamer community food chain.



165Hz & 0.5ms MPRT

With 165Hz refresh rate and 0.5ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.



FreeSync™ Premium Technology

This monitor guarantees low input latency and low framerate compensation putting an end to any tearing or stuttering issues at virtually any framerate.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 27", 68.6см |
| Панель | TN LED, матовый |
| Разрешение | 1920 x 1080 @165Гц (2.1 megapixel Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 400 cd/m ² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (MPRT) | 0.5ms |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета | 16.7mln |
| Частота горизонтальной развертки | 31 - 184кГц |
| Видимая область Ш x В | 597.6 x 336.15мм, 23.5 x 13.2" |
| Размер пикселя | 0.311мм |
| Colour | матовый, чернить |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---|
| Вход сигнала | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.3) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | 1920 x 1080 @40-165Hz |
| HDR | 400 |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style Colour, Exit/ ECO Mode, Input |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Эргономика | наклон |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Крепления для кабелей | да |

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

23W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


613.5 x 440.5 x 197мм

Вес (без упаковки)

5.4кг

EAN код

4948570118892

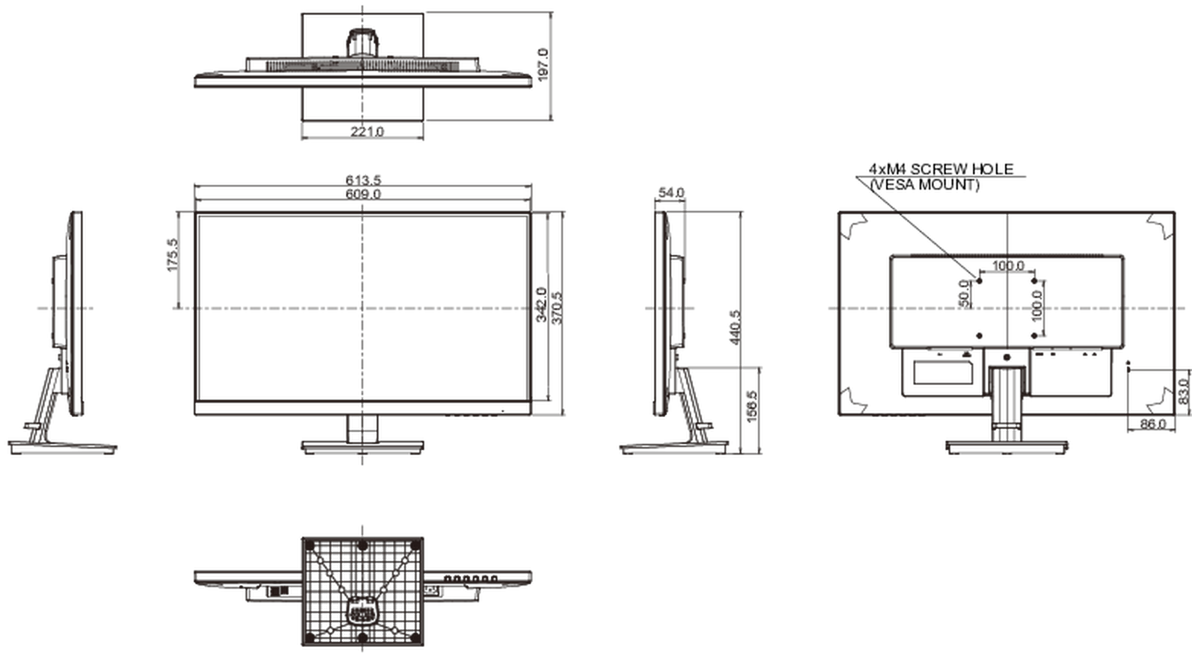

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

02.05.2024 22:02:22