

## 86" 4K UHD LCD ve entegre yazılıma sahip Akıllı Tahta, İnteraktif ekranın mükemmelliğini yeniden tanımlıyor

TE8614MIS-B1AG, yenilik ve performans için yeni bir standart belirleyen olağanüstü bir 4K UHD Akıllı Tahtadır. Paralaksı ortadan kaldıran Sıfır Hava Boşluğu LCD ekranı, Palm Rejection özellikli hassas PureTouch-IR+, Android 13, Wifi ile iiWare 11 ve iiyama (DMS) Cihaz yönetimi platformu gibi bir dizi gelişmiş özellik ile. iiyama Share ve [EShare](#) uygulamasıyla kablosuz olarak her zamankinden daha kolay paylaşım yapın, kuruluşunuzda veya okulunuzda zahmetsiz fikir oluşturma ve verimli işbirliği sağlayın.

Basit oturma açma ve kendi özel uygulamalarınıza ve Bulut Sürücülerinize erişim için özelleştirilebilir Kullanıcı Profillerine sahip yeni bir 4K Arayüze sahip olan TE8614MIS-B1AG, birden fazla kullanıcı için yoğun bir hibrit ortamda son derece kişiselleştirilmiş bir cihaz haline gelir. Bu sergi işbirliğini, iletişimi ve etkileşimi dönüştürerek modern işyerleri, eğitim kurumları, dinamik toplantı alanları ve daha fazlası için bir mihenk taşı haline geliyor.



PureTouch-IR+

iiyama'dan PureTouch-IR+, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	VA
Touch Glass	Parlama Önleyici İşlem, Parlama Önleyici cam, Mat cilalı yüzey, Ultra pürüzsüz yazı, Sıfır Hava Boşluğu
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	435 cd/m <sup>2</sup>
Işık geçirgenliği	92%
Statik kontrast	4000:1
Dinamik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Piksel aralığı	0.494mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR <sup>+</sup>
Dokunmatik nokta sayısı	50, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, RGB444   DP 1.2 Alt mode, Touch, 1x front: 100W PD , 1x back: 15W PD)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 18W (Facing up), 2x 8W
HDCP	HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3 USB-C: 2.3 + 1.3
USB portları	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), back side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
Microphone	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

## 04 ÖZELLİKLER

## Entegre software

Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için iiyama DMS, Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, iiyama Share ve EShare özellikli iiWare 11(Android OS 13)

## WiFi

(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)

## Hardware

CPU: Quad core A76+A55, GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB

## Ekstra

WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem

## Kiosk modu

evet

## Media playback

evet

## Cam kalınlığı

3mm

## Cam sertliği

7H

## OSD tuş kilidi

evet

## 05 GENEL

### OSD dilleri

, , , , , , , , SV, FI, DA, NB

### Kontrol düğmeleri

Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü, USB-C Connector (3.1)

### Mavi ışık azaltıcı

evet

### Garanti

5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

## 06 MEKANİK

### Fansız tasarım

evet

### Çalışma sıcaklığı aralığı

0°C - 40°C

### Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

### Kablolar

güç, USB, HDMI

### Dokunmatik kalem

x4

### Diğer

WiFi 6 Modülü (OWM002), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

### Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Güç kullanımı

267W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

### Yönetmelikler

, , , , , , (RoHS)

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

### Ürün boyutları G x Y x D

1957 x 1171 x 86mm

### Kutu boyutları G x Y x D

2110 x 1291 x 225mm

### Ağırlık (kutu hariç)


63.6kg

### Ağırlık (kutu ile birlikte)

80.2kg

### EAN kodu

4948570122042

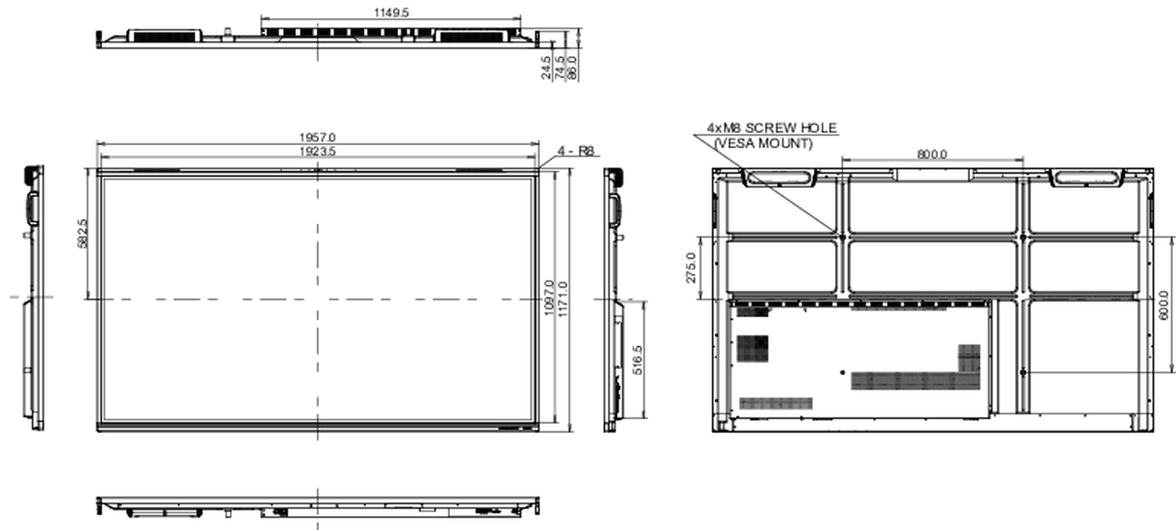

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED