



### 24" IPS 3-side borderless monitor with height adjustable stand


The stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2493QSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. A 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions deliver great versatility and comfort of use.

The XUB2493QSU offers WQHD (2560 x 1440) resolution meaning the screen can accommodate almost 77% more information than a Full HD display. It is a great choice for both multi-monitor Digital Signage and office applications.



#### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



#### HAS (150mm) + Pivot (rotation both sides)

With a height adjustable stand you will create an ergonomic work posture and position that meets all health and safety requirements. This will not only prevent any health issues but will also increase your productivity. The pivot function allows the screen to rotate from landscape to portrait orientation. This functionality can be useful if the application requires more height than width.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	безрамочный (с 3-х сторон)
Диагональ	23.8", 60.5см
Панель	IPS панель с технологией LED, матовая поверхность
Разрешение	2560 x 1440 @60Гц (3.7 megapixel WQHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	15 - 90кГц
Видимая область Ш x В	526.9 x 296.4мм, 20.7 x 11.7"
Размер пикселя	0.206мм
Colour	матовый, чернить (matte, black)

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Exit / i-Style, Input
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD, gamma, X-Res technology), colour settings (colour temp., user preset, hue, saturation, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DC/CI, RGB range, display information) input select (source), audio settings (volume, mute)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	17W стандарт, 0.35W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	539.5 x 343 (493) x 209,5мм
Размер коробки Ш x В x Г	624 x 395 x 168мм
Вес (без упаковки)	5.8кг
Вес (с упаковкой)	7.6кг
EAN код	4948570121489

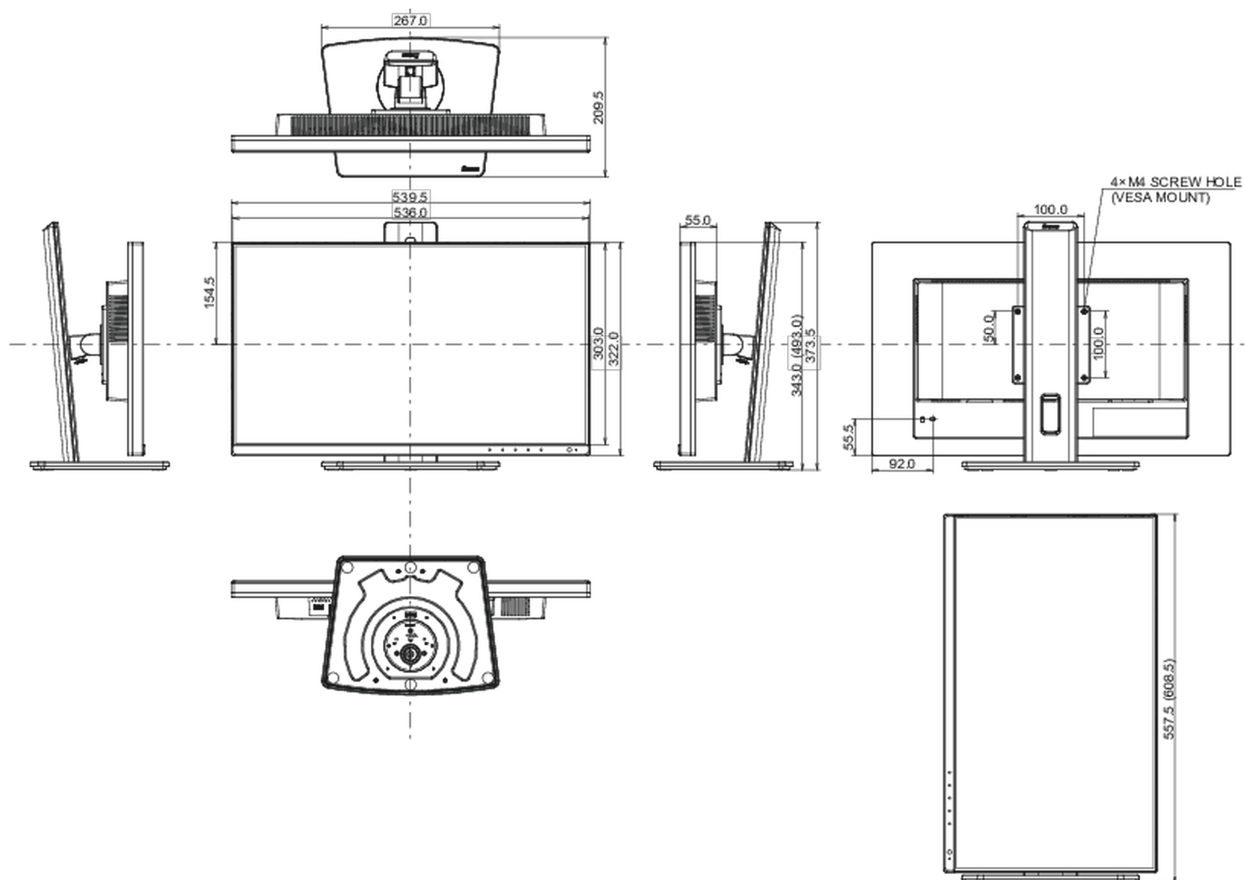

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

