



### 24" IPS monitor met edge-to-edge glas en een in hoogte verstelbare voet


De ProLite XUB2493QSU heeft een stijlvol edge-to-edge design en de IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 24" uitgerust met een 15cm in hoogte verstelbare voet met draai- en kantelfuncties voor grote veelzijdigheid en optimaal gebruikerscomfort.

De XUB2493QSU biedt een WQHD-resolutie (2560x1440), wat betekent dat het scherm bijna 77% meer informatie kan weergeven dan een Full HD-scherm. Het is een uitstekende keuze voor o.a. multi-monitor opstellingen en Office toepassingen.



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



#### HAS (150mm) + Pivot (rotatie aan beide zijden)

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	15 - 90kHz
Zichtbaar formaat	526.9 x 296.4mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.206mm
Kleur	mat, zwart (matte, black)

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Sluiten/ i-Style, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, blue light reducer, verh. contrast, OverDrive, gamma, X-Res-technologie), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, hue, verzadiging, i-Style colour), OSD (OSD H. positie, OSD V.-positie, OSD-rotatie, OSD-tijd, na AC-onderbreking), taal, oproepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, DC/CI, RGB-bereik, weergave-informatie) invoerselectie (bron) , audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

### Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

17W typisch, 0.35W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

539.5 x 343 (493) x 209,5mm

### Doos afmetingen B x H x D

624 x 395 x 168mm

### Gewicht (zonder doos)


5.8kg

### Gewicht (inclusief doos)

7.6kg

### EAN code

4948570121489

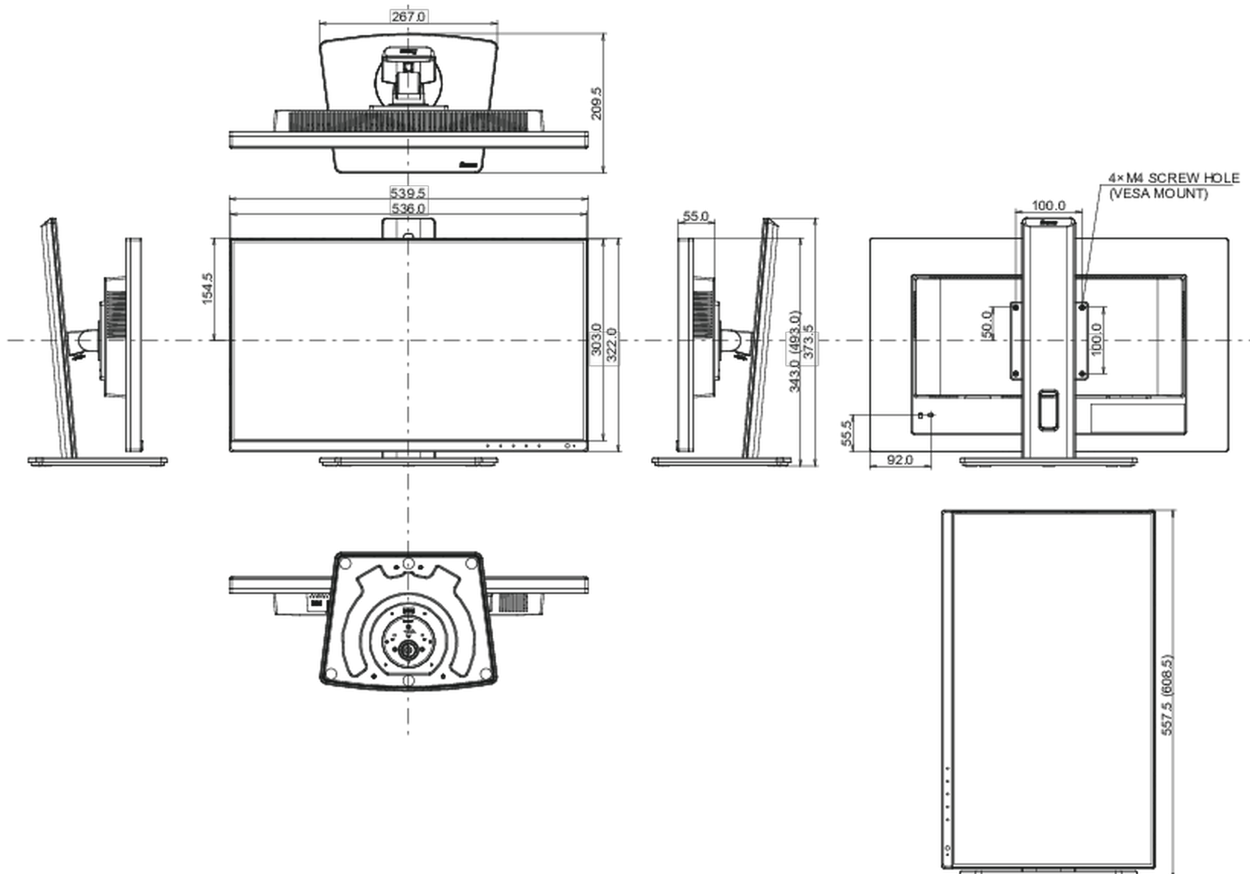

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED