



Ein 27" (68.4 cm) Ultra Slim Monitor mit 4K Auflösung und IPS-Panel-Technologie

Das elegante Frontdesign und die 4K-Auflösung machen den ProLite XUB2792UHSU zu einer perfekten Ergänzung für den Schreibtisch eines jeden Grafikdesigners. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln und mit der 4K-Auflösung (3840x2160) kann der XUB2792UHSU viermal mehr Informationen auf dem Bildschirm unterbringen als ein Full-HD-Display. Hohe Kontrast- und Helligkeitswerte garantieren, dass der Monitor eine hervorragende Leistung bei Foto- und Webdesign Anwendungen bietet. Ein 150 mm höhenverstellbarer Standfuß mit Pivot- und Schwenkfunktionen sorgt dazu für große Vielseitigkeit und Bedienkomfort.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare Full HD Displays, damit bieten sie eine riesige Arbeitsfläche auf dem Bildschirm. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Design | dreiseitig rahmenloses Design |
| Bilddiagonale | 27", 68.45cm |
| Panel-Technologie | IPS LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI & DisplayPort) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| Horizontalfrequenz | 31 - 90kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixelabstand | 0.155mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------|--|
| Video Eingang | DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (v. 2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v. 1.2, max. 3840 x 2160 @60Hz) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Extra | USB 3.0 Ladegerät, PIP, PBP |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Power, Menü / Auswahl, +/- Lautstärke, - / ECO, Ausgang, Signal |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Eco, Blaulichtreduzierung, ACR, OD), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, i-Style-Farbe), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit), Sprache, Abruf, Sonstiges (Scharf und Weich, Videomodus-Einstellung, Öffnungslogo, Anzeigeinformationen, PIP/PBP, PIP-Position, PIP-Größe, USB BC), Eingangsauswahl (Eingangsquelle, Subquelle, DP-Modus), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung, Audioeingang) |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|---------------------------|--|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |

| | |
|-----------------|-------------|
| VESA Halterung | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------|--|
| Kabel | Netz, USB, HDMI, DP |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 25W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--|---|
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| TCO Certified | ProLite XUB2792UHSU-B5 H |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| EPEAT | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 613.5 x 394 (544) x 209.5mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 6.7kg |
| EAN code | 4948570121656 |

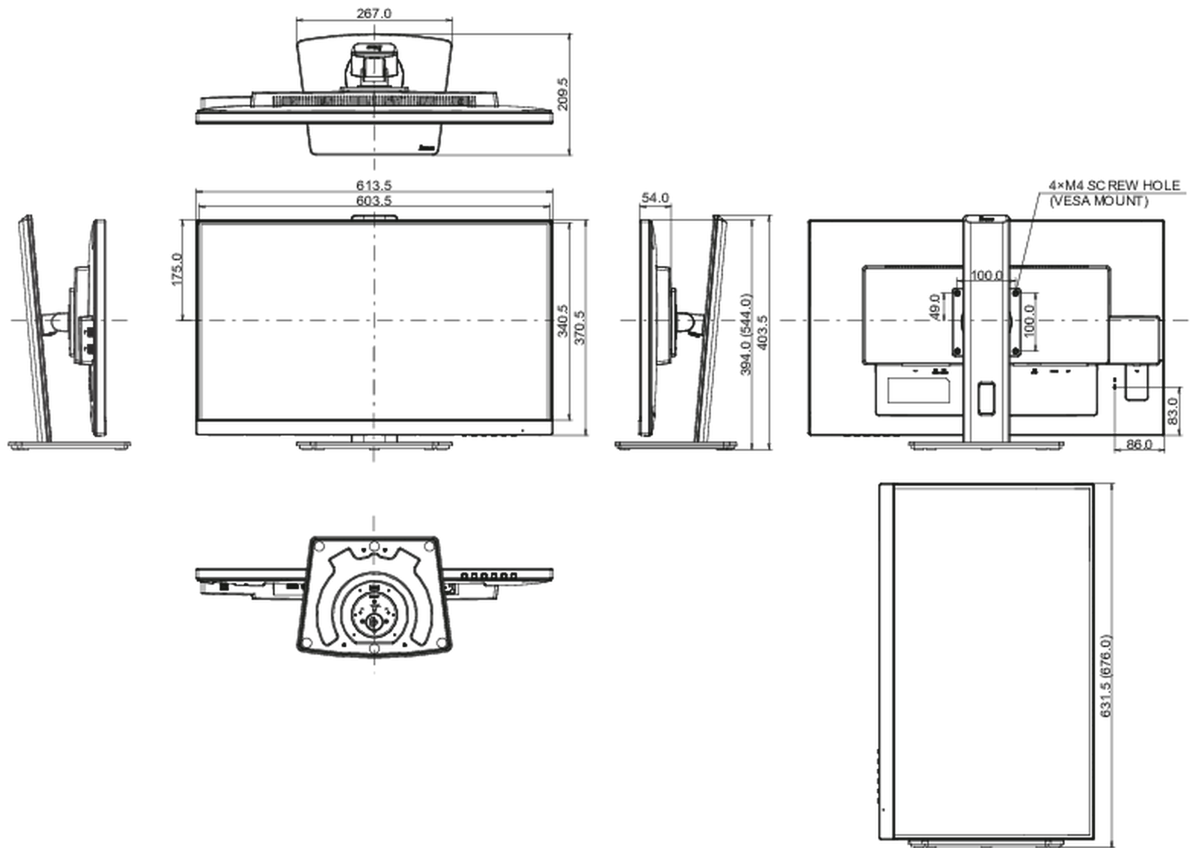

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED