



27" ultra tanki monitor sa IPS tehnologijom ekrana i 4K rezolucijom

Moderan ultra-ravan dizajn prednje strane i 4K rezolucija čine ProLite XUB2792UHSU savršenim dodatkom za sto svih grafičkih dizajnera. IPS tehnologija ekrana nudi tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja, a rezolucija 4K (3840 x 2160) znači da XUB2792UHSU može da primi 4 puta više informacija na ekranu od Full HD displeja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti garantuju da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn, a postolje podesivo po visini omogućava da lako prilagodite položaj ekrana Vašim željama.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.45cm
Panel	IPS LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI & DisplayPort)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 90KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.155mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (v. 2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v. 1.2, max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	USB 3.0 punjač baterija, PIP, PBP
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, Selektovanje, /Jačina zvuka, -/ ECO, Izlaz, Ulaz
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
TCO Sertifikovan	ProLite XUB2792UHSU-B5 H
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613.5 x 394 (544) x 209.5mm
Težina (bez kutije)	6.7kg
EAN kod	4948570121656

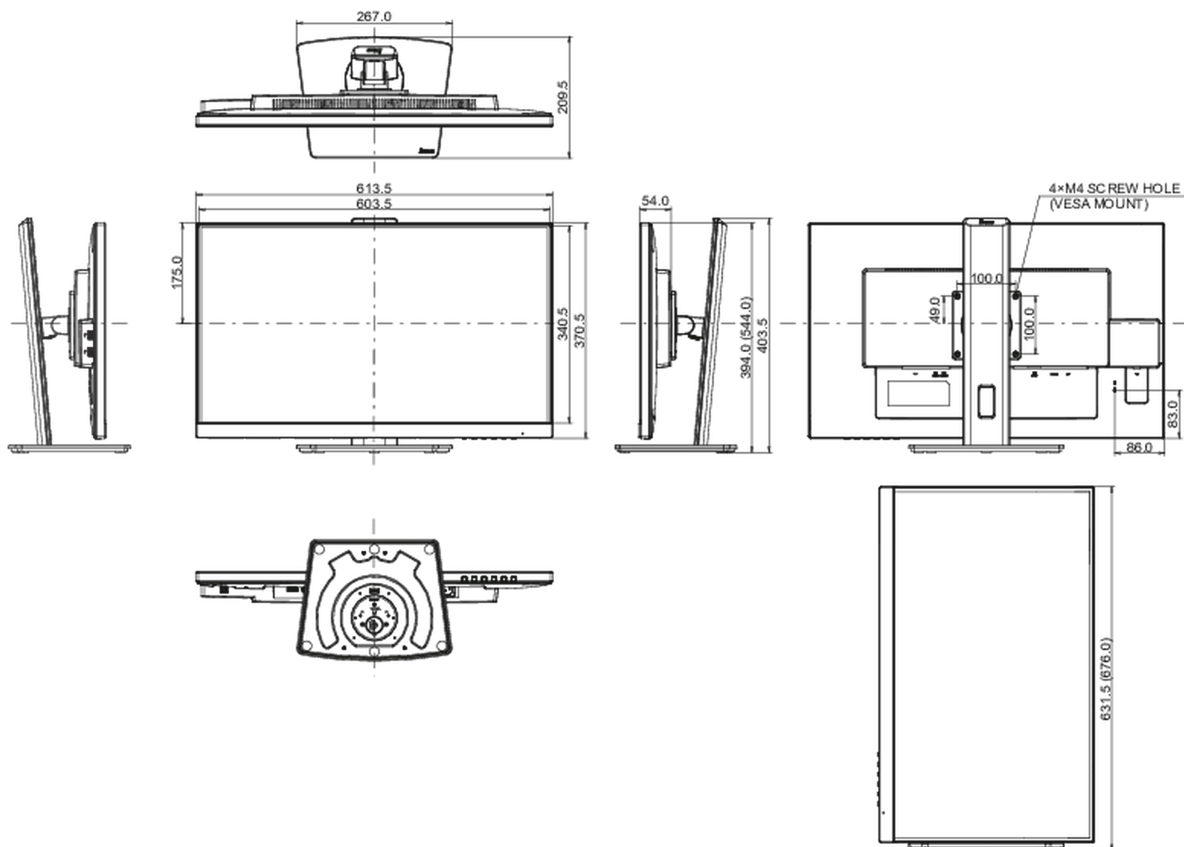

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED