



**21.5" multi-touch monitor with edge-to-edge glass, anti fingerprint coating, active stylus support (MPP 2.0) and a flexible stand**

The ProLite T2255MSC with its Full HD (1920x1080) resolution and accurate PCAP 10 point touch technology, delivers a seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles. A special Nano coating ensures a smoother touch and less resistance in the swipe. It makes the screen less static and susceptible to dirt, dust and fingerprints. The monitor supports MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol) technology, which is used in digital pens and styluses for use with compatible devices. The pen or stylus can interact with the ProLite T2255MSC, allowing users to write, draw, and navigate on the screen. It is very precise and supports tilt functionality, meaning the users can adjust the thickness and angle of their lines by tilting the pen, providing a more natural and intuitive writing and drawing experience. Its flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience. A perfect choice for a vast array of creative applications.



MPP2.0 Support



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dizájn                      | Szálltől szelig érő üveg   |
| Átló                        | 21.5", 54.5cm  |
| Panel                       | IPS  |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                              |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Fényerősség                 | 360 cd/m <sup>2</sup> érintéssel                                       |
| Fényáteresztés              | 90%  |
| Statikus kontraszt          | 1000:1   |
| Válaszidő (GTG)             | 5ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 83kHz   |
| Látható terület Sz x M      | 478.7 x 260mm, 18.8 x 10.2"  |
| Pixel magasság              | 0.249mm  |
| Káva színe és felülete      | fekete, matt   |

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia     | projektív kapacitív   |
| Érintőpontok                    | 10 (HID, only with supported OS)  |
| Érintés pontossága              | +/- 2mm   |
| Érintési mód                    | ceruza, újj, kesztyű (latex)  |
| Érintőképernyő interfész        | USB   |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |
| Tenyérérzékelés elutasítása     | igen  |

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Digitális jebemenet | HDMI x1<br>DisplayPort x1           |
| Audio kimenet       | Mini jack x1<br>Hangszórók 2 x 3W   |
| USB HUB             | x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |

## 04 JELLEMZŐK

|                  |      |
|------------------|------|
| Üveg keménysége  | 7H   |
| OSD billentyűzár | igen |

## 05 ÁLTALÁNOS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL                                    |
| Vezérlőgombok               | Joystick: jobbra / menü / enter, balra / bevétel / kilépés, fel / öko, le |

## Felhasználói vezérlők

Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kéfény csökkentés | igen |
|-------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Villogásmentes | igen |
|----------------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Plug&Play | DDC2B |
|-----------|-------|

## 06 MECHANIKUS

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Hajlásszög | 15° fel; 70° le |
|------------|-----------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| VESA állvány | 100 x 100mm |
|--------------|-------------|

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| MTBF | 50000 óra (kivéve háttérvilágítás) |
|------|------------------------------------|

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI |
|---------|------------------------|

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|           |       |
|-----------|-------|
| Tápegység | belső |
|-----------|-------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|-------------|------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Energiafogyasztás | 16W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
|-------------------|--|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Áramfogyasztás | 1.5W készenlét |
|----------------|----------------|

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

|           |  |
|-----------|--|
| Előírások | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
|-----------|--|

|   |   |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | D |
|---|---|


|            |                    |
|------------|--------------------|
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |
|------------|--------------------|

## 10 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 493.5 x 289.5 x 48.5mm |
|---------------------------|------------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Súly (doboz nélkül) | 3.2kg |
|---------------------|-------|

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN kód | 4948570121625 |
|---------|---------------|

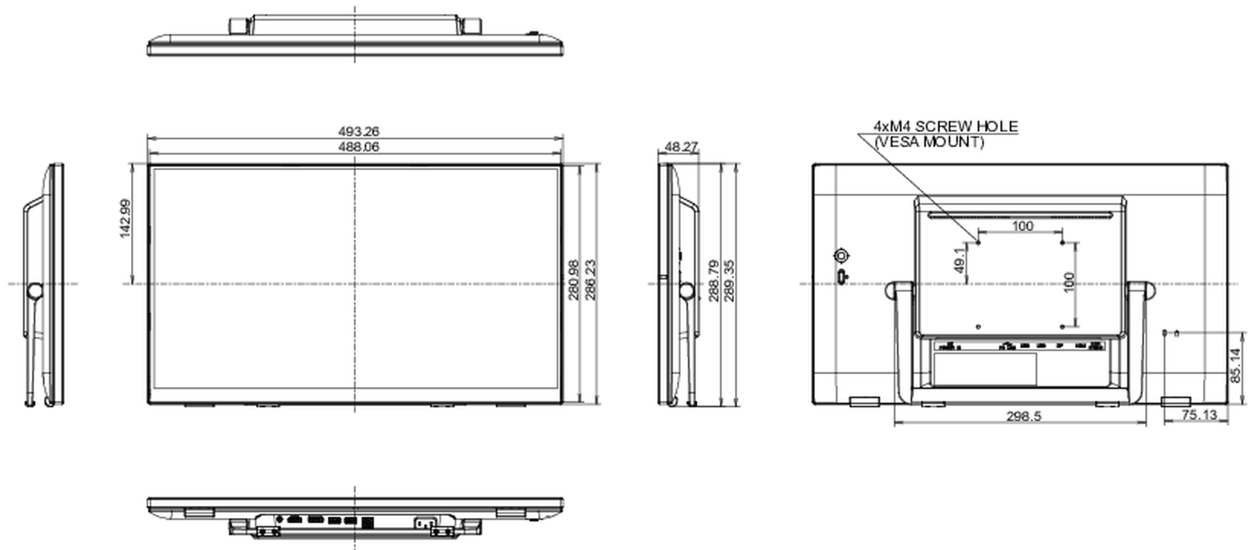

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED