

43" profesjonalny wielkoformatowy ekran Full HD z funkcją odtwarzania mediów z nośnika USB

Wyposażony w wąską ramkę iiyama LE4341S to profesjonalny wyświetlacz Digital Signage oferujący czas pracy 18/7 w orientacji poziomej.

Wyposażony w IPS wielkoformatowy Full HD panel gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Z kolei za sprawą wbudowanego odtwarzacza multimedialnego możesz odtwarzać ulubioną muzykę i wyświetlać filmy, zdjęcia i obrazy bezpośrednio na ekranie.



Media player

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.



Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przez sieć.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wygląd | cienkie ramki |
| Przekątna | 42.5", 108cm |
| Panel | IPS, haze 1% |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 83kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 14mm, 14mm, 14mm |
| Plamka | 0.490mm |
| Obudowa | czarna, błyszcząca |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------------|--|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Wejścia audio | Mini jack x1 |
| Sterowanie | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Wyjścia audio | RCA (L/R) x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W |
| Monitor control output | RS-232c x1 IR loop through x1 |
| HDCP | 2.2 |
| Port USB | x1 (2.0, FW update support) |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 18/7 |
| Zapobieganie wypaleniu obrazu | tak |
| Odtwarzanie multimediiów | tak |
| Obudowa | plastik |

04 OGÓLNE

| | |
|----------------------|--|
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Wycisz, Wejście, +, -, Góra, Dół, Menu |
| Parametry regulowane | obraz (zaawansowane, jasność, poziom czerni, kontrast, kolor, nasycenie, ostrość, zakres RGB, reset, dźwięk (wysokie, niskie, balans, głośniki, wyjście audio, reset), ustawienia ogólne (język menu, zegar, harmonogram, HDMI CEC link, tryby HDMI, ustawienie komunikacji, ustawienia komunikacji, ekran, automatyczne wyłączenie zasilania, gotowość sieci, zarządzanie zasilaniem, auto wykrywanie sygnału, automatyczne odtwarzanie, blokada klawiatury lokalnej, ID monitora, LED, pixel shift, ustawienia fabryczne |

05 MECHANICZNE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Orientacja | pozioma |
| Konstrukcja bez wentylatora | tak |
| Standard VESA | 400 x 400mm |
| Warunki pracy - temperatura | 0°C - 40°C |
| Warunki składowania - temperatura | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 godzin (wyłączając podświetlenie) |

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|------------|--|
| Kable | zasilający, HDMI, RS-232c |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pilot | tak (baterie w zestawie) |

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 77W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|--|---|
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |

09 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 972 x 560 x 67.5mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1070 x 690 x 139mm |
| Waga (bez pudła) | 8.8kg |
| Waga (z pudłem) | 12.3kg |
| Kod EAN | 4948570120925 |

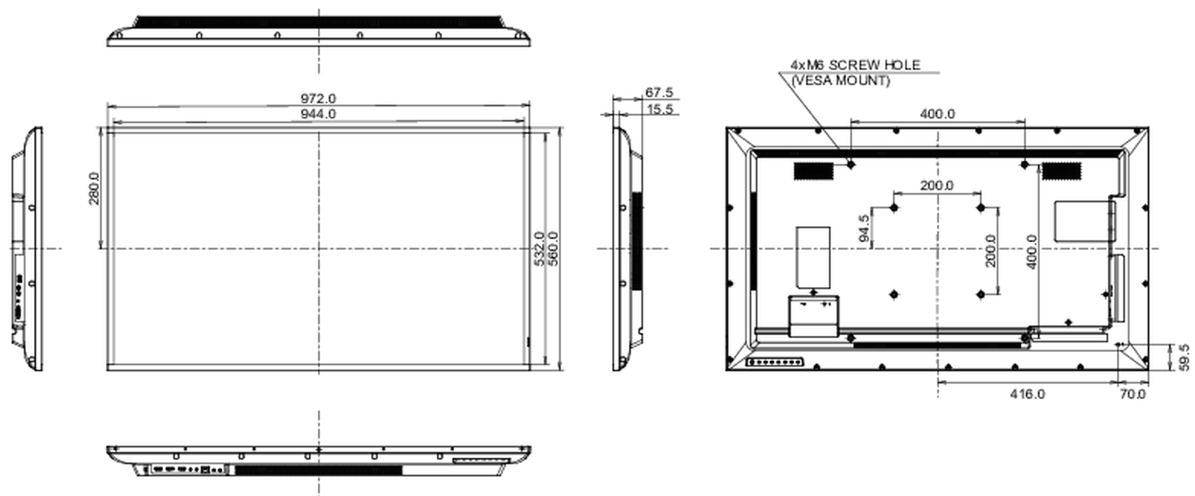

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED