



Immergetevi nel gioco con il Red Eagle GCB3280QSU curvo con una frequenza di aggiornamento a 165z


Il pannello VA curvo 1500R con velocità di aggironamento 165Hz, 0.2ms MPRT e la risoluzione 2560x1440 offre un'esperienza di visualizzazione immersiva e garantisce una qualità d'immagine eccezionale.

Il supporto regolabile in altezza consente di regolare facilmente la posizione dello schermo secondo le proprie preferenze e la possibilità di personalizzare le impostazioni dello schermo utilizzando le modalità di gioco predefinite e personalizzate insieme alla funzione Tuner nero consente di controllare le scene scure per assicurarsi che i dettagli siano sempre ben visibili.



DESIGN CURVO 1500R

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all'occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.

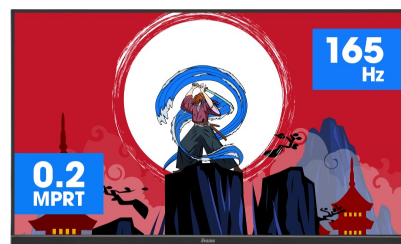

165Hz & 0.2ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 165Hz e un di tempo di risposta da 0.2ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	VA LED, finitura opaca
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.2ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 245kHz
Angolo di visione L x H	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.272mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR	si (HDR ready)
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick: menu, su, giù, sinistra/ i-Style Colour, destra/ riduttore della luce blu e pulsanti: selezione ingresso, voume +, volume -, alimentazione
Controllo utente	Regolazione immagine (contrasto, luminosità, sovraregolazione, contrasto avanzato, ECO, riduttore luce blue, black tuner, MBR, gamma), selezione input (auto, manuale), regolazione audio (volume, disattiva audio), settaggi utente preimpostati, regolazione colori (temp. colore, 6-assi, prestet utente), regolazioni immagine (i-style colour, X-Res technology, nitido e morbido, HDMI range, direct drive mode, regolazione modo video), lingua, setup menu (OSD pos. orizz., OSD pos. vert., orologio OSD, logo apertura, HDR, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), info su display, ripristino
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Snodo	90°; ° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù

Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	40W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	709.5 x 473 (623) x 290mm
Peso (netto)	9kg
EAN code	4948570122004

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED