


IFP INTERACTIVE DISPLAYS




**105" Ultra-wide Interactive 5K UHD display with 21:9 panoramic view**




- The TE10518UWI-B1AG is a revolutionary 105" 5K UHD Interactive Touchscreen that brings a new level of collaboration and engagement to your workspace. Boasting cutting-edge technology and a host of impressive features and functionalities, this interactive display is designed to transform the way you work, communicate, and share ideas. Whether it's for boardrooms, classrooms, or collaborative meeting spaces, this 105" 21:9 Ultra-Wide interactive touchscreen is the ultimate tool to foster creativity, productivity, and seamless communication.

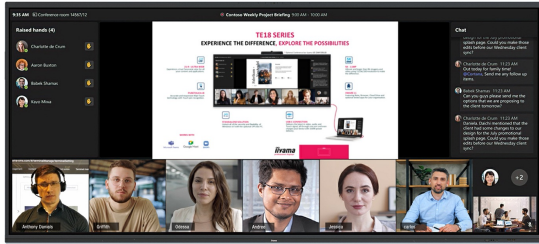

## Microsoft Teams Front Row

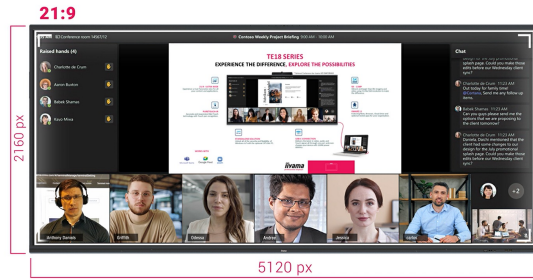

## 21:9 Ultra-Wide Screen

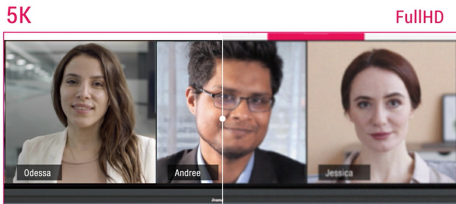

## 5K - 11 Mega Pixels



## PURETOUCH-IR+

Az iiyama PureTouch-IR+ 1mm-es érintési pontosságot biztosít a legsimább és leggyorsabb kommenteléshez.

## SPECIFIKÁCIÓ

### 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	104.6", 265.7cm
Panel	VA
Touch Glass	AG coated glass, zero bonding
Natív felbontás	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Képarány	21:9
Fényerő	450 cd/m <sup>2</sup>
Fényáteresztés	92%
Statikus kontraszt	4000:1
Dinamikus kontraszt	5000:1
Válaszidő (GTG)	6.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Pixel magasság	0.479mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

### 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	PureTouch-IR+
Érintőpontok	40, 32pt writing (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+ - 1mm
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

### 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelmemenet	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD)
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1

<b>Digitális jelkimenet</b>	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display)))
<b>Audio kimenet</b>	S/PDIF (Optikai) x1 Mini jack x1 Hangszórók 2 x 16W (Front + 16W Subwoofer)
<b>HDCP</b>	HDMI, DP & USB-C: 2.3
<b>USB portok</b>	x8 (media playback / peripherals / storage – front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)
<b>Microphone</b>	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

## 04 JELLEMZŐK

<b>Beépített szoftver</b>	iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
<b>WiFi</b>	igen (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>Hardver</b>	CPU: A311D2 Quad core A76+A55, GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Extra</b>	WiFi 6 Modul (OWM002), opciós OPS Slot PC hely, 4x érintőceruza
<b>Kioszk mód</b>	igen
<b>Max. non-stop üzemidő</b>	16/7
<b>Anti képmegőrzés</b>	igen
<b>Média lejátszás</b>	igen
<b>Üveg vastagsága</b>	3mm
<b>Üveg keménysége</b>	7H
<b>Ház (káva)</b>	fém
<b>OSD billentyűzár</b>	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

<b>Képernyőn megjelenő nyelvek</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
<b>Vezérlőgombok</b>	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator
<b>Felhasználói vezérlők</b>	common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
<b>Kéfény csökkentés</b>	igen
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

<b>Tájéolás</b>	tájkép
<b>Ventilátor nélküli kialakítás</b>	igen

VESA állvány	1000 x 400mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Dual function tips, Anti-Bacterial)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Távirányító	igen (elemeket tartalmazza)

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	282W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG (RoHS)
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	2507.2 x 1130.1 x 103mm
Doboz méretei Sz x H x M	2668 x 1305 x 280mm
Súly (doboz nélkül)	91.4kg
Súly (dobozzal)	119.5kg
EAN kód	4948570122011



x4

ProLite TE10518UWI-B1AG Iiyama



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED