

## 65" 4K UHD professioneel digitaal signage display met geavanceerde bedienings- en connectiviteitsopties


Verhoog uw visuele communicatie met de LH6560UHS-B1AG en ontgrendel nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf. Dit 500cd/m<sup>2</sup> hoge helderheid scherm is een krachtige zakelijke tool die uw marketing- en communicatie-inspanningen naar een hoger niveau tilt. Met zijn Android 11 OS, [iiSignage²](#) content management software, Signal FailOver en [EShare](#) functies, biedt dit scherm een eenvoudige gebruikerservaring, waardoor het maken, beheren en delen van inhoud een fluitje van een cent zijn.

Dit ELED VA-scherm verbruikt aanzienlijk minder stroom in vergelijking met DLED IPS terwijl het dezelfde helderheid behoudt. De veelzijdige oriëntatie, strakke vormgeving en 24/7 betrouwbaarheid zorgen ervoor dat het naadloos integreert in elke zakelijke omgeving. Of het nu wordt gebruikt in winkels, kantoren, horeca of onderwijsinstellingen, de LH6560UHS-B1AG zal ongetwijfeld uw publiek boeien en een blijvende indruk achterlaten.



Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|  |  |
|--|--|
| Design   | Thin bezel   |
| Beelddiagonaal                                 | 64.5", 164cm   |
| Paneel   | VA, anti-glare coating, matte finish, hard coating (3H), haze 25%                    |
| Resolutie                                      | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)  |
| Beeldverhouding                                | 16:9   |
| Paneel helderheid                              | 500 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast                              | 5000:1   |
| Reactietijd (GTG)                              | 6.5ms  |
| Inkijkhoek                                     | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning                             | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)  |
| Horizontale frequentie                         | 28 - 160kHz  |
| Zichtbaar formaat                              | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"   |
| Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant) | 14mm, 14mm, 16mm   |
| Pixel pitch                                    | 0.372mm  |
| Kleur behuizing en afwerking                   | zwart, mat   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Digitale video ingang | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)  |
| Besturing IN          | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio uitgang         | Mini jack x1<br>Luidspreker 2 x 10W  |
| HDCP                  | v.1.4 & 2.2  |
| USB poorten           | x2 (v.2.0)   |

## 03 KENMERKEN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Geïntegreerde software     | Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare |
| WiFi                       | ja (Ingebouwd, 802.11ac)  |
| Hardware                   | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB   |
| Extra                      | Wandmontagekit inbegrepen (VESA 400x400mm)  |
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7  |
| Anti-beeldretentie         | ja  |
| Media playback             | ja  |
| Behuizing (bezel)          | Metaal (voorkant)   |

## 04 ALGEMEEN

|                   |  |
|-------------------|--|
| OSD-talen         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Bedieningsknoppen | Aan/uit knop, Aan/uit indicator, Afstandsbedieningssensor  |

## Gebruikersinstellingen

beeldinstellingen (helderheid, contrast, scherpte, zwart niveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurcontrole, overscan, beeld reset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, scherm reset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio-uitgang, maximumvolume, minimumvolume, dempen, audio-uitgang synchronisatie, luidsprekerinstelling, audio reset), configuratie 1 (inschakelstatus, paneelbesparing, RS232-routing, opstarten van bron, WOL, configuratie 1 reset, fabrieksreset), configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, informatie OSD, logo- en animatielogoinstelling, animatie-instelling, monitor-ID, monitorinformatie, HDMI-versie, configuratie 2 reset), geavanceerde optie (IR-bediening, uitschakeltimer, planning, HDMI met één kabel, HDMI met één kabel uitschakelen, FailOver, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, geavanceerde optie reset), Android-instellingen (netwerk en internet, apps en meldingen, weergave, signage display, beveiliging, taal en invoer, datum en tijd, over apparaat)

### Plug&Play

DDC2B

## 05 MECHANISME

### Beeld-oriëntatie

landscape, portrait

### Fanless design

ja

### VESA montage

400 x 400mm

### Bedrijfstemperatuur

0°C - 40°C

### Opslagruimte temperatuur

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, HDMI, RS-232c

### Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

### Overige

Wandmontagebeugel, Wandmontagehandleiding, Schroeven, Schroefpluggen, Stickers voor schroefgaten

### Afstandsbediening

ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

### Energieverbruik

100W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

1459.2 x 837.1 x 38.9mm

### Doos afmetingen B x H x D

1640 x 990 x 164mm

### Gewicht (zonder doos)


25.3kg

### Gewicht (inclusief doos)

36.4kg

### EAN code

4948570122318

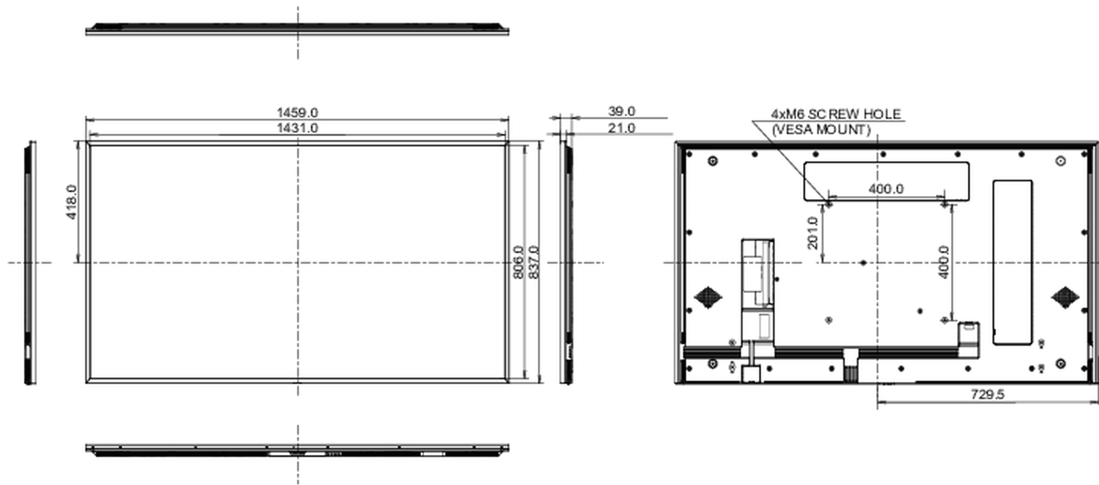

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED