



## Сенсорный монитор 23.8" PCAP 10pt с панелью IPS, стеклянным дизайном Edge-to-Edge и покрытием против отпечатков пальцев


Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) и точной проекционно-емкостной 10-точечной сенсорной технологии ProLite T2452MSC-W1 обеспечивает плавный и точный отклик на прикосновения. Благодаря технологии IPS LCD экран обладает исключительной цветопередачей и широкими углами обзора, что делает его идеальным выбором для широкого спектра интерактивных приложений. Гибкая подставка может располагаться под разными углами, создавая удобное и эргономичное положение пользователя, а встроенная система управления кабелями скрывает все кабели и электрические провода, создавая аккуратное рабочее пространство без проводов. Кроме того, стекло от края до края и ультратонкий дизайн создают привлекательный внешний вид. ProLite T2452MSC-W1 - идеальное решение для интерактивных вывесок, розничной торговли, кассовых аппаратов и интерактивных презентаций.

Доступен также в черном : [ProLite T2452MSC-B1](#)



### Ёмкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.



### Покрытие против отпечатков пальцев

Это специальное нано-покрытие обеспечивает более гладкое скольжение и меньшее сопротивление при использовании жестов свайпа. Это делает экран менее статичным, невосприимчивым к грязи, пыли, отпечаткам пальцев и улучшает четкость содержимого, отображаемого на экране.



### IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### Устойчивость к царапинам

Устойчивость к царапинам имеет важное значение для сенсорных решений, используемых в общественных местах и школах. Стекла́нная накладка, покрывающая весь экран, гарантирует высокую прочность сенсорной функции и, что еще более важно, сенсорная функция остается без изменений, даже если стекло царапается.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Дизайн                           | Edge to edge glass   |
| Диагональ                        | 23.8", 60.5см  |
| Панель                           | IPS  |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @60Гц  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Яркость                          | 360 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью                                  |
| Коэффициент пропускания света    | 90%  |
| Контрастность                    | 1000:1   |
| Время отклика (ВТВ)              | 14ms   |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mln 8bit   |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 527 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"  |
| Размер пикселя                   | 0.274мм  |
| Цвет и отделка bezеля            | белый  |

## 02 ТАЧ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Сенсорная технология                | проекционно-ёмкостная  |
| Точек касания                       | 10   |
| Точность сенсора                    | + - 2мм  |
| Сенсорный ввод                      | стилус, палец, перчатка (latex)  |
| Touch interface                     | USB  |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |
| Palm rejection                      | да   |

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Вход цифрового сигнала | HDMI x1<br>DisplayPort x1       |
| Аудио выход            | Mini jack x1<br>Колонки 2 x 1Вт |
| USB HUB                | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))       |

## 04 ФУНКЦИИ

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Extra                     | покрытие против отпечатков пальцев |
| Твердость стекла          | 7H                                 |
| Блокировка экранного меню | да                                 |

## 05 ОСНОВНОЕ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL   |
| Кнопки управления    | Меню, прокрутка вверх / ECO, прокрутка вниз / громкость, выбор / вход, питание |

## Настройки пользователя

Настройка изображения (яркость, контрастность, i-Style Color, улучшенная контрастность, ECO, OverDrive, технология X-Rs), настройки цвета (гамма, диапазон RGB, цветовая температура), настройки изображения (настройка режима видео, уменьшение синего света, резкость и мягкость), экранное меню (горизонтальное положение, вертикальное положение, время экранного меню, фон экранного меню, язык, информация о дисплее), дополнительные функции (сброс, DDC/CI, выбор сигнала, громкость, выключение, логотип открытия, светодиод, сенсорный переключатель).

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™ |
| Уменьшение голубого свечения | да                          |
| Flicker Free LED             | да                          |
| Plug&Play                    | DDC2B                       |

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Угол наклона экрана | 90° вверх; 5° вниз              |
| Крепление VESA      | 100 x 100mm                     |
| MTBF                | 50000 часов (включая подсветку) |

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Кабели                   | Питание, USB, HDMI  |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 08 POWER-MANAGEMENT


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 18W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 09 СТАНДАРТЫ

|             |   |
|-------------|---|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%                                    |

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 567 x 385 x 253.5мм |
| Вес (без упаковки)        | 5.6кг               |
| EAN код                   | 4948570122066       |

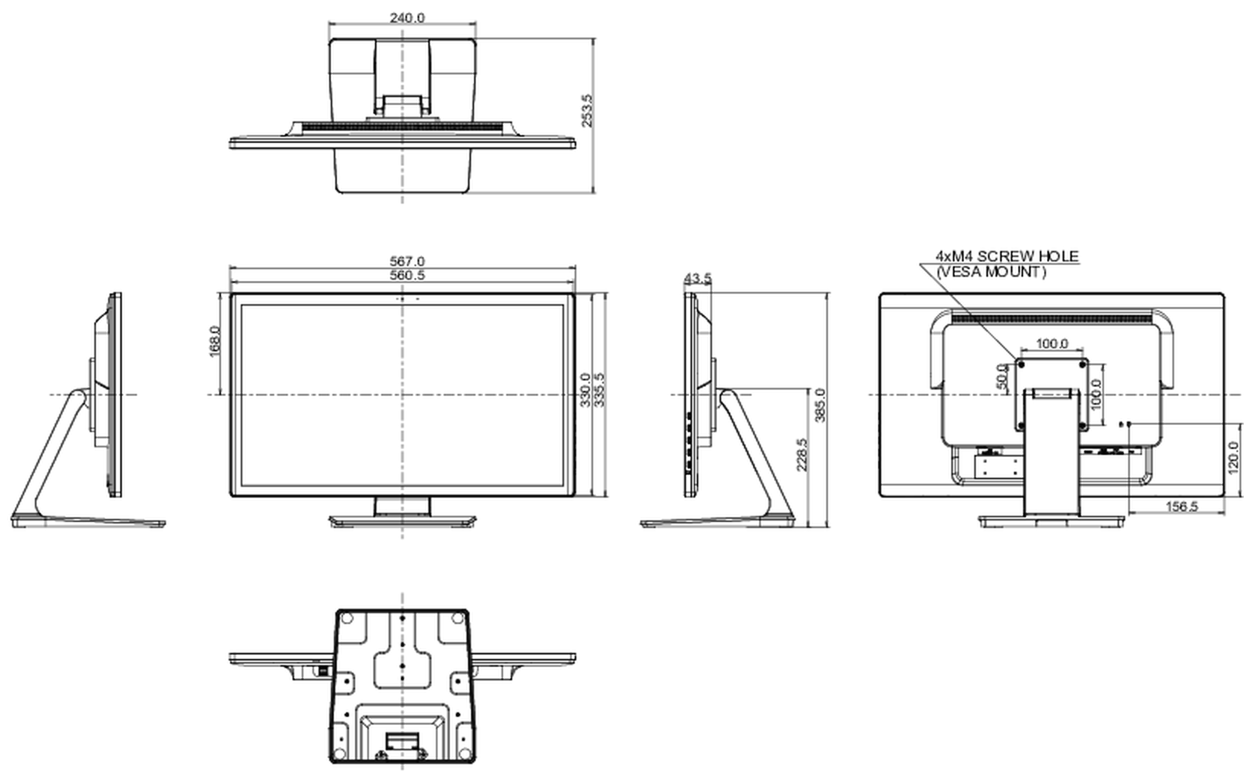

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED