




**Ecran tactile interactif Full HD PCAP 10pt 21.5" sous Android et en conception verre bord à bord**

L'écran tactile interactif ProLite TW223AS-B1 avec un design élégant en verre bord à bord est un choix parfait pour les environnements à forte utilisation. Ce moniteur peut fonctionner en mode paysage, portrait et face vers le haut, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce au système d'exploitation Android 12 préinstallé, il est possible de personnaliser facilement le moniteur en y installant directement des applications. Associé à un espace de stockage de 16 Go et à des connecteurs LAN (RJ45) et Bluetooth, ce moniteur est particulièrement adapté aux systèmes de point de vente ou aux points d'information dans les magasins de détail pour informer les clients sur vos produits, ainsi qu'à des applications domestiques intelligentes virtuellement illimitées.

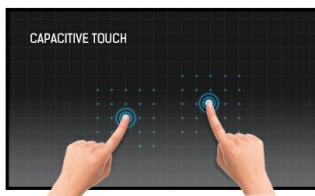

**Touch technology - capacitive projetée**

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.



**Android OS**

Grâce au système d'exploitation Android vous pouvez facilement personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins en y installant directement des applications.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Design                       | Edge to edge glass  |
| Diagonale                    | 21.5", 54.6cm   |
| Matrice                      | VA  |
| Résolution native            | 1920 x 1080 (2 megapixel HD)  |
| Le ratio d'aspect            | 16:9  |
| Luminosité                   | 400 cd/m <sup>2</sup>   |
| Luminosité                   | 350 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile  |
| Transparence de la lumière   | 85%   |
| Contraste                    | 3000:1 avec l'écran tactile   |
| Temps de réponse (GTG)       | 18ms  |
| Angle de vision              | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées          | 16.7mln   |
| Fréquence horizontale        | 30. - 84.kHz  |
| Surface de travail H x L     | 478 x 269.5mm, 18.8 x 11.8"   |
| Taille du pixel              | 0.248mm   |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate  |

## 02 TACTILE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Technologie tactile        | capacitive projetée  |
| Points de contact          | 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
| Précision fonction tactile | + - 2mm  |
| Méthode tactile            | doigt, gant (latex), stylet capacitif                      |
| Interface tactile          | USB  |

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sortie signal digital | HDMI x1 (1920x1080 @60Hz)  |
| Sorties Audio         | Haut-parleurs 2 x 2W   |
| HDCP                  | oui  |
| Ports USB             | x5 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 2x serial port (for maintenance use), 1x USB OTG) |
| RJ45 (LAN)            | x1   |

## 04 CARACTERISTIQUES

|  |  |
|--|--|
| Logiciel intégré                           | Android 12 avec GMS                      |
| CPU  | Rockchip RK3399 (1.8GHz, 16Gb storage)   |
| GPU  | Dual-core A72 + Quad-core A53            |
| Storage                                    | 16Gb eMMC                                |
| Memory                                     | 2Gb LPDDR4                               |
| WiFi                                       | IEEE802.11a/b/g/n/ac                     |
| Bluetooth                                  | 5.2                                      |
| Extra                                      | auto-rotation, emplacement pour carte SD |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7                                     |
| Anti rétention d'image                     | oui                                      |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Épaisseur du verre | 2.9mm |
| Dûreté du verre    | 6H    |
| Blocage OSD        | oui   |

## 05 GENERAL

**Boutons de contrôle** Interrupteur d'alimentation

**Applications** Verrouiller les applications, gérer l'heure de redémarrage, gérer l'allumage et l'extinction, calculatrice, calendrier, Chrome, alarme/réveil, minuterie, chronomètre, gérer les fichiers, organiser les albums, Gmail, lire les fichiers audio, Play Store, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les vidéos

**Flicker Free LED** oui

## 06 MECANIQUE

**Orientation** paysage, portrait, installation à plat

**Montage VESA** 100 x 100mm

**MTBF** 50000 heures (sauf rétro-éclairage)

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

**Câbles** câble d'alimentation

**Guides** guide démarrage rapide, guide de sécurité

**Autres** adaptateur pour courant alternatif

**Couvre câbles** oui

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE

**Bloc d'alimentation** externe

**Alimentation** DC 12 V

**Gestion d'alimentation** 23W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 09 NORMES

**Certifications** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**REACH SVHC** au dessus de 0.1% de plomb

## 10 DIMENSIONS / POIDS


**Dimensions produit L x H x P** 504.5 x 302 x 32mm

**Dimensions de la boîte L x H x P** 640 x 410 x 121mm

**Poids (sans boîte)** 3.61kg

**Poids (avec boîte)** 5.98kg

**Code EAN** 4948570122936

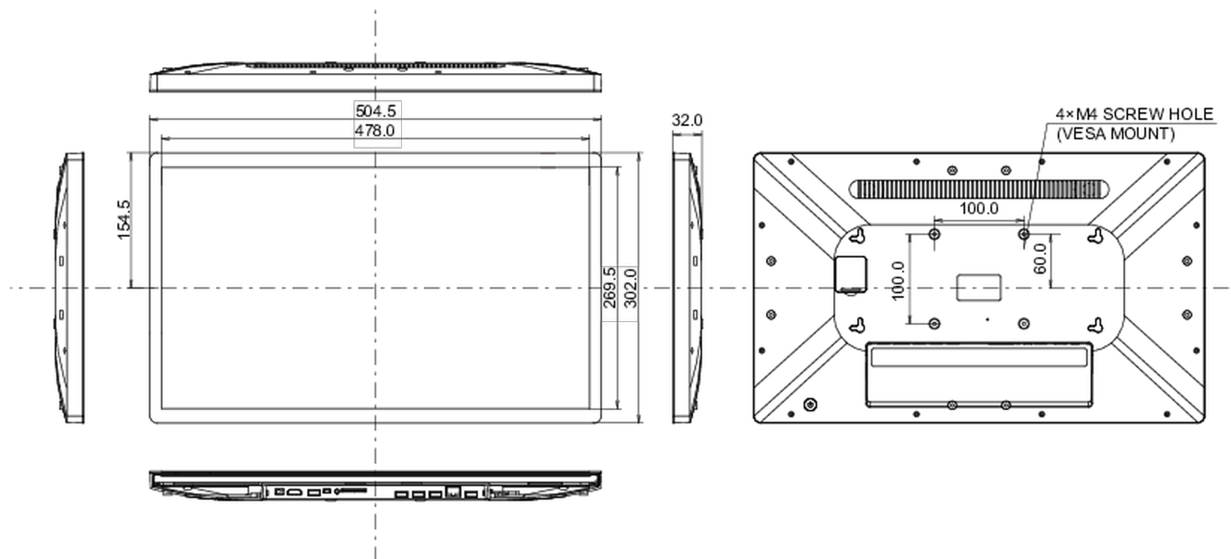

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© Iiyama Corporation. All rights reserved