



24" IPS-monitor met USB-hub, 150mm in hoogte verstelbare voet en 100Hz verversingssnelheid


De ProLite XUB2492HSU met stijlvol edge-to-edge design heeft een 24" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de AdaptiveSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 24-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitorconfiguraties als kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2492HSU-B6](#) en in het wit : [ProLite XUB2492HSU-W6](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 23.8", 60.5cm |
| Paneel | IPS Panel Technology LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1300:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 0.4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 115kHz |
| Zichtbaar formaat | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja |
| Extra | i-Style colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Signaalselectie / Sluiten, + / Volume, - / Eco +, Menu, Aan/Uit |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (blauw licht verminderaar, scherp & zacht, video modus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assen, kleurtemperatuur), audiotoevoegingen (volume, dempen), OSD-instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, OSD rotatie, taal), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signaal selecteren, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie). |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |

| | |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI, DP |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 15W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|--|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| EPEAT | *registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 539.5 x 343 (493) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 610 x 398 x 159mm |
| Gewicht (zonder doos) | 4.9kg |
| EAN code | 4948570122578 |

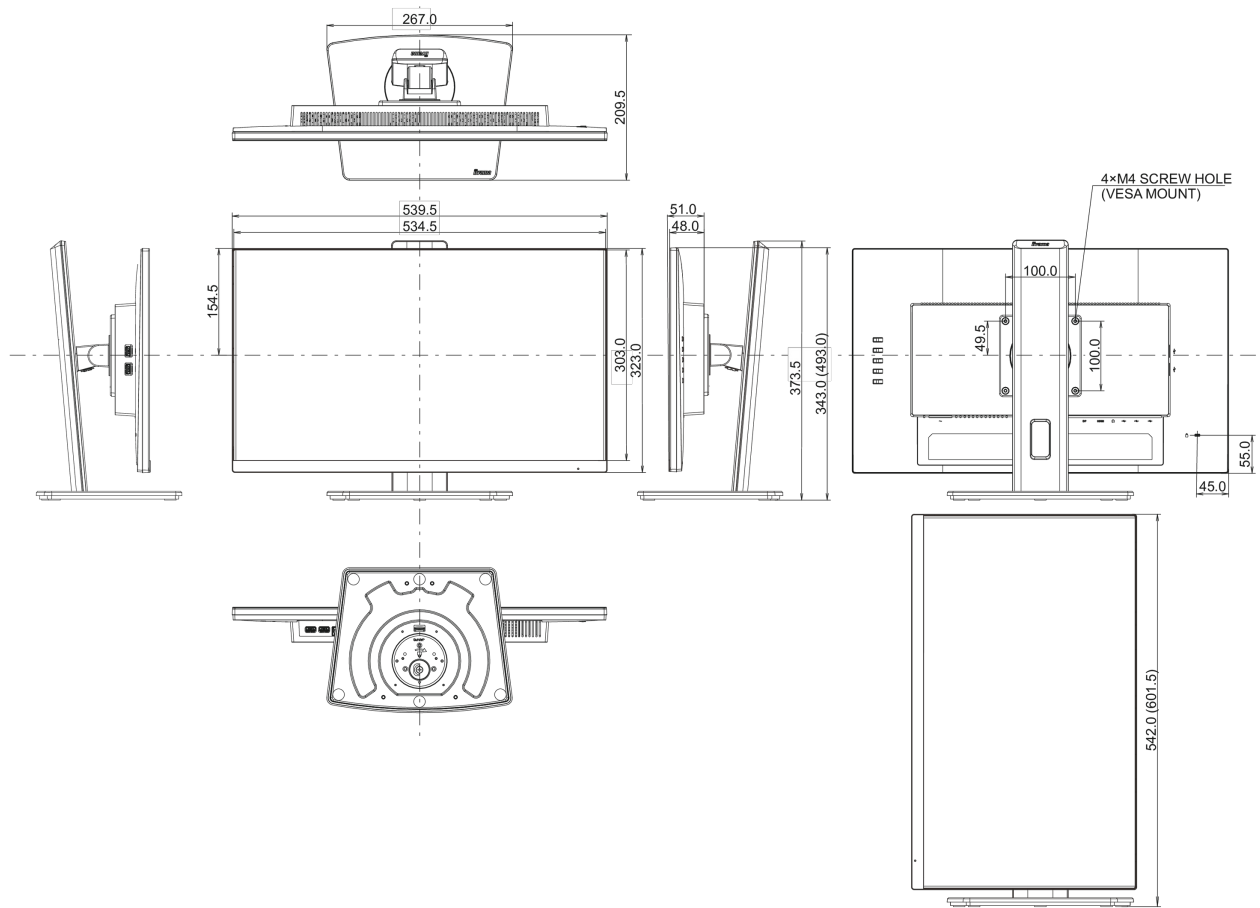

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED