




21.5" monitor s 10 kompatibilními dotykovými body, maticí IPS a antireflexní vrstvou

Monitor ProLite T2236MSC-B3AG s rozlišením Full HD (1920x1080) a přesnou projekční kapacitní 10bodovou dotykovou technologií poskytuje bezproblémovou a přesnou odezvu na dotyk. Technologie panelu IPS zaručuje vysoký výkon s vynikající reprodukcí barev a vysokým kontrastem, což z něj činí vynikající volbu pro širokou škálu náročných interaktivních aplikací. Povrchová úprava Anti Glare pomáhá předcházet problémům s odlesky a vnějšími zdroji světla, které ovlivňují reprodukci barev, kontrast a ostrost. Flexibilní stojan lze umístit do několika úhlů, což vytváří pohodlné a ergonomické uživatelské prostředí.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotykovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	IPS, AG potažené sklo
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Jas	215 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	85%
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Velikost bodů	0.248mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Palm odmítnutí	ano

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 2W
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 VLASTNOSTI

Zámek kláves OSD	ano
------------------	-----

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Kontrolní tlačítka	Posun nahoru / Úprava zvuku / Ztlumení, Posun dolů / ECO / Redukce modrého světla, Výběr signálu / Ukončení, Menu, Napájení

Nastavitelné parametry

picture adjust (contrast, brightness, i-Syle-Color, adv. contrast, Eco mode, Overdrive, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, horizontal pos., vertical pos., sharp & soft, aspect), color settings (gamma, 6-axis, color temp.), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD Time), language, extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI, range, opening logo, LED, Info, volume, mute)

Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Redukce modrého světla	ano
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	90° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, /50Hz
Odběr energie:	14W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	522.5 x 367 x 254mm
Váha (bez balení)	5.8kg
EAN code	4948570120345

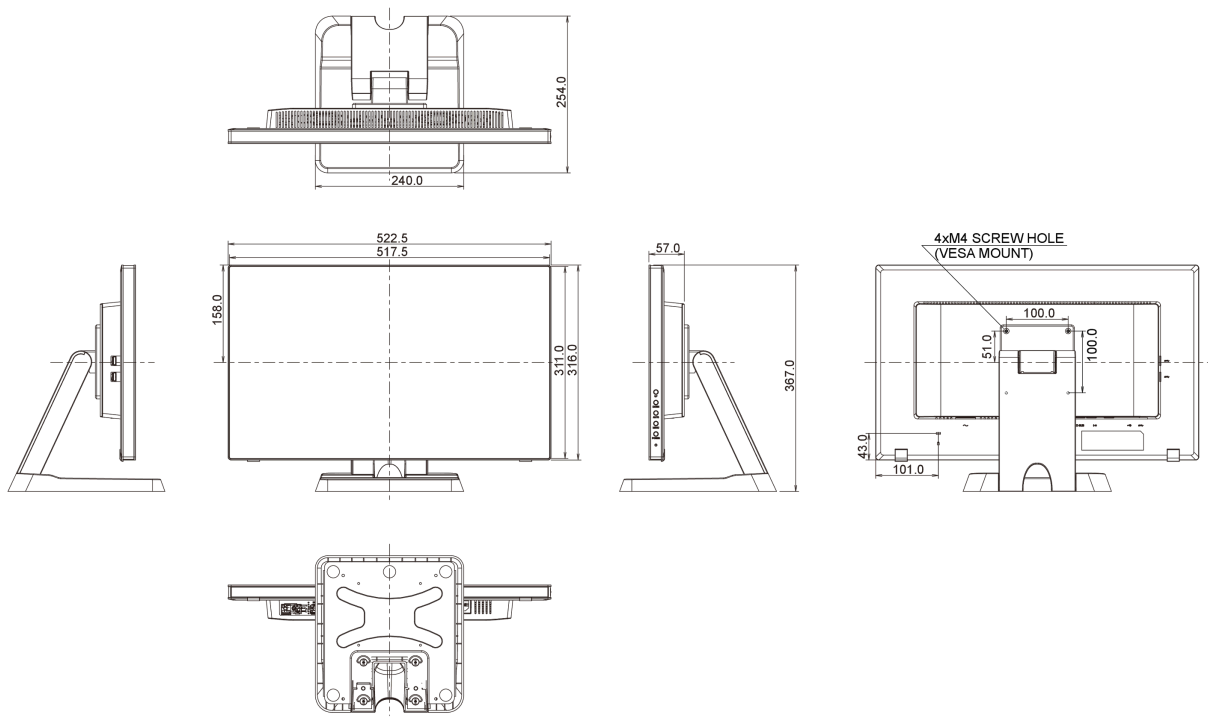

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© Iiyama Corporation. All rights reserved.