




## L'écran tactile 21.5" de 10 points de contact avec un verre bord à bord, une dalle IPS et revêtement anti-glare

Avec sa résolution Full HD (1920x1080) et sa technologie tactile capacitive projetée 10 points, le ProLite T2236MSC-B3AG offre une réponse tactile transparente et précise. La dalle IPS garantit des performances élevées avec une excellente reproduction des couleurs et un contraste élevé, ce qui en fait un excellent choix pour un large éventail d'applications interactives exigeantes. Le revêtement antireflet permet d'éviter les problèmes liés aux reflets et aux sources de lumière externes qui affectent la reproduction des couleurs, le contraste et la netteté. Le support flexible peut être positionné selon plusieurs angles, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'une expérience confortable et ergonomique.



### IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



### Touch technology - capacitive projetée

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass
Diagonale	21.5", 54.7cm
Matrice	IPS, verre avec revêtement AG
Résolution native	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Luminosité	215 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	85%
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 80kHz
Surface de travail H x L	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Taille du pixel	0.248mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

## 02 TACTILE

Technologie tactile	capacitive projetée
Points de contact	10 (HID, seulement avec les OS supportés)
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".
Interférence de la paume	oui

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 2W
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 CARACTÉRISTIQUES

Blocage OSD	oui
-------------	-----

## 05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Boutons de contrôle	Vers le haut / Réglage audio / Muet, Vers le bas / Eco / Régl. de lumière bleue, Sélection du signal / Quitter, Menu, Alimentation

## Paramètres réglables

réglage de l'image (contraste, luminosité, couleur i-Style, contraste avancé, mode Eco, OD, technologie X-Res), paramètres de l'image (réglage automatique, horloge des pixels, phase, position horizontale, position verticale, netteté et fluidité, aspect), paramètres de couleur (gamma, 6 axes, température de couleur), OSD (position horizontale, position verticale, délai d'affichage), langue, options (réinitialisation, DDC/CI, sélection du signal, source audio, gamme HDMI, ouverture du logo, LED, info, volume, mute)

Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Réducteur de lumière bleue	oui
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECANIQUE

Angle d'inclinaison	90° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, /50Hz
Gestion d'alimentation	14W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 09 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

## 10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	522.5 x 367 x 254mm
Poids (sans boîte)	5.8kg
Code EAN	4948570120345

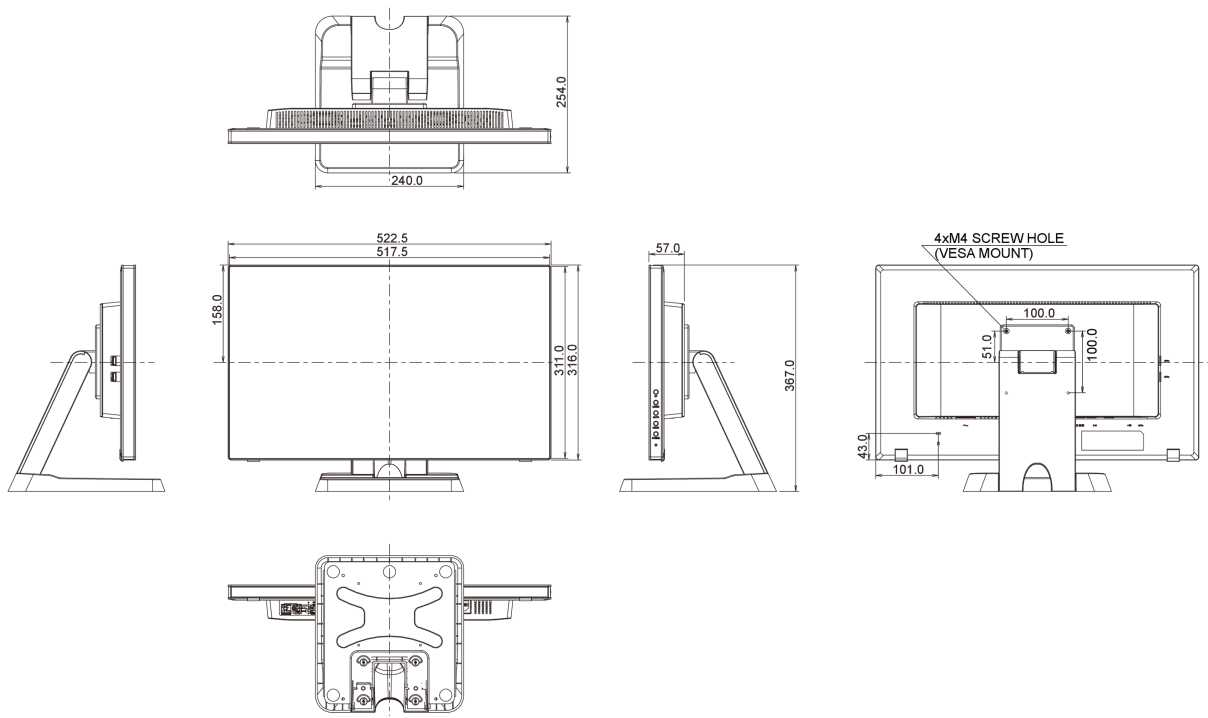

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED