



### 21.5" 10 point touch monitor with edge-to-edge glass, IPS panel and AG coating

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2236MSC-B3AG delivers seamless and accurate touch response. The IPS panel technology guarantees high performance with excellent colour reproduction and high contrast, making it an excellent choice for a vast array of demanding interactive applications. The Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. The flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dizájn                      | Szétlől szelig érő üveg  |
| Átló                        | 21.5", 54.7cm  |
| Panel                       | IPS, AG coated glass   |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                    |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Fényerősség                 | 215 cd/m <sup>2</sup> érintéssel                                       |
| Fényáteresztés              | 85%  |
| Statikus kontraszt          | 1000:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (GTG)             | 5ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mln  |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 80kHz   |
| Látható terület Sz x M      | 476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"  |
| Pixel magasság              | 0.248mm  |
| Káva színe és felülete      | fekete, matt   |

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia     | projektív kapacitív   |
| Érintőpontok                    | 10 (HID, only with supported OS)  |
| Érintési mód                    | ceruza, újj, kesztyű (latex)  |
| Érintőképernyő interfész        | USB   |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |
| Tenyérezékelés elutasítása      | igen  |

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Analóg jebemenet    | VGA x1                    |
| Digitális jebemenet | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio kimenet       | Hangszórók 2 x 2W         |
| USB HUB             | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

## 04 JELLEMZŐK

|                  |      |
|------------------|------|
| OSD billentyűzár | igen |
|------------------|------|

## 05 ÁLTALÁNOS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP   |
| Vezérlőgombok               | Scroll up / Audio Adjust / Mute, Scroll down / ECO / Blue Light Reducer, Signal Select / Exit, Menu, Power |

## Felhasználói vezérlők

picture adjust (contrast, brightness, i-Syle-Color, adv. contrast, Eco mode, Overdrive, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, horizontal pos., vertical pos., sharp & soft, aspect), color settings (gamma, 6-axis, color temp.), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD Time), language, extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI, range, opening logo, LED, Info, volume, mute)

### Convenience

Kensington-lock™ előkészítve

### Kédfény csökkentés

igen

### Plug&Play

DDC2B

## 06 MECHANIKUS

### Hajlásszög

90° fel; 5° le

### VESA állvány

100 x 100mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

### Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

### Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

### Tápegység

belső

### Áramellátás

AC 100 - 240V, /50Hz

### Energiafogyasztás

14W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

### Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

### Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

### Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

### REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

### Termék méretei Sz x H x M


522.5 x 367 x 254mm

### Súly (doboz nélkül)

5.8kg

### EAN kód

4948570120345

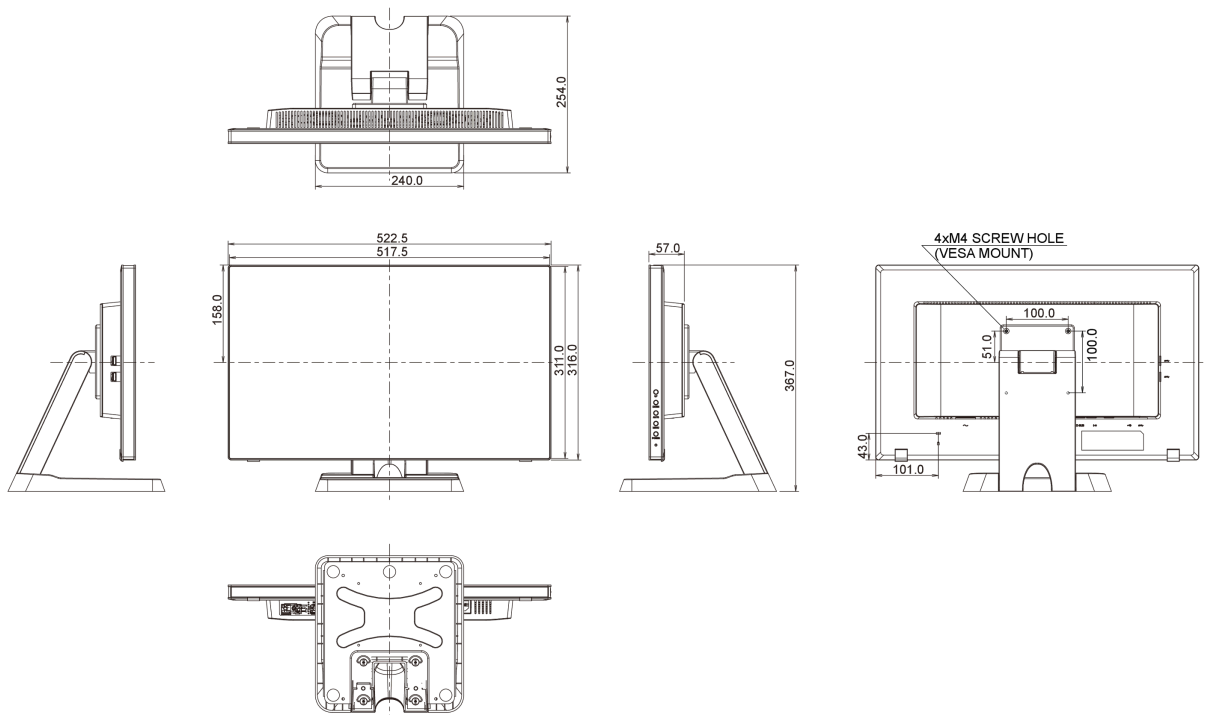

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED