



**Bereik de overwinning met de G2745QSU Black Hawk monitor met IPS-paneel, 1ms MPRT en 100Hz verversingssnelheid**

Geniet van buitengewone game-excellentie met de 27" G2745QSU Black Hawk monitor. Dit scherm pronkt met geavanceerde IPS-paneeltechnologie, 100Hz verversingssnelheid en een ultrasnelle reactietijd van 1ms MPRT. Til je game-avontuur naar het volgende niveau dankzij FreeSync-technologie en de Black Tuner-functie, deze features zorgen voor kraakheldere zichtbaarheid, zelfs in de donkerste scènes.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-Master GB2745HSU-B1 \(1920x1080\)](#) , [G-Master GB2745QSU-B1 \(2560x1440\)](#) en [G-Master GB2745HSU-B2 \(1920x1080\)](#)



1ms



100Hz

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 151kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	Adaptive Sync - 2560x 1440 @48-100Hz
Extra	i-Style Colour,
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/Black Tuner/MBR/AMD FreeSync/Nachtmodus, Bron Selecteren/Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, AC, Eco, Black Tuner, kleurverzadiging, MBR, AMD FreeSync), bronselectie, audio-instellingen (volume, dempen audio), gebruikersmodi, kleurinstellingen (6-assen, gamma, blauwlichtreductie, kleurtemp., gebruikersvoorstelling), beeldaanpassing (i-Style Colour, scherp en zacht, RGB-bereik, videomodus aanpassen), taal, instellingsmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, LED), weergave-informatie, herstellen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 50 - 60V, 100/240Hz
Energieverbruik	21W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	611.5 x 434 x 192.5mm
Doos afmetingen B x H x D	688 x 465 x 125mm
Gewicht (zonder doos)	4.2kg
Gewicht (inclusief doos)	5.9kg
EAN code	4948570122776

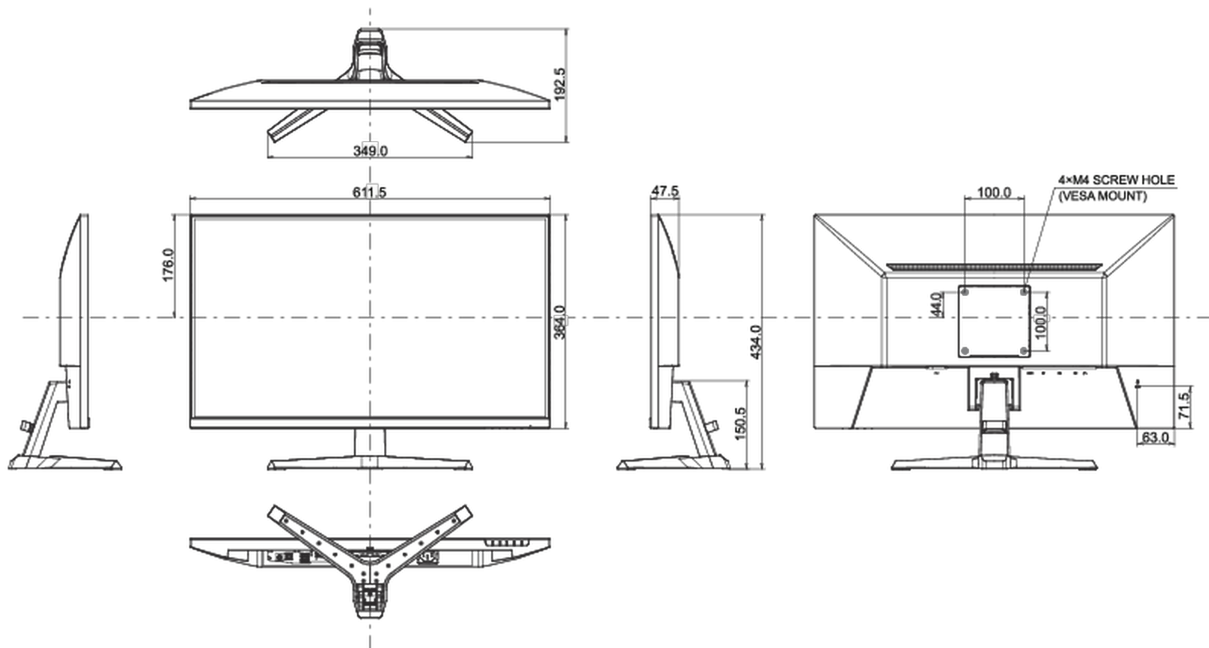

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED