



**27" WQHD IPS monitor met USB-hub, 150mm in hoogte verstelbare voet en 100Hz verversingssnelheid**


De ProLite XUB2793QSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid samen met AdaptiveSync-functionaliteit zorgt voor directe, tastbare verbetering in beeldvloeiendheid. De XUB2793QSU biedt WQHD-resolutie (2560x1440), wat betekent dat het scherm bijna 77% meer informatie kan bevatten dan een Full HD-display. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort, maakt dit 27-inch scherm een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XU2793QSU-B6 \(2560x1440\)](#).



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 151kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/i-Style colour, Invoer/Uitgang
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, audio dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, USB, HDMI, DP

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 22W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT


**Product afmetingen B x H x D** 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 691 x 447 x 142mm

**Gewicht (zonder doos)** 5.7kg

**Gewicht (inclusief doos)** 7.3kg

**EAN code** 4948570123087

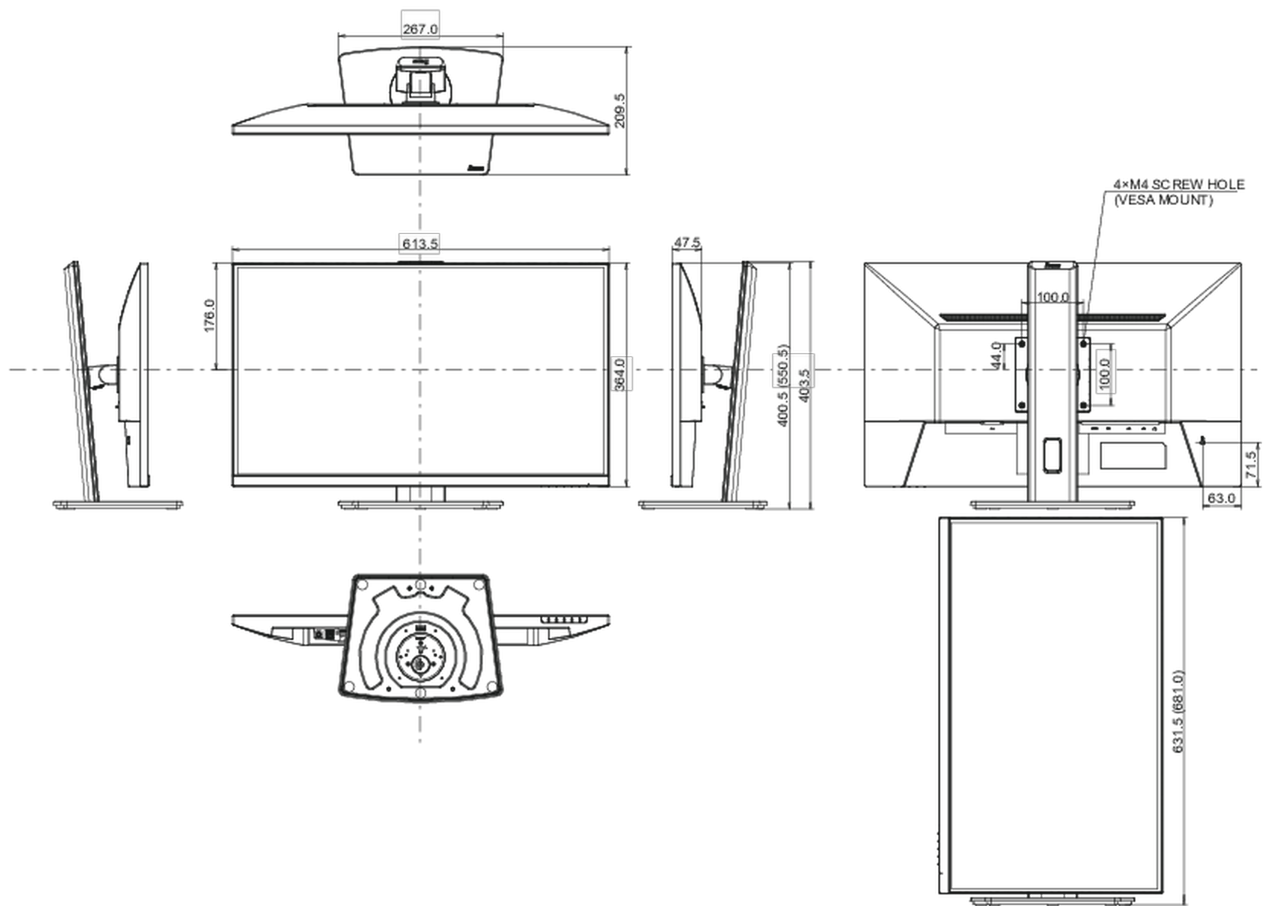

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED