



Sumérgete en el juego con la pantalla gaming curva de 45" Dual QHD Red Eagle

Disfrute de una experiencia visual panorámica y sumérgase en el mundo gaming con esta pantalla ultrapanorámica DQHD de 5120 x 1440 con resolución 32:9. Con un panel VA curvo de 1500R y una frecuencia de actualización de 165 Hz con MPRT de 0,8 ms, la pantalla ofrece una alta velocidad de fotogramas e imágenes fluidas y nítidas con un hermoso color que da vida a tus juegos.



DQHD

Los monitores ultrapanorámicos 32:9 con resolución 5120 x 1440 DQHD, también conocida como Dual QHD, ofrecen imágenes nítidas que dan vida a sus juegos. Estos monitores le permiten organizar su estación gaming para disfrutar de una experiencia de juego inigualable. ¡No se perderá ni un solo detalle!



165Hz & 0.8ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 165Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.5ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	44.5 cm", 113cm
Pantalla	VA, acabado mate
Curvo	1500R
Resolución nativa	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Resolucion nativa	165Hz
Relación de aspecto	32:9
Brillo	450 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 80%)
Sincronización horizontal	30 - 260kHz
Área de visualización h x v	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0"
Pixel pitch	0.212mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR400
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Botón de navegación: Menú/Ejecución, Abajo (i-Style Colour), Arriba (Selección de entrada), Derecha (Volumen), Izquierda (Modo nocturno), Encendido
Los controles de usuario	imagen (brillo, contraste, Black Tuner, nitidez, OD, ACR, modo noche, tecnología X-Res), color (cálido, normal, frío, color de usuario, reductor de luz azul, gamma), selección de entrada, PBP (modo PBP, entrada subwin, PBP Swap, entrada de audio), audio (volumen, silencio), modo i-Style, idioma, ajustes OSD (posición H., posición V., fondo OSD, tiempo de espera, información), menú de configuración (recuperación de memoria, MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC, modo de ajuste de vídeo, rango RGB HDMI, accionamiento directo, sincronización adaptativa, MBR, HDR, logotipo de apertura, LED)
Altavoces	2 x 3W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

SopORTE de altura regulable	altura, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Ángulo de inclinación	20° arriba; 3° abajo
Montaje VESA	200 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	37W default , Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	1090 x 409(539) x 275mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	1260 x 470 x 315mm
Peso (sin caja)	11.2kg
Peso (con caja)	16.4kg
Código EAN	4948570122264

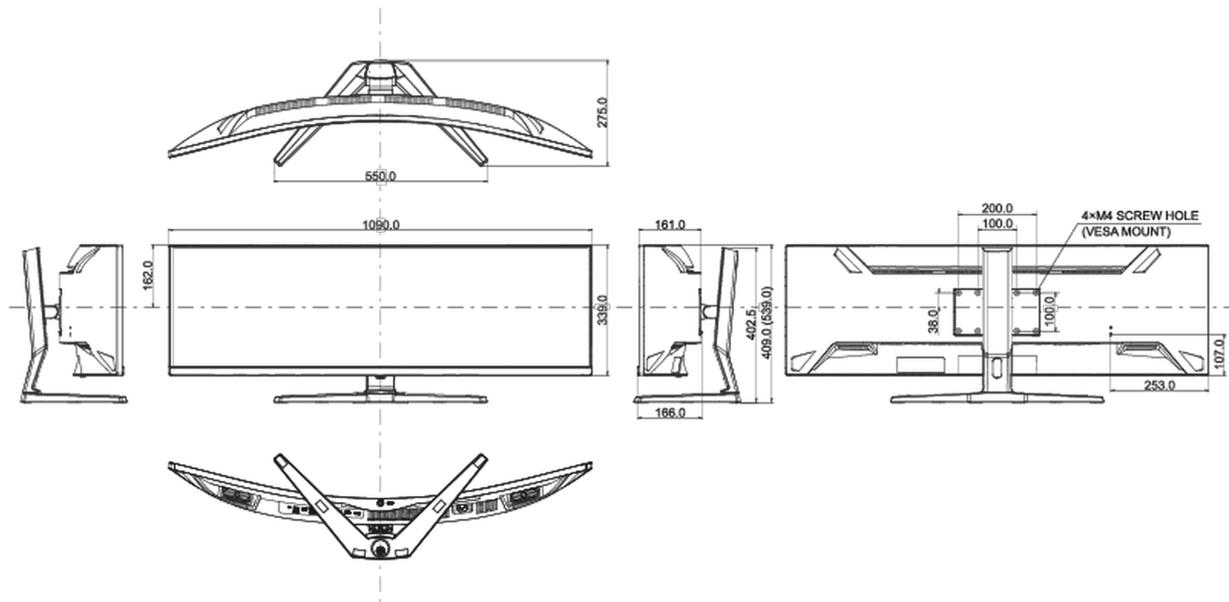

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED