



## Touchscreen da 17" con 10 punti tattili e tecnologia PCAP

Il touchscreen ProLite T1721MSC-B2 da 17" è basato sulla tecnologia capacitiva proiettata, che offre una risposta tattile ottimale e precisa. Grazie al rivestimento in vetro, garantisce un'elevata durata, resistenza ai graffi e una perfetta resa delle immagini. Una base solida e stabile sostiene il touchscreen con un supporto regolabile che offre angoli di inclinazione fino a 80 gradi. I pulsanti del menu sono situati sul retro dello schermo e possono essere bloccati per evitare manomissioni; inoltre, includono una comoda funzione per disattivare il touchscreen per la pulizia. ProLite T1721MSC-B2 è una soluzione touch incredibilmente potente, perfetta per i punti vendita al dettaglio.



### Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.



### Resistenza ai graffi

La resistenza ai graffi è essenziale per le soluzioni tattili utilizzate nei luoghi pubblici e nelle scuole. Essa è ottenuta grazie a un rivestimento in vetro che copre lo schermo. Garantisce un'elevata durevolezza della funzione touch e, cosa ancora più importante, la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	17", 43cm
Pannello	TN
Risoluzione nativa	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format	5:4
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Luminosità	230 cd/m <sup>2</sup> con touch
Trasmissione luce	85%
Contrasto statico	1000:1
Tempo di risposta (BTB)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	31.4 - 80kHz
Angolo di visione L x H	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel pitch	0.264mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 2W
HDCP	si
USB ports	x1

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Spessore vetro	1.5mm
Resistenza vetro	7H
Protezione ad acqua e polvere	IPX3 (front)
Blocco OSD	si

## 05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Pulsanti controllo	Menu, pulsante Su/Sinistra/Regolazione automatica, pulsante Giù/Destra, pulsante Indietro/Esci, Alimentazione

**Controllo utente**

immagine (retroilluminazione, luminosità, contrasto, nitidezza) display (regolazione automatica, posizione H, posizione V, orologio pixel, fase) colore (temp. colore, modalità immagine) ingresso, audio (volume, mute, sorgente audio) altro (reset, ora OSD, posizione H OSD, posizione V OSD, lingua) informazioni

**Riduzione luce blu**

si

**Plug&Play**

DDC2B

**06 MECCANICA****Angolo di inclinazione**

70° alto; 10° giù

**Montaggio VESA**

100 x 100mm

**Passaggio cavi**

si

**MTBF**

50000 ora

**07 ACCESSORI INCLUSI****Cavo**

di alimentazione, USB, HDMI

**Guida**

guida rapida, guida di sicurezza

**Altro**

AC adapter, mylar sheet (for VESA mount)

**08 ALIMENTAZIONE****Unità di alimentazione**

esterno

**Alimentazione**

DC 12 V

**Consumo energia**

20W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento

**09 SOSTENIBILITA'****Norme**

CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

sopra 0.1%: Piombo

**10 DIMENSIONI / PESO****Prodotti dimensioni L x H x P**

392.5 x 364 x 198mm

**Box dimensioni L x H x P**

537 x 500 x 172mm

**Peso (netto)**


4.4kg

**Peso (lordo)**

5.8kg

**EAN code**

4948570120659

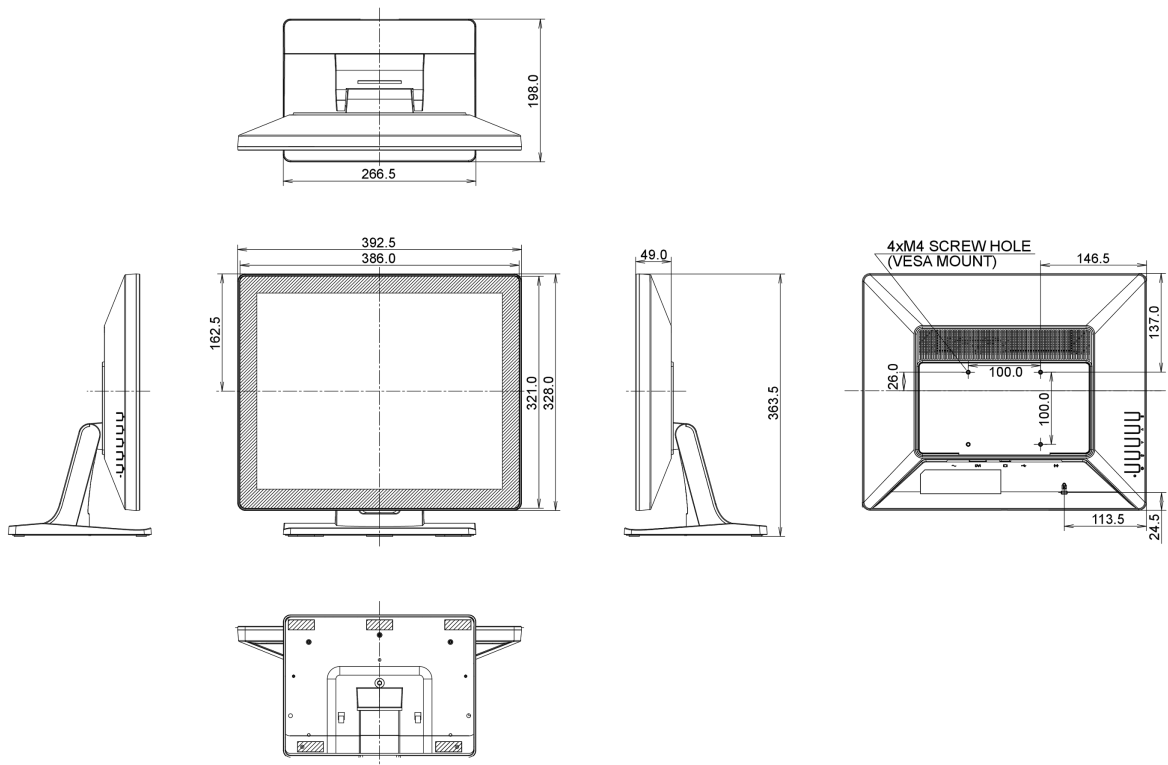

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED