



**24" IPS monitor met edge-to-edge glas en een in hoogte verstelbare voet**


De ProLite XUB2493HS met stijlvol edge-to-edge design heeft een 24" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inijkshoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 24" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet (150mm) met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort. De ProLite XUB2493HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor opstellingen en Office toepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2493HS-B5 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XU2493HS-B6 \(1920x1080\)](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm  |
| Paneel                 | IPS panel technology LED, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1300:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.5ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 115kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel pitch            | 0.275mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | HDMI x1 (v. 1.4)<br>DisplayPort x1 (v. 1.2) |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer          | ja  |
| Flicker Free LED            | ja  |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja  |
| Extra                       | i-style Colour  |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen           | Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Signaalkeuze/ Sluiten  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldaanpassing (helderheid, contrast, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-res technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), beeldinstellingen (videomodus aanpassen, BLR, scherp en zacht, MBR, AdaptiveSync), OSD (OSD H. Positie, OSD V. Positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, taal, weergave-informatie), extra (reset, DDC / CI, signaalselectie, LED, openingslogo) |
| Luidspreker                 | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |  |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 150mm                                      |
| Rotatie             | 90°  |
| Draaibare voet      | 90°; 45° links; 45° rechts                 |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag                      |
| VESA montage        | 100 x 100mm                                |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


539.5 x 343 (493) x 209,5mm

Gewicht (zonder doos)

5.1kg

EAN code

4948570123841

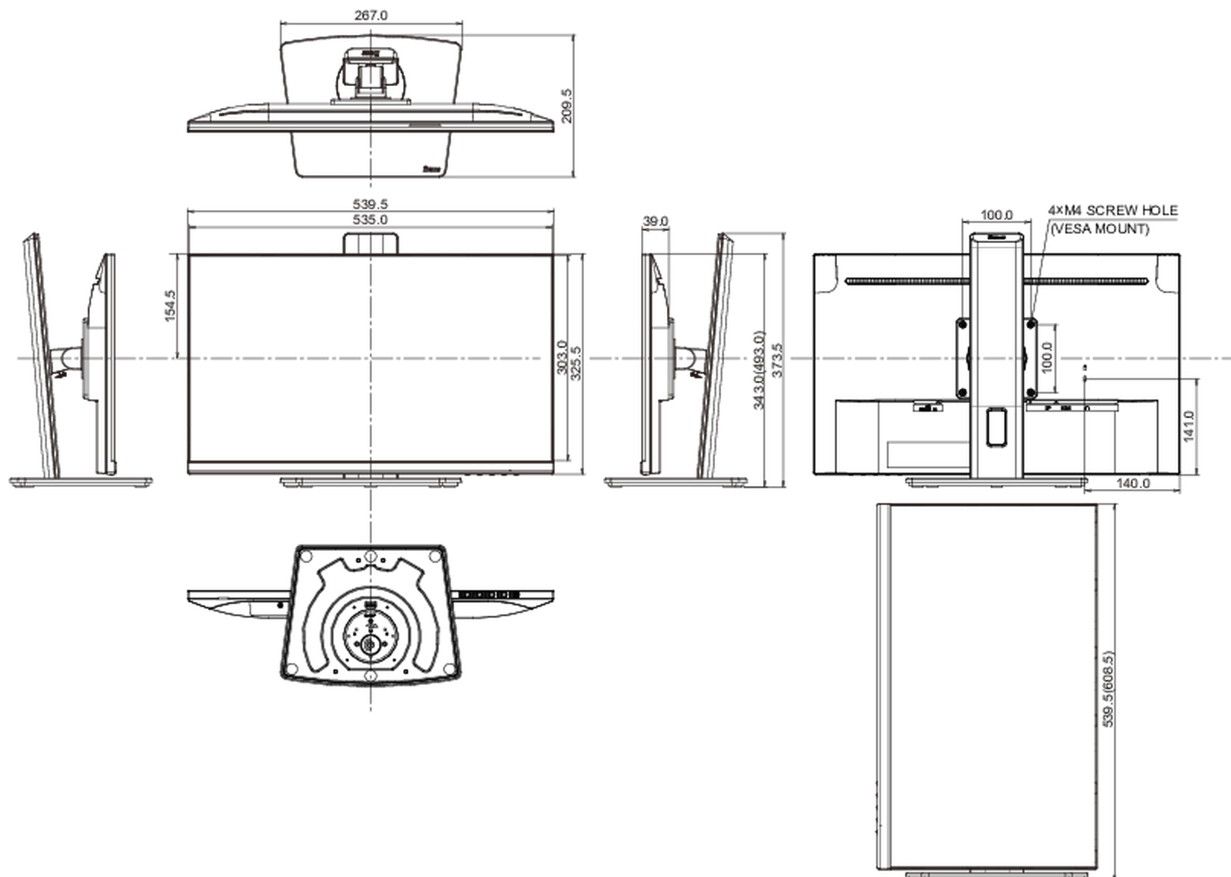

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED