

## INFORMACIJE

## 43" Vivid-Bright ekran sa 4K rezolucijom i panelima od 800cd/m<sup>2</sup> za osvetljenu komunikaciju.



Kreirajte dinamičan, pažnju privlačeći sadržaj, dizajniran tako da zadrži pažnju vaše publike. LH4365UHSB sa osvetljenošću od 800 cd/m<sup>2</sup> može se koristiti u horizontalnoj ili vertikalnoj orijentaciji u okruženjima koja rade 24/7 bez ikakvih prekida. Njegova svestranost omogućava prilagođavanje potrebama prikazivanja u različitim industrijama. Ugrađeni operativni sistem Android 11 omogućava lako prilagođavanje ekrana vašim potrebama i nesmetano pokretanje raznih aplikacija drugih proizvođača, uključujući brojne CMS platforme.

Ugrađeni **iiSignage<sup>2</sup>** sistem (sistem za upravljanje sadržajem) obezbeđuje potpunu kontrolu nad vašim porukama i reklamama na potpuno daljinski i siguran način. Funkcija Signal FailOver osigurava aktivan prikaz sadržaja putem odabranih ulaza u kritičnim okruženjima. Ugrađeni (i uklonjivi) WiFi modul omogućava da ova serija bude spremna za daljinsku isporuku sadržaja putem mreže.

Aplikacija **EShare** omogućava efikasnu saradnju u preduzećima ili školama. Sada možete započeti bežično deljenje sadržaja lakše nego ikada ranije.



## Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.




## Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.


## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

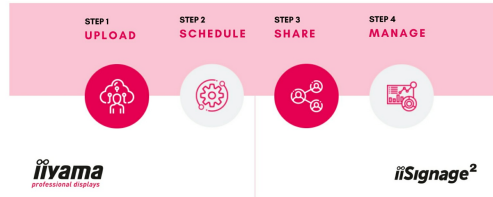

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.

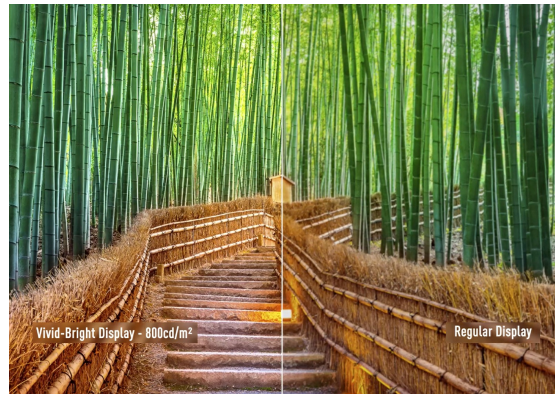

## SVETLI I ŽIVOPISNI DISPLEJI

Dizajnirani za maksimalnu vidljivost, ovi displeji od 800cd/m<sup>2</sup> osvetliće vašu komunikaciju. Privucite i oduševite svoju publiku dinamičnim i upečatljivim sadržajem.

## SPECIFIKACIJA

### 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	42.5", 108cm
Panel	IPS, haze 1%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	800 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	13.5mm, 14mm, 14mm
Razmak piksela	0.245mm
Boja okvira	crna

### 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm - stereo) Zvučnici 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB portovi	x2 (v.2.0)

### 03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	da (Built-in, 802.11ac)
Hardver	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4G, Rom: 32GB
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

### 04 OPŠTE

<b>OSD jezici</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Kontrolni tasteri</b>	Power
<b>Korisničke kontrole</b>	Podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne, boja, smanjenje šuma, odabir gama nivoa, temperatura boje, kontrola boja, pametna kontrola snage, over scan, reset slike), ekran (H.položaj, V.položaj, piksel clock, sat faza, režim zumiranja, predefinisano zumiranje, automatsko podešavanje, reset ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, izlaz zvuka, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, isključen zvuk, izvor zvuka, reset zvuka, sinhronizacija zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje, čuvanje ekrana, usmeravanje RS232, pokretanje sistema, WOL, RGB raspon, konfiguracija 1 reset, reseti na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (isključivanje OSD-a, položaj OSD H. počožaj, OSD V. položaj, informacije o OSD-u, logo, ID monitora, temperatura, informacije o monitoru, HDMI verzija, konfiguracija 2 reset), Napredne opcije (IR kontrola, LED lampica napajanja, kontrola tastature, isključeni tajmer, datum i vreme, raspored, HDMI One Wire, jezik, prozirnost OSD meija, ušteda energije, FailOver, reseti naprednih podešavanja), podešavanje Androida (ethernet, prikaz signala, sistemski alati, prikaz, aplikacije, datum i vreme, opcije programera)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MEHANIČKI

<b>Orijentacija</b>	pejzaž, portret
<b>Dizajniran bez ventilatora</b>	da
<b>VESA montiranje</b>	200 x 200mm
<b>Opseg radne temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Temperatura skladištenja</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b>	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
<b>Ostalo</b>	Nalepnice za rupe od vijaka,
<b>Daljinski upravljač</b>	da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 08 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA




<b>Dimenzije proizvoda</b> Š x V x D	968 x 557 x 54mm
<b>Dimenzije kutije</b> Š x V x D	1075 x 683 x 127mm
<b>Težina (bez kutije)</b>	8.7kg
<b>Težina (sa kutijom)</b>	12.2kg
<b>EAN kod</b>	4948570123551

## 10 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

<b>Klasa energetske efikasnosti (Uredba (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>Model</b>	ProLite LH4365UHSB-B1
<b>Vidljiva dijagonala ekrana</b>	108cm; 42.5"; (43" segment)
<b>Potrošnja energije u režimu ON</b>	51W
<b>Potrošnja u OFF modu</b>	0.3W isključen
<b>Rezolucija</b>	3840 x 2160

## 11 POVEZANE INFORMACIJE

**Seriya proizvoda** [ProLite LH5065UHSB-B1AG](#), [ProLite LH5565UHSB-B1](#), [ProLite LH7565UHSB-B1](#),  
[ProLite LH8665UHSB-B1](#), [ProLite LH6565UHSB-B1](#)

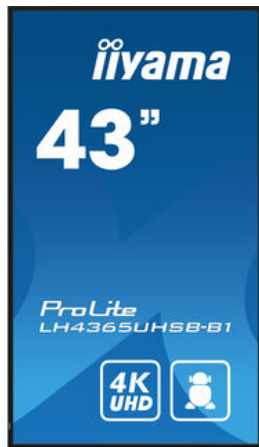



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**