



Pantalla táctil interactiva 4K UHD de 75" con interfaz 4K y perfiles de usuario

El TE7512MIS-B3AG es un excepcional monitor interactivo 4K UHD diseñado por iiyama para mejorar la colaboración, la comunicación y el compromiso. Con características clave como la pantalla LCD Zero Airgap que elimina el paralaje, el preciso PureTouch-IR, iiWare 10 con Android 11, WiFi y el DMS iiyama (Device management System), esta pantalla transforma la forma de interactuar con el contenido, convirtiéndola en una herramienta indispensable para los espacios de trabajo modernos y los entornos educativos.

Con una nueva interfaz 4K con perfiles de usuario para un inicio de sesión sencillo y acceso a su propia aplicación a medida y unidades en la nube o armonizar con sus recursos existentes y liberar el verdadero poder de las aplicaciones de Windows y Office. iiyama TE7512MIS-B3AG se convierte en un dispositivo altamente personalizado y flexible dentro de un entorno híbrido ocupado para múltiples usuarios.

Comparta de forma inalámbrica más fácilmente que nunca con iiyama Share y la aplicación EShare, aportando una ideación sin esfuerzo y una colaboración eficiente en su empresa o escuela. Esta pantalla asequible transforma los lugares de trabajo modernos, las instituciones educativas, los espacios de reunión dinámicos y más allá. Eleve su experiencia interactiva con las pantallas de la SERIE TE12 de iiyama y abraza el futuro de la comunicación visual.



PureTouch-IR

PureTouch-IR de iiyama ofrece una precisión táctil de 1mm y la anotación más suave y rápida.



iiWare

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|---|---|
| Diseño | Thin bezel |
| Diagonal | 75", 189.3cm |
| Pantalla | IPS |
| Touch Glass | Revestimiento antirreflejos, 0 espacio |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 400 cd/m ² |
| Brillo | 350 cd/m ² con touch pantalla |
| Transmisión de luz | 92% |
| Contraste estático | 1200:1 |
| Dynamic contrast | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 8ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 1.07B (8bit+FRC) |
| Sincronización horizontal | 30 - 135kHz |
| Área de visualización h x v | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 16.5mm, 16.5mm, 45mm |
| Pixel pitch | 0.4296mm |
| Bisel color y acabado | negro, mate |

02 TÁCTILIDAD

| | |
|---------------------------------|---|
| Tecnología Touchscreen | PureTouch-IR |
| Puntos de contacto | 40, 5pt writing (HID, solo con OS soportado) |
| Precisión táctil | +/- 1.5mm |
| Método táctil | pluma, dedo, guante |
| Touch interface | USB |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|--------------------------------|---|
| Conector de entrada analógica | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Conector de entrada digital | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch) |
| Entrada de audio | Mini jack x1 |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Conector de salida digital | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz) |
| Salida de audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altavoces 2 x 16W (Delantero) |
| HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
| Puertos USB | x5 (reproducción de medios / periféricos / almacenamiento - parte frontal: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), lado derecho: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

RJ45 (LAN)

x2 (Cambio automático para PC y Android, 1000 MB)

04 CARACTERISTICAS

Software integrado

iiWare 10 (sistema operativo Android 11) con iiyama DMS, Note, navegador web, administrador de archivos, unidades de nube, oficina WPS, iiyama Share y EShare para conexión inalámbrica con dispositivos Windows/iOS/Android

WiFi

sí (Módulo WiFi 6 OWM002 - Banda WiFi dual: 2.4GHz / 5GHz, Estándar WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Soporte Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)

Hardware

CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB

Extra

Módulo WiFi 6 (OWM002), ranura para OPS Slot PC opcional, 4x Touch pen

Modo kiosko

si

Opratividad

24/7

Reproducción multimedia

si

Espesor del vidrio

3mm

Dureza del vidrio

7H

Carcasa (bisel)

metal

Bloqueo de teclas OSD

si

05 GENERAL

OSD idioma

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

Controles

Alimentación, Indicador de alimentación, Sensor remoto, Sensor de luz

Los controles de usuario

configuraciones comunes (entrada, volumen, luz de fondo), configuraciones de audio (volumen, graves, agudos, balance, modo de sonido, mudo), configuraciones de pantalla (relación de aspecto, desplazamiento de píxeles), configuraciones de pantalla (brillo, contraste, tono, nitidez, modo de visualización, temperatura de color), ajustes configuración (posición H, posición V, reloj, fase, automático), configuración (inalámbrica y redes, personal, entrada y salida, aplicación, sistema)

Reductor de luz azul

si

Plug&Play

DDC2B

Garantía

5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación

Horizontal

Diseño sin ventiladores

si

Montaje VESA

800 x 400mm

Rango de temperatura de funcionamiento

0°C - 40°C

Rango de temperatura de almacenamiento

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 horas (no incluye retroiluminación)

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, USB, HDMI

Touch pen

x4 (Lápiz con dos puntas)

Guía

guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro

Módulo WiFi 6 (OWM002), Soporte de montaje para NUC, Soporte de montaje para webcam

Mando a distancia

sí (pilas incluidas)

08 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|--|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 125W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

09 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--------------|--|
| Certificados | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

10 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|----------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 1709.5 x 1020 x 88mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 1863 x 1140 x 225mm |
| Peso (sin caja) | 47.3kg |
| Peso (con caja) | 60.6kg |
| Código EAN | 4948570123704 |

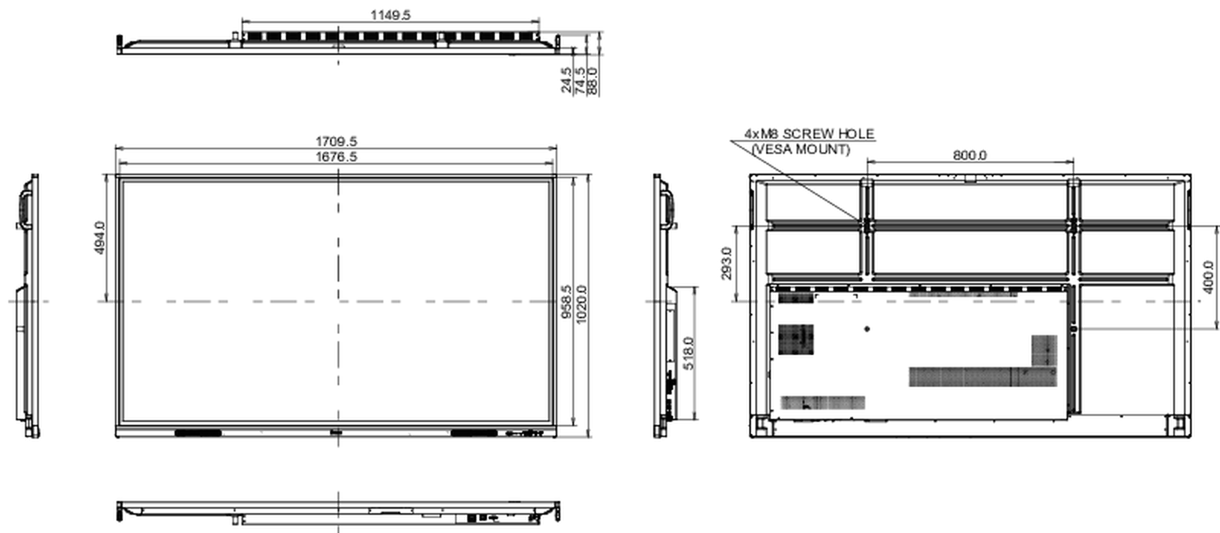

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED