

## 75" Interactive 4K UHD Touchscreen elevating interactive collaboration

ProLite TE7512MIS-B3AG ile izleyicilerinizi büyüleyin; eğitim ve kurumsal kullanım için mükemmel bir çözüm. iiWare 10 (Android OS 11) içeren bu 75" PureTouch-IR 40 noktalı dokunmatik ekranda Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi ve ScreenSharePro bulunur. Çift işlevli dokunmatik kalemlerle birlikte gelir ve kullanıcıların doğrudan bir USB cihazına, 64 GB dahili belleğe veya seçilen bir bulut sürücüyeye kaydedilebilen dosyalara ve ekran içeriğine 4K'da kolayca açıklama eklemesine olanak tanır. Ekran, sunumların, yüksek çözünürlüklü videoların ve hemen hemen her türlü içeriğin oynatılmasını destekler. Şimdi tek bir bağlantı noktası üzerinden en son video, ses ve dokunmatik sinyali desteklemek ve hatta cihazınızı 65 W güç iletimi ile şarj etmek için ek USB-C bağlantısı ile.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 400cd/m<sup>2</sup> ve 1200:1 kontrast oranına sahip yüksek kaliteli ticari IPS LCD ekran, sınıfın veya toplantı odasının her yerinden canlı, ayrıntılı ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Ekran 7/24 kesintisiz çalışma süresine sahiptir ve sınıflar veya toplantı odaları gibi yüksek kullanımlı ortamlarda sağlam dayanıklılık sağlamak için tamamen metal bir çerçeve ve 3 mm kalınlığında sertleştirilmiş cam ile donatılmıştır.

İçeriği herhangi bir cihazdan doğrudan ekranda paylaşın, yayınlayın ve düzenleyin ve ekip toplantılarınızı veya derslerinizi dahil edilen WiFi modülü (OWM002), iiyama Share ve EShare uygulamasıyla kolay, hızlı ve kesintisiz etkileşimli bir oturuma dönüştürün.



PureTouch-IR

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuřak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



iiWare

## 01 EKTRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	75", 189.3cm
Diyagonal	189.3cm
Panel	IPS
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero air-gap
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	400 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	350 cd/m <sup>2</sup> dokunma ile
Işık geçirgenliği	92%
Statik kontrast	1200:1
Dinamik kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 45mm
Piksel aralığı	0.4296mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	40, 5pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1.5mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W (Front)
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB portları	x5 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), sağ taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

## 04 ÖZELLİKLER

Entegre software	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için iiyama DMS, Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, iiyama Share ve EShare özellikli iiWare 9.0 (Android OS 9.0)
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WiFi	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
Hardware	CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Ekstra	WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
Kiosk modu	evet
Media playback	evet
Cam kalınlığı	3mm
Cam sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü
Kullanıcı kontrolleri	genel ayarlar (giriş, ses, arka ışık), ses ayarları (ses, bas, tiz, denge, ses modu, sessiz), ekran ayarları (en boy oranı, piksel kaydırma), ekran ayarları (parlaklık, kontrast, ton, keskinlik, görüntü modu , renk sıcaklığı), ayarları yapın (Yatay konum, Dikey konum, saat, faz, otomatik), ayarlar (kablolu ve ağlar, kişisel, giriş ve çıkış, uygulama, sistem)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

## 06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Diğer	WiFi 6 Modülü (OWM002), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ


Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	125W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , , EPA 8.0
---------------	-----------------------

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1709.5 x 1020 x 88mm
Kutu boyutları G x Y x D	1863 x 1140 x 225mm
Ağırlık (kutu hariç)	47.3kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	60.6kg

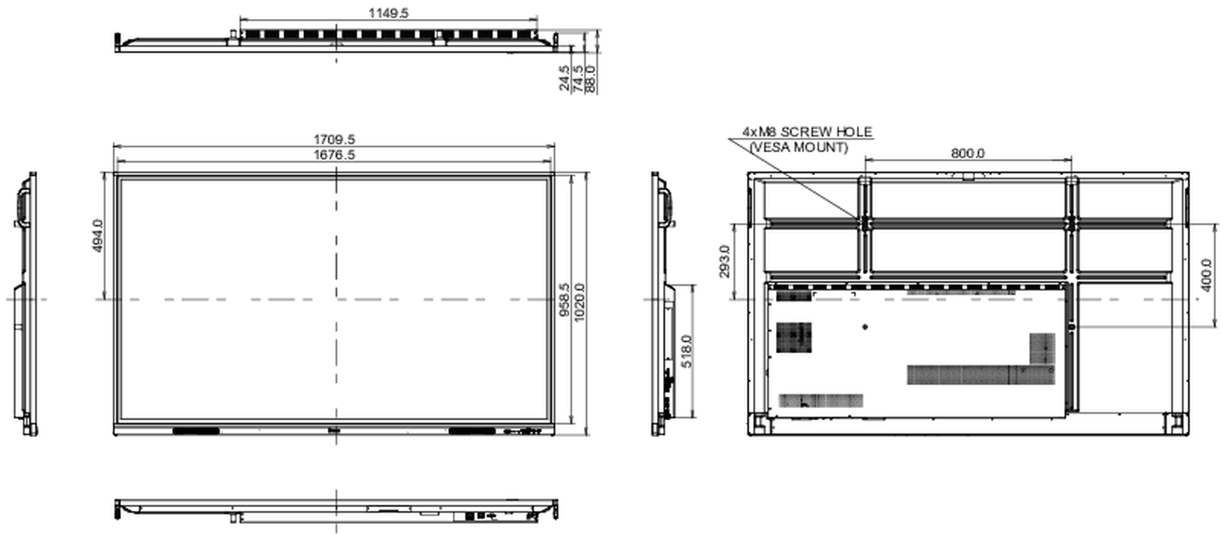

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED