



### 32" Full HD Professional Digital Signage 24/7 display met Android OS en FailOver

Kies voor non-stop hoge prestaties en betrouwbaarheid met de ideale all-in-one signage oplossing voor bedrijfskritische omgevingen. De LH3275HS van iiyama kan zonder onderbreking, 24/7 worden gebruikt in de weergaven landscape of portrait. De veelzijdigheid hiervan kan worden aangepast aan de displaybehoeften van jouw branche. On-board Android 11 OS betekent dat je de display eenvoudig kunt aanpassen en er direct applicaties op kunt installeren.


Het on-board [iiSignage²](#) (Content Management System) geeft je veilig en op afstand totale controle over je berichten en advertenties. De FailOver-functie zorgt ervoor dat je inhoud altijd actief wordt weergegeven via ingangen naar keuze. Dankzij de ingebouwde (en verwijderbare) WiFi-module is deze LH3275HS klaar voor het leveren van content op afstand via je netwerk.

Met de [EShare](#) app breng je moeiteloos ideevorming en efficiënte samenwerking over in je bedrijf of op school. Je kunt nu eenvoudiger dan ooit beginnen met draadloos delen.



Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	IPS, anti-glare coating, matte finish, haze 25%
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	28 - 160kHz
Zichtbaar formaat	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	11.9mm, 11.9mm, 11.9mm
Pixel pitch	0.364mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB poorten	x2 (v.2.0)

## 03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	ja (Ingebouwd 802.11ac)
Hardware	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	metal

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
-----------	--

<b>Gebruikersinstellingen</b>	beeld (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, beeldreset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, schermreset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio uit, maximumvolume, minimumvolume, dempen, audioreset, synchronisatie audio out, luidsprekerinstelling), configuratie 1 (Android launcher, inschakelstatus, paneelopslag, RS232-routering, opstarten op source, WOL, reset configuratie 1, fabrieksreset), Configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, informatie OSD, logo en animatie, logo-instelling, animatie-instelling, monitor-ID, groeps-ID, monitorinformatie, HDMI-versie, configuratie 2 reset), geavanceerde optie (geen signaalbeeld, IR-bediening, power LED-lampje, timer voor uitschakelen, schema, HDMI met één draad, HDMI met één draad power off, FailOver, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, automatisch uitschakelen, SDM-instellingen, reset geavanceerde optie).
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape, portrait
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	200 x 200mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	44.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, RS-232c
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	Stickers voor schroefgaten, AC-schakelaardeksel, schroef, kabelklemmen.
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT


<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	46W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	725.5 x 421.8 x 54mm
<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	824 x 554 x 119mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	5.2kg
<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	7.3kg
<b>EAN code</b>	4948570124220

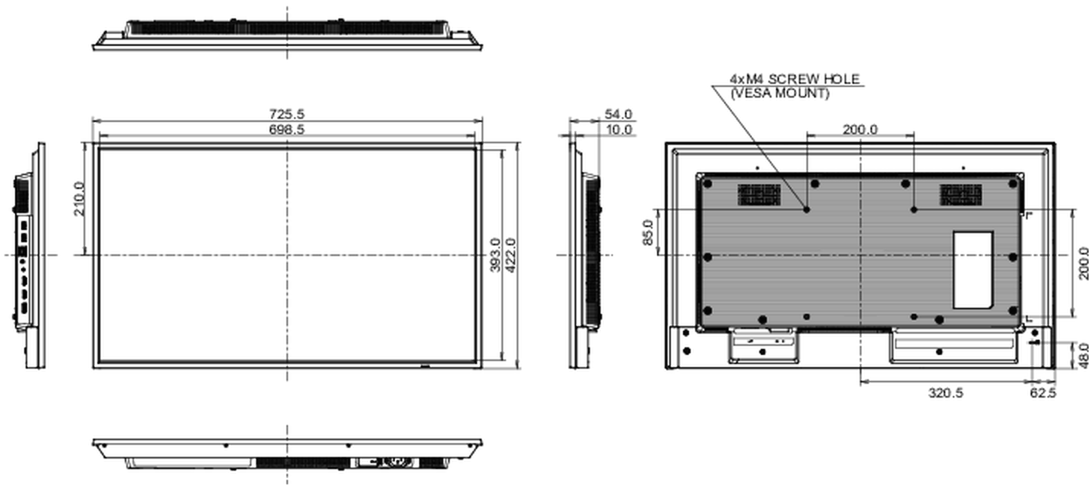

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED