



27" Ultra slim IPS monitor met 4K resolutie, Dynamic Power Saving (DPS) en in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2792UHSU met stijlvol frontontwerp en 4K-resolutie verwerkt moeiteloos vier keer meer informatie dan een Full HD-scherm. De IPS-paneel technologie biedt nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De 15cm in hoogte verstelbare voet met draai- en zwenkfuncties zorgt ervoor dat de schermstand gemakkelijk naar uw voorkeur is aan te passen. Met de Dynamic Power Saving (DPS)-functie hoeft u alleen maar een schakelaar om te zetten om te genieten van intelligente helderheidsaanpassing voor optimale energie-efficiëntie, zonder afbreuk te doen aan de helderheid. Herdefinieer uw creatieve workflow met de ProLite XUB2792UHSU.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#), [ProLite XU2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XU2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#).



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | IPS LED, matte finish |
| Resolutie | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1300:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 140kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.155mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x4 (3x Type A (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W), 1x Type C (PD 15W)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Joystick: Midden (Power / Menu), Omhoog (Invoerselectie), Omlaag, Rechts (Volume / Dempen), Links (Submenu) |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technologie, DPS), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, blue light reducer, gamma, RGB bereik, kleurtemperatuur, gebruikersvoorinstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd, OSD achtergrond, DDC/CI, weergave-informatie), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, LED, USB BC), invoer selecteren (bron) audio-instellingen (volume, dempen) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI, DP |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 34W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|--|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| EPEAT Silver | *registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 688 x 463 x 138mm |
| Gewicht (zonder doos) | 6.3kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 8.7kg |
| EAN code | 4948570123803 |

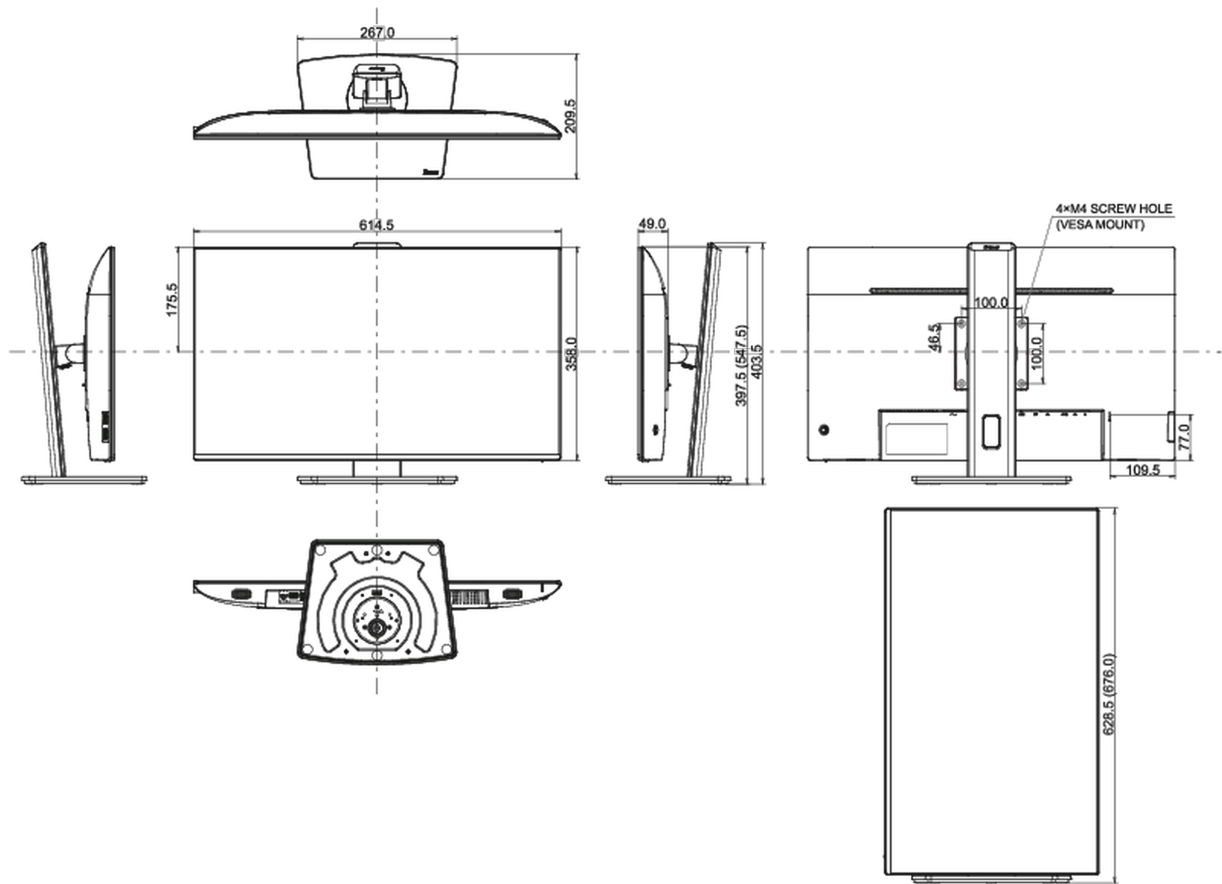

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED