



## 27" monitor z panelem IPS z wbudowaną kamerą Windows Hello i mikrofonem

XUB2790QSUH to 27" monitor przeznaczony zarówno do użytku profesjonalnego, jak i osobistego. Panel IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440) zapewnia precyzyjne i spójne odwzorowanie kolorów, gwarantując oszałamiające efekty wizualne i szerokie kąty widzenia. Wyposażony w technologie redukcji niebieskiego światła i LCD flicker-free, zmniejsza zmęczenie oczu, zapewniając komfortowe wrażenia podczas korzystania z monitora.

Regulowana podstawa o wysokości 150 mm oferuje funkcje obrotu, dzięki czemu pozwala na łatwe dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji. Co więcej, posiada wbudowaną kamerę internetową 1080p z autofokusem, mikrofonem i z funkcją Windows Hello, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo w miejscu pracy.



### kamera Windows hello

Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem i autofokusem gwarantuje bezproblemową kompatybilność z dowolną platformą do wideokonferencji. Zgodność z Windows Hello pozwala użytkownikom logować się do swoich urządzeń przy użyciu metod uwierzytelniania biometrycznego. Zapewnia to wygodny i bezpieczny sposób dostępu do urządzeń i aplikacji bez konieczności używania haseł.



### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

## 01 OBRAZ

Wygląd	bez obramowania z 3 stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1300:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 147kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	Wbudowana kamera (2MP) internetowa 1080p z autofokusem i mikrofonem zgodna z Windows Hello
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wybór wejścia/ Wyjście (Wejście), + / Głośność, - /Eco, Menu, Zasilanie
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacja audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra 1 (Adaptive Sync, USB BC), ekstra 2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochyl, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°

Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	21W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613 x 416.5 (566.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	690 x 457 x 168mm
Waga (bez pudła)	6.7kg
Waga (z pudłem)	8.5kg
Kod EAN	4948570123193

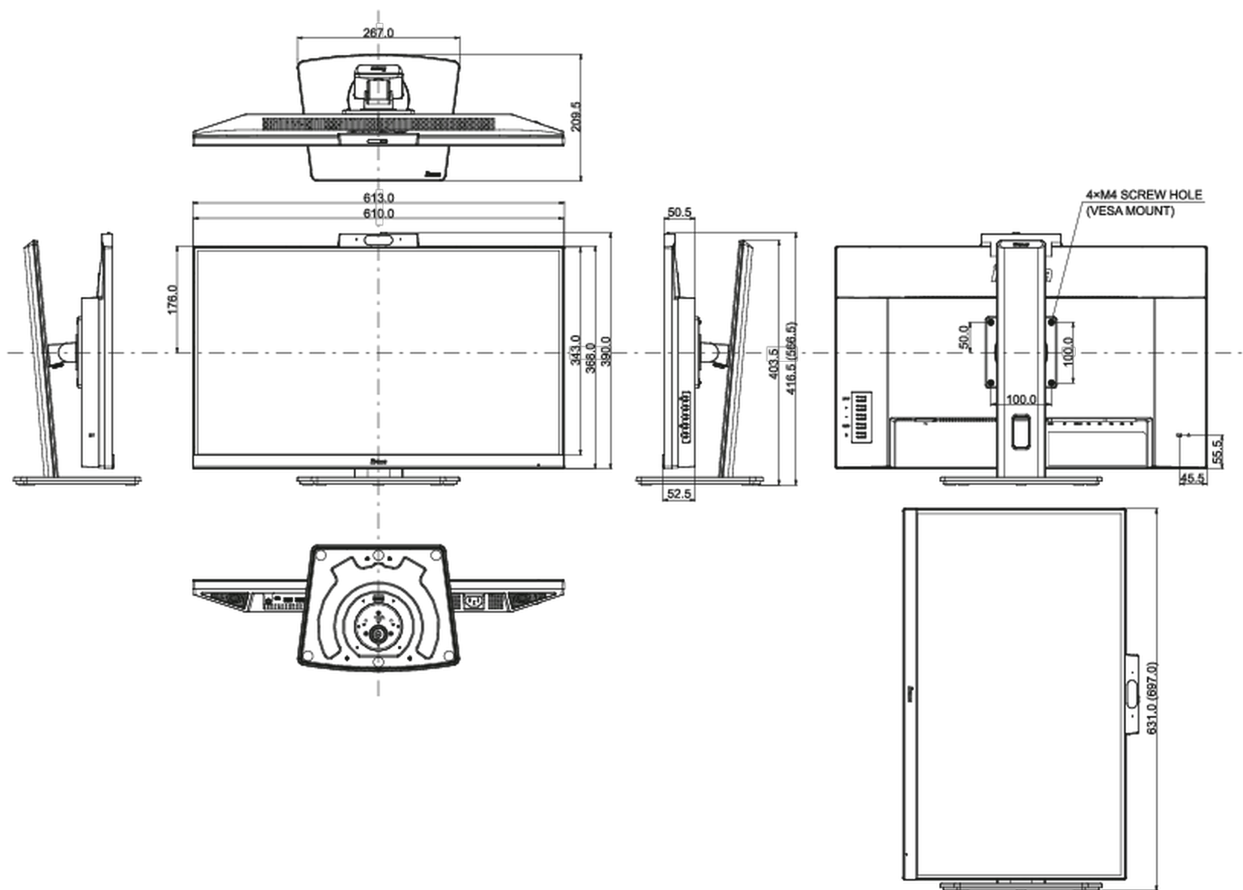

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED