



## Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS G2470HSU Red Eagle

Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 24-inch G2470HSU. Met een ultrasnelle 0.2ms MPRT en een verversingssnelheid van 180Hz, zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Gewapend met Adaptive Sync kan je in een split-second beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-Master GB2470HSU-B6](#)



Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.2ms.



180Hz & 0.2ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	Fast IPS
Resolutie	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 225kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @180Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 1920 x 1080 @48-180Hz, DP: 1920 x 1080 @48-180Hz
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Ingangselectie/ Sluiten, +/ Volume, -/ i-Style Colour, Menu, Aan/Uit knop
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen(contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), invoer selecteren (invoerbron), audio instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (kleurtemp., 6-Aspen, gebruikerspreset), afbeeldingsinstellingen (i-Style kleur, X-Res Technology, scherp & zacht, HDMI-bereik, direct drive modus, videomodus aanpassen), taal, instellingenmenu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, openingslogo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informatie weergeven, Reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	539.5 x 393.5 x 192.5mm
Doos afmetingen B x H x D	610 x 413 x 126mm
Gewicht (zonder doos)	3.2kg
Gewicht (inclusief doos)	4.9kg
EAN code	4948570123940

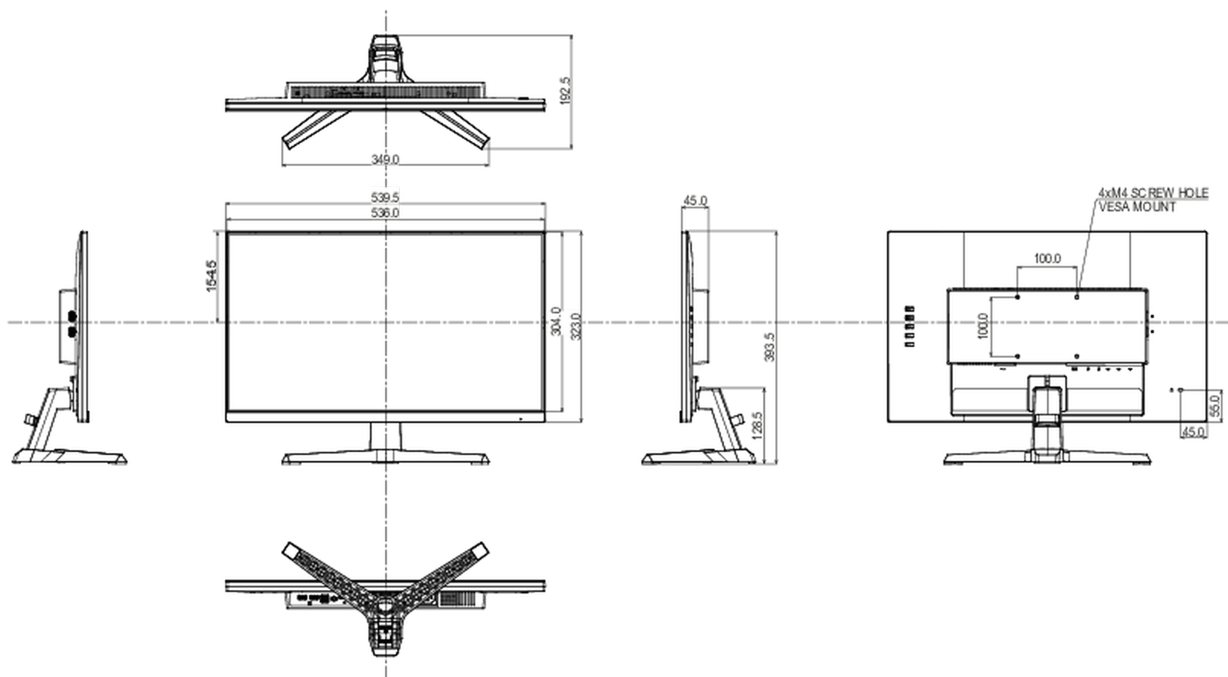

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED