



### Unleash your full gaming potential with the Fast IPS GB2770QSU Red Eagle


Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 27" GB2770QSU monitor with WQHD (2560x1440) resolution. Featuring an ultra-fast 0.2ms MPRT and a 180Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Armed with Adaptive Sync you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality. Additionally, the monitor is equipped with an ergonomic 150mm height adjustable stand, allowing you to customize the monitor to your preferences.

Доступен также с фиксированной подставкой : [G-Master\\_G2770HSU-B6 \(1920x1080\)](#) и [G-Master\\_G2770QSU-B6 \(2560x1440\)](#).



Fast IPS

The Fast IPS panel technology guarantees not only high-fidelity, vivid battleground scenes displayed with outstanding colour accuracy but provides also an outstanding 0.2ms Moving Picture Response Time (MPRT).

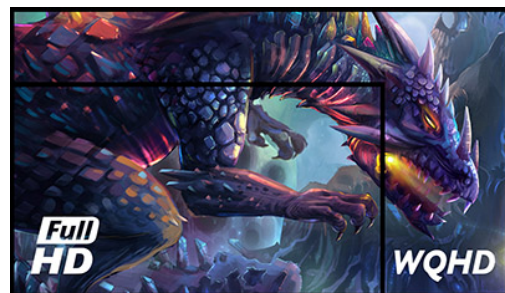

WQHD

With the 2560x1440 WQHD resolution offering 77% more on-screen space than a standard 1920x1080 full HD monitor, nothing skips your attention.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 27", 68.6см  |
| Панель                           | Fast IPS   |
| Разрешение                       | 2560 x 1440 @180Гц (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)                       |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1200:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (MPRT)             | 0.2ms  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn 8bit   |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 217.4кГц  |
| Видимая область Ш x В            | 596.7 x 335.7мм, 20.7 x 11.7"  |
| Размер пикселя                   | 0.233мм  |
| Colour                           | матовый, чернить   |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Вход сигнала         | HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @180Hz) |
| USB HUB              | x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))   |
| HDCP                 | да  |
| Разъем для наушников | да  |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да  |
| Flicker Free LED             | да  |
| Adaptive Sync поддержка      | HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz  |
| Extra                        | i-Style Colour  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления            | Signal select/ Exit, + / Volume, - / i-Style Colour, Menu, Power  |
| Настройки пользователя       | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, OSD rotate, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset |
| Колонки                      | 2 x 2Вт   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Эргономика                  | вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| Настройка высоты (HAS)      | 150мм  |
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°  |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право                                   |
| Угол наклона экрана         | 21.5° вверх; 3.5° вниз                                     |
| Крепление VESA              | 100 x 100мм  |

Крепления для кабелей

да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

21W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

613 x 438 x 192.5мм

Размер коробки Ш x В x Г

690 x 432 x 168мм

Вес (без упаковки)


5.7кг

Вес (с упаковкой)

7.9кг

EAN код

4948570123988

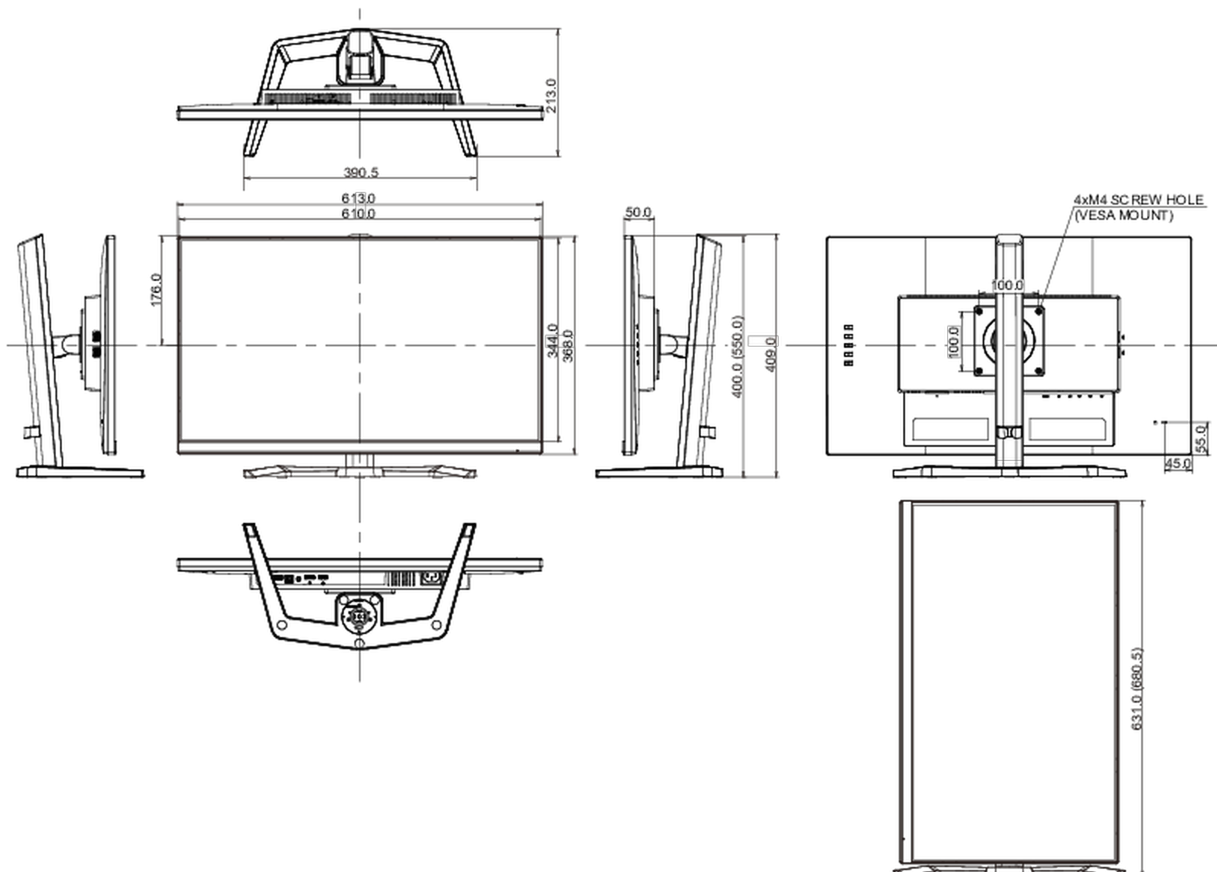

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED