

## BİLGİLER

## 75" Google EDLA sertifikalı interaktif ekran, eğitim ve iş dünyasında sorunsuz entegrasyon ve iş birliği sağlar


TE6514MIS-B2AG, [Google EDLA Sertifikalı](#), hassasiyetle tasarlanmış interaktif 4K UHD monitör olup, çalışma standardını yeniden belirler. Paralaksı ortadan kaldıran Zero Airgap LCD ekran ve Palm Rejection özellikli gelişmiş PureTouch-IR+ teknolojisi ile akıcı ve hassas dokunmatik etkileşim sağlar. Android 13 işletim sistemiyle çalışan iiWare 12E ve WiFi bağlantısı sayesinde, monitör ekosisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olur ve iiyama (DMS) cihaz yönetim platformu tarafından desteklenir.



İşletmenizde veya eğitim kurumunuzda sorunsuz beyin fırtınası ve etkili iş birliğini kolaylaştıran sezgisel [iiyama Share](#) ve [EShare](#) uygulamaları ile eşsiz kablosuz içerik paylaşım olanaklarını deneyimleyin.


Yenilikçi 4K arayüzü ve konfigüre [edilebilir kullanıcı profilleri](#) ile [TE6514MIS-B2AG](#), özel uygulamalara ve bulut disklerine kolay erişim sağlar. Yoğun hibrit ortamlarda çalışmaya uyarlanmış olan bu monitör, çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir çözüm haline gelir ve iş birliği ve iletişimi devrim

Modern iş yerlerini, eğitim alanlarını ve dinamik toplantı odalarını dönüştüren bu ekran, sınırların ötesinde ilerleme ve bağlantıyı besleyen vazgeçilmez bir temel taş olarak ortaya çıkıyor.

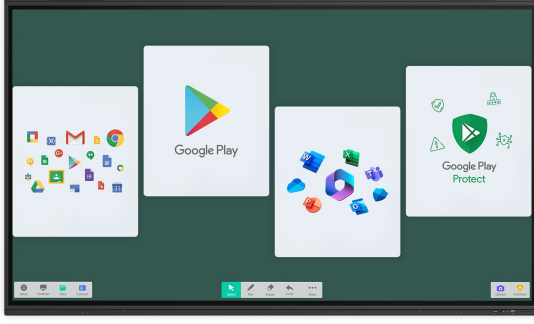

### PURETOUCH-IR+

iiyama'dan PureTouch-IR+, en yumuşak ve en hızlı etki için 1mm dokunma hassasiyeti sunar.

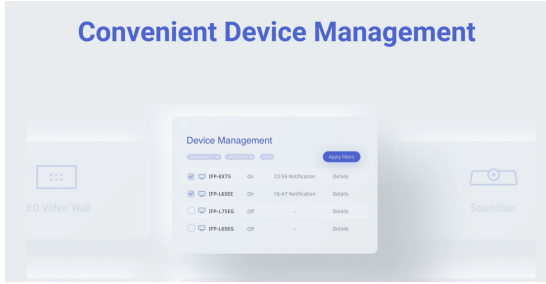

### iiyama DMS

iiyama DMS provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.



### iiWare 12E

Empower your presentations with iiWare 12E, featuring Note, Browser, Cloud Drive via an intuitive and user-friendly software that allows you to effortlessly manage, customize, and access various applications with ease.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	75", 189.3cm
Diyagonal	189.3cm
Panel	VA, haze haze 25%
Touch Glass	Anti-Gloss treatment, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, Zero Air-Gap
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Parlaklık	450 cd/m <sup>2</sup> (max.)
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	5000:1
Dinamik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Piksel Aralığı	0.430mm

### 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR+
Dokunmatik Nokta Sayısı	50, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, , (Pasif kalem, Opak nesnelere)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mod, Dokunmatik, 1x ön: 100W PD, 1x arka: 15W PD)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1

<b>Dijital sinyal çıkışı</b>	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
<b>Ses çıkışı</b>	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Front facing)
<b>HDCP</b>	HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3
<b>USB Portları</b>	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), back side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
<b>Mikrofon</b>	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

## 04 ÖZELLİKLER

<b>Dahili OS</b>	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için iyama DMS, Google EDLA, Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, iyama Share ve EShare özellikli iiWare 12E (Android OS 13)
<b>WiFi</b>	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>NFC/RFID</b>	CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Ekstra</b>	WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem (antibakteriyel kaplama)
<b>Kiosk Modu</b>	evet
<b>Media playback</b>	evet
<b>Cam Kalınlığı</b>	3mm
<b>Cam Sertliği</b>	7H
<b>OSD tuş kilidi</b>	evet

## 05 GENEL

<b>OSD dilleri</b>	, , , , , , , , SV, FI, DA, NB
<b>Kontrol Düğmeleri</b>	Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü
<b>Kullanıcı kontrolleri</b>	Genel ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), Ekran ayarları (otomatik parlaklık, ECO, Göz bakımı, Kağıt göz bakımı, Görüntü modu, parlaklık, kontrast, doyumluk, keskinlik, renk sıcaklığı, gelişmiş ayarlar), Ses ayarları (ses modu, ses seviyesi, bas, tiz, denge, sessiz) Ekran ayarları (piksel kaydırma, otomatik arka ışık, ECR), Uygulama ayarları (ağ ve internet, uygulamalar, depolama, kişisel, Google, gelişmiş, yönetim, sistem, hakkında)
<b>Mavi ışık azaltıcı</b>	evet
<b>Garanti</b>	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

## 06 MEKANİK

<b>Fansız tasarım</b>	evet
<b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>	0°C - 40°C
<b>Depolama sıcaklığı aralığı</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

**Kablolar** güç, USB, HDMI

**Dokunmatik kalem** x4 (Çift işlevli kalem, Antibakteriyel)

**Diğer** WiFi 6 Modülü (OWM002), NUC için montaj braket, Web kamerası için montaj braket

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

**Güç Kaynağı** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Güç Tüketimi** 209W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

**Yönetmelikler** , , , , , , (RoHS)

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

**Ürün boyutları G x Y x D** 1709 x 1031 x 86mm

**Kutu boyutları G x Y x D** 1863 x 1148 x 225mm

**Ağırlık (kutu hariç)** 51.5kg

**Ağırlık (kutu ile birlikte)** 60.8kg

**EAN kodu** 4948570124039

## 11 UYUMLU AKSESUARLAR

**Diğer** OPS Slot PC

## 12 İLGİLİ BİLGİ

**Ürün Serisi** [ProLite TE6514MIS-B2AG](#), [ProLite TE8614MIS-B2AG](#)



TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**  
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION  
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING



x4

TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**  
MOUNTING BRACKET FOR NUC



TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM



TE INTERACTIVE SERIES **iiyama**  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED