



IFP INTERACTIVE DISPLAYS



**92" Ultra-wide Interactive 5K UHD display with 21:9 panoramic view**




- The TE9218UWI-B1AG is a revolutionary 92" 5K UHD Interactive Touchscreen that brings a new level of collaboration and engagement to your workspace. Boasting cutting-edge technology and a host of impressive features and functionalities, this interactive display is designed to transform the way you work, communicate, and share ideas. Whether it's for boardrooms, classrooms, or collaborative meeting spaces, this 92" 21:9 Ultra-Wide interactive touchscreen is the ultimate tool to foster creativity, productivity, and seamless communication.

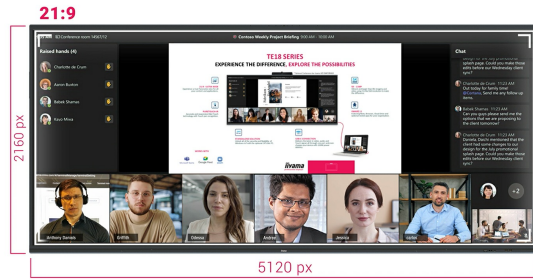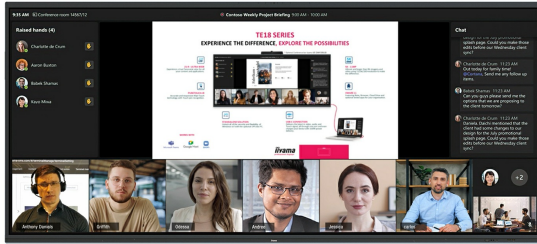

## Microsoft Teams Front Row

Take your collaboration to the next level with your preferred integration of Microsoft Teams Front Row. This feature allows you to seamlessly host or join virtual meetings and video conferences using the interactive touchscreen as your central communication hub.

## 21:9 Ultra-Wide Screen

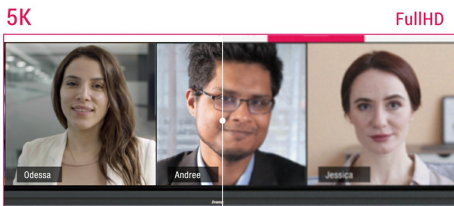

## 5K - 11 Mega Pixels

## PURETOUCH-IR+

Az iiyama PureTouch-IR+ 1mm-es érintési pontosságot biztosít a legsimább és leggyorsabb kommenteléshez.

## SPECIFIKÁCIÓ

### 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	91.5", 232.5cm
Panel	VA, haze 25%
Touch Glass	AG coated glass, zero bonding
Natív felbontás	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Képarány	21:9
Fényerő	500 cd/m <sup>2</sup>
Fényáteresztés	92%
Statikus kontraszt	4000:1
Dinamikus kontraszt	5000:1
Válaszidő (GTG)	6.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6"
Pixel magasság	0.418mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

### 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	PureTouch-IR+
Érintőpontok	50, 32pt writing (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+ - 1mm
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

### 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelmbevet	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD)
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (DSUB 9pin)

<b>Digitális jelkimenet</b>	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display)))
<b>Audio kimenet</b>	S/PDIF (Optikai) x1 Mini jack x1 Hangszórók 2 x 20W (Front + 20W Subwoofer)
<b>HDCP</b>	HDMI, DP & USB-C: 2.3
<b>USB portok</b>	x8 (media playback / peripherals / storage – front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD, DP Alt 1.2), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD, DP Alt 1.2), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)
<b>Microphone</b>	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

## 04 JELLEMZŐK

<b>Beépített szoftver</b>	iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
<b>WiFi</b>	igen (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>Hardver</b>	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Extra</b>	WiFi 6 Modul (OWM002), opciós OPS Slot PC hely, 4x érintőceruza
<b>Kioszk mód</b>	igen
<b>Max. non-stop üzemidő</b>	16/7
<b>Anti képmegőrzés</b>	igen
<b>Média lejátszás</b>	igen
<b>Üveg vastagsága</b>	3mm
<b>Üveg keménysége</b>	7H
<b>Ház (káva)</b>	fém
<b>OSD billentyűzár</b>	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

<b>Képernyőn megjelenő nyelvek</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
<b>Vezérlőgombok</b>	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator
<b>Felhasználói vezérlők</b>	common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
<b>Kéfény csökkentés</b>	igen
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Jótállás</b>	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

## 06 MECHANIKUS

Tájélotás	tájkép
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	800 x 600mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Dual function tips, Anti-Bacterial)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	WiFi Module (OWM002), Wall Mounting Bracket (VESA 800x600mm), Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	227W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG (RoHS)
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY




Termék méretei Sz x H x M	2203 x 1000 x 92mm
Doboz méretei Sz x H x M	2360 x 225 x 1140mm
Súly (doboz nélkül)	67.6kg
Súly (dobozzal)	88.5kg
EAN kód	4948570124305

## 11 KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

Tartók / állványok / konzolok [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#), [MD-ADAP001](#)

12 KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Kapcsolódó termékek [ProLite TE10518UWI-B1AG](#)

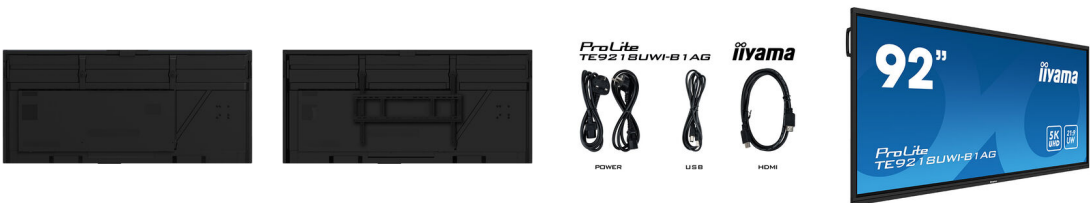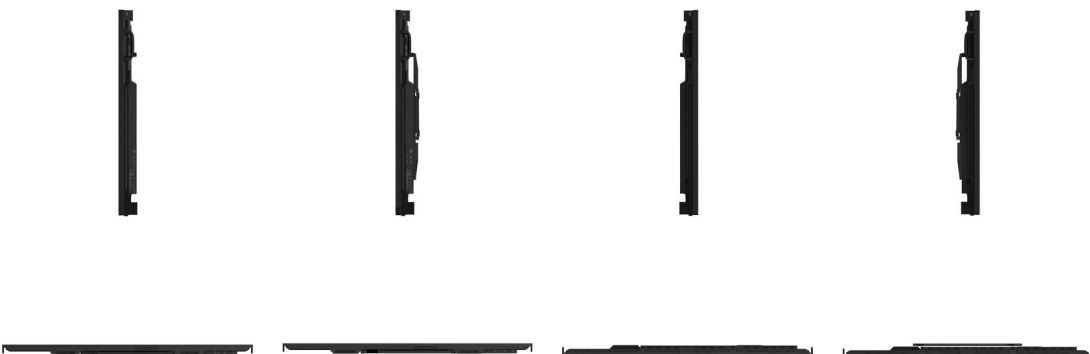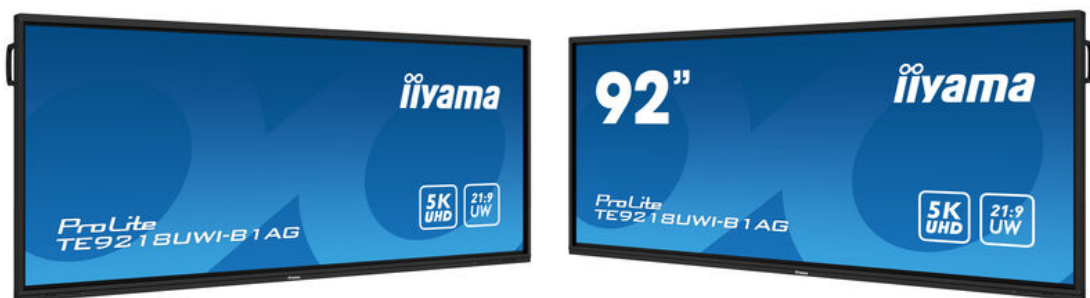

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED