

IFP INTERACTIVE DISPLAYS





BİLGİLER

92 inç Ultra Geniş 5K UHD etkileşimli ekran, 21:9 panoramik görüntü ile





TE9218UWI-B1AG, işyerinizde işbirliği ve etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyan devrim niteliğinde bir 92 inç 5K UHD Etkileşimli Dokunmatik Ekran. En son teknoloji ve etkileyici bir dizi özellik ve işlevselliğe sahip olan bu etkileşimli ekran, çalışma, iletişim kurma ve fikir paylaşma şeklinizi dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Yönetim kurulu odaları, sınıflar veya işbirliği odaları için olsun, bu 92 inç 21:9 Ultra Geniş etkileşimli dokunmatik ekran, yaratıcılığı, üretkenliği ve sorunsuz iletişimi teşvik etmek için en üstün araçtır.

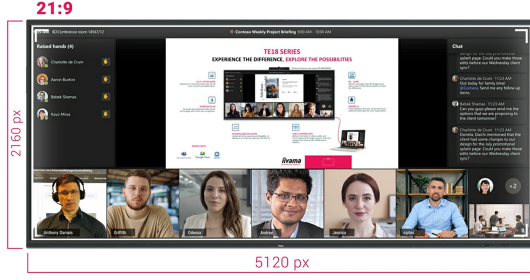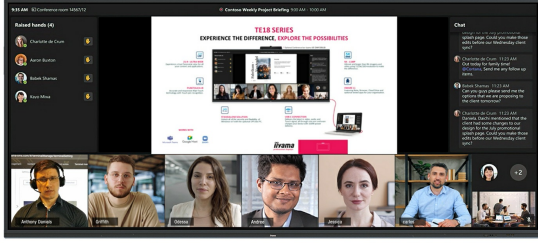

Microsoft Teams Front Row

Microsoft Teams Front Row'un tercih edilen entegrasyonu ile iş birliğinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu özellik, interaktif dokunmatik ekranınızı merkezi bir iletişim merkezi olarak kullanarak sanal toplantılara ve video konferanslara sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapmanızı veya katılmanızı sağlar.

21:9 Ultra-Wide Screen

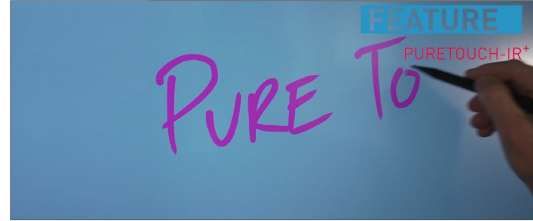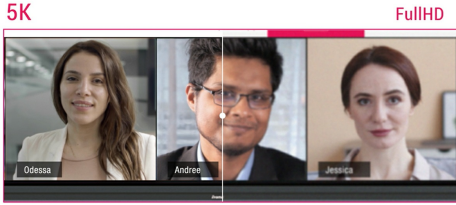

5K - 11 Mega Pixels

PURETOUCH-IR+

İyama'dan PureTouch-IR+, en yumuşak ve en hızlı etki için 1mm dokunma hassasiyeti sunar.

ÖZELLİKLER

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	91.5", 232.5cm
Diyagonal	232.5cm
Panel	VA, haze 25%
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero bonding
Çözünürlük	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
En-Boy Oranı	21:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	4000:1
Dinamik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 90%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6"
Piksel Aralığı	0.418mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR ⁺
Dokunmatik Nokta Sayısı	50, 32pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 20W (Front + 20W Subwoofer)

HDCP	HDMI, DP & USB-C: 2.3
USB Portları	x8 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD, DP Alt 1.2), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD, DP Alt 1.2), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
Mikrofon	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
NFC/RFID	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Ekstra	WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
Kiosk Modu	evet
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , CAT, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator
Kullanıcı kontrolleri	common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Garanti	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI

Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem, Anti-Bakteriyel)
-------------------------	--

Diğer WiFi Modülü (OWM002), Duvara montaj braketi (VESA 800x600 mm), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 227W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , (RoHS)

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 2203 x 1000 x 92mm

Kutu boyutları G x Y x D 2360 x 225 x 1140mm

Ağırlık (kutu hariç) 67.6kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 88.5kg

EAN kodu 4948570124305



11 UYUMLU AKSESUARLAR

Bağlantılar / standlar / braketter [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#), [MD-ADAP001](#)

Diğer OPS Slot PC

12 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite TE10518UWI-B1AG](#)

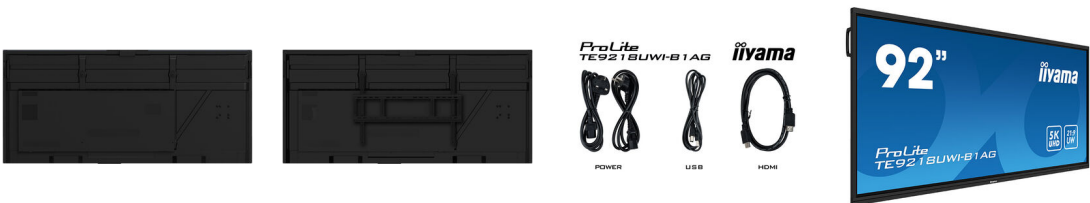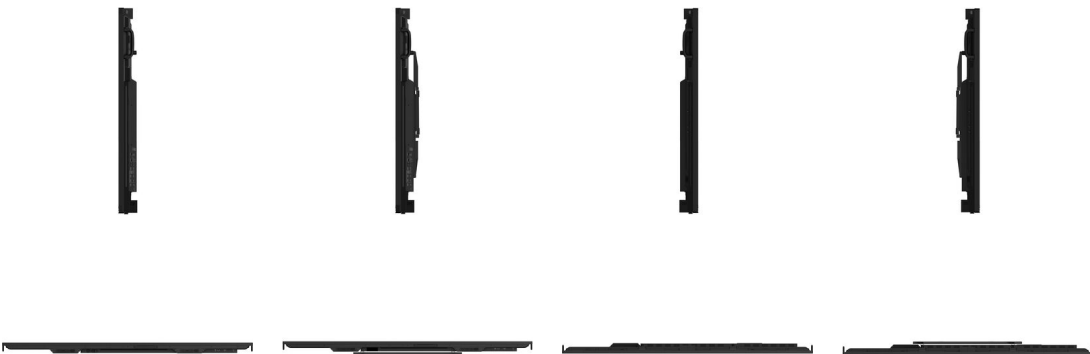

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED