




Immerse yourself in the game with the curved GCB3481WQSU-B1 Red Eagle with FreeSync Premium

The 1500R curved VA panel with 180Hz refresh rate, 0.3ms MPRT and 3440x1440 resolution, guarantees superb image quality and a comfortable and very realistic viewing experience.

The height adjustable stand ensures total flexibility for your perfect screen position. The Black Tuner function gives you total control over the dark scenes and ensures details are always clearly visible.

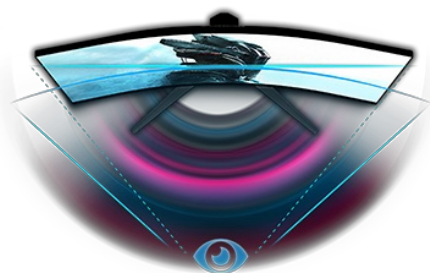

KRYTÝ NÁVRH 1500R

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.



Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kockáním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	34", 86.4cm
Panel	VA s matnou povrchovou úpravou
Zakřivení	1500R
Nativní rozlišení	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Formát obrazu	21:9
Jas	500 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.3ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	48 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Velikost bodů	0.232mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz
HDR	400
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (i-Style Colour), Right (Blue Light Reducer) & buttons: Input, Volume+, Volume-, Power
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, blue light reducer, Black Turner, MBR, Gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style Colour, X-Res technology, sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	54W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	809.5 x 435 (585) x 290mm
Rozměry balení Š x V x D	900 x 480 x 236mm
Váha (bez balení)	9.4kg
Weight (without stand)	6.7kg
Váha (s balením)	12.4kg
EAN code	4948570124251

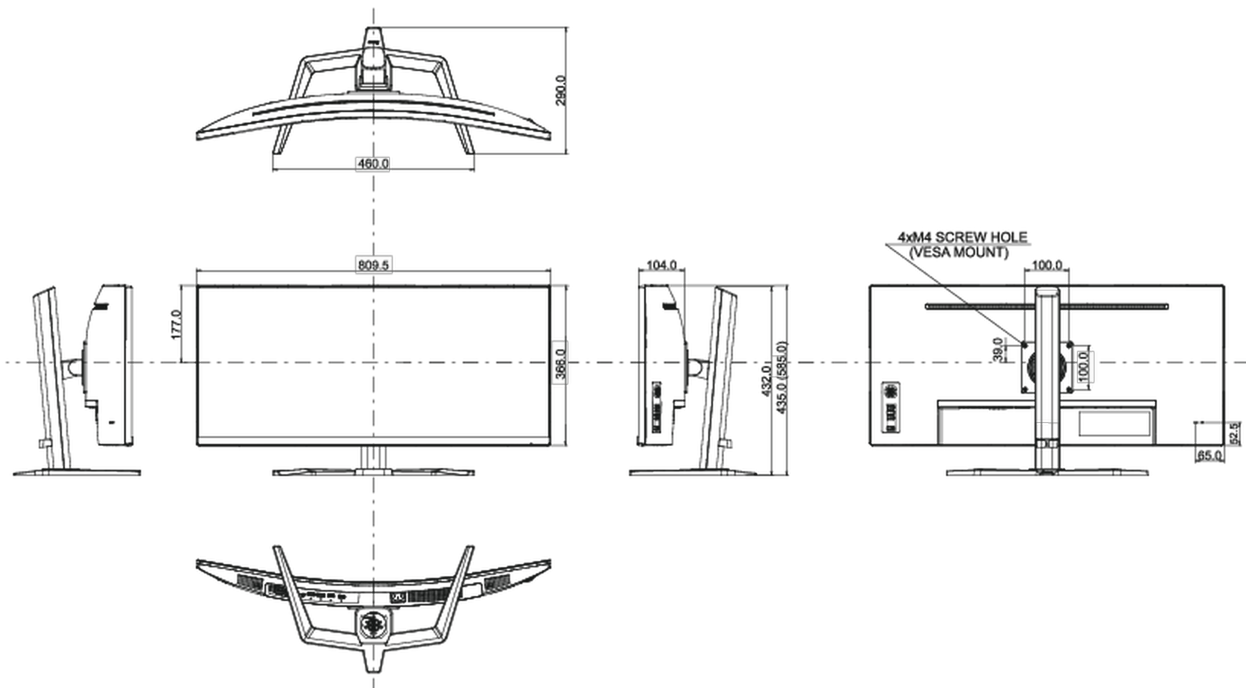

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED