



### Unleash your full gaming potential with the Fast IPS G2770QSU Red Eagle


Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 27" G2770QSU monitor with the WQHD (2560x1440) resolution. Featuring an ultra-fast 0.2ms MPRT and a 180Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Armed with Adaptive Sync you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [G-Master GB2770HSU-B6 \(1920x1080\)](#) és [G-Master GB2770QSU-B6 \(2560x1440\)](#)



Fast IPS

A Fast (gyors) IPS paneltechnológia nemcsak nagyon élethű, élénk csatateri jeleneteket megjelenítését garantálja kiemelkedő színpontossággal, hanem rendkívül gyors 0.2 ms-os mozgókép-válaszidőt (MPRT) is biztosít.

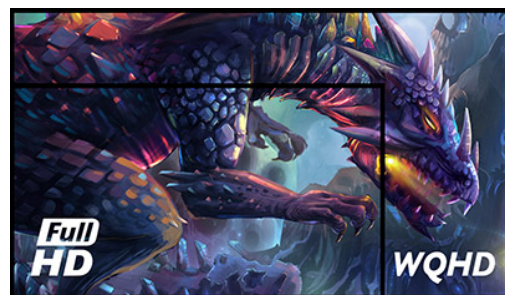

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	27"
Panel	Fast IPS
Natív felbontás	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Képarány	16:9
Fényerő	400 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1200:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.2ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 217.4kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.7mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
Extra	i-Style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Jel kiválasztása / Kilépés, + / Hangerő, - / i-Style szín, Menü, Bekapcsolás
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	21.5° fel; 3.5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

21W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA, Eyesafe 2.0

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

613 x 438 x 192.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

690 x 432 x 140mm

Súly (doboz nélkül)


4.4kg

Súly (dobozsal)

6.1kg

EAN kód

4948570123995

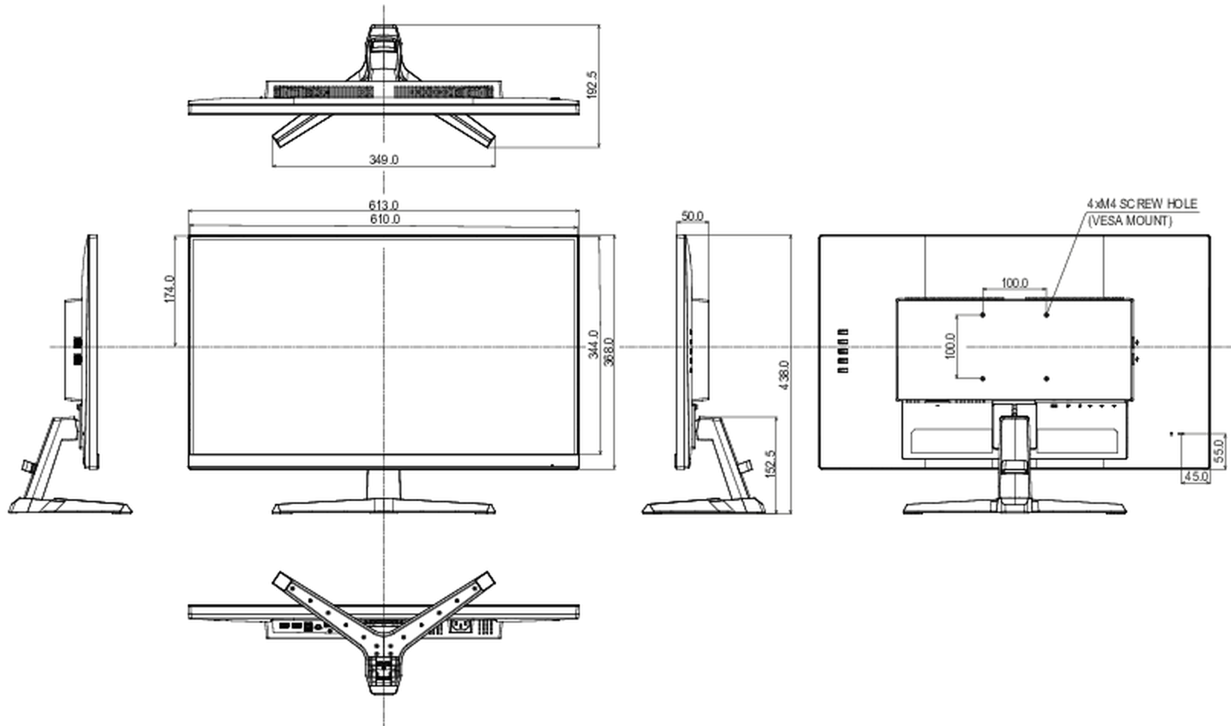

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED