



Pantalla 27" 4K IPS con RJ45 (LAN), conmutador KVM y USB-C Dock con suministro de energía de 96W

Descubre el XUB2797UHSNP, un panel IPS de 27" equipado con USB-C dock (96W PD), conmutador KVM y RJ45 para conectividad LAN. El conmutador KVM permite conectar varios ordenadores a través de una única consola. Deshazte del desorden de cables con la base USB-C que transporta todos los datos (audio y vídeo) mientras alimenta tu portátil. Amplíe fácilmente su escritorio creando una configuración de doble monitor con la salida DisplayPort. Disfruta de colores precisos y amplios ángulos de visión gracias al panel IPS. Benefíciese de un rendimiento excepcional para tareas como la fotografía y el diseño web, gracias a la resolución 4Ky al alto contraste. El soporte ergonómico ofrece un ajuste de altura de 150 mm y mecanismos de inclinación/giro para el modo vertical, lo que optimiza la comodidad mientras se trabaja con extensas hojas de datos.



USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Se puede conectar un segundo monitor a la salida DisplayPort (MST) para crear una configuración de varios monitores. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil* a la base de conexión USB-C del monitor.
*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.



CONMUTADOR KVM

Tener un monitor con un conmutador KVM le permite compartir los dispositivos conectados por USB a tu monitor con dos PC diferentes. Solo tienes que cambiar la entrada de señal en el menú OSD del monitor y el teclado, el ratón y la cámara web pasarán de tu portátil de trabajo a tu PC de juegos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	27", 68.5cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED, acabado mate
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1300:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 140kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.155mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Conector de salida	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Joystick/Encendido: Arriba/Selección de entrada, Abajo, Derecha/Volumen/Silencio, Izquierda/Submenú/Acceso directo, Entrada/Salir
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, Tecnología X-Res, DPS), ajustes de color (6-Axis, color i-Style, reductor de luz azul, gamma, gama RGB, temp. de color, preajuste de usuario), PiP/PbP (subfuente, posición PiP, tamaño PiP, intercambio), OSD (posición OSD H., posición OSD V., rotación OSD, tiempo de espera, fondo OSD, DDC/CI, información de pantalla), idioma, recuperación, miscelánea (nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo, logotipo de apertura, LED, USB BC, MST, USB C, dirección MAC), KVM, selección de entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silencio, entrada)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP, USB-C
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	33W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo
Garantía	5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	688 x 463 x 138mm
Peso (sin caja)	6.7kg
Peso (con caja)	9.2kg
Código EAN	4948570123810

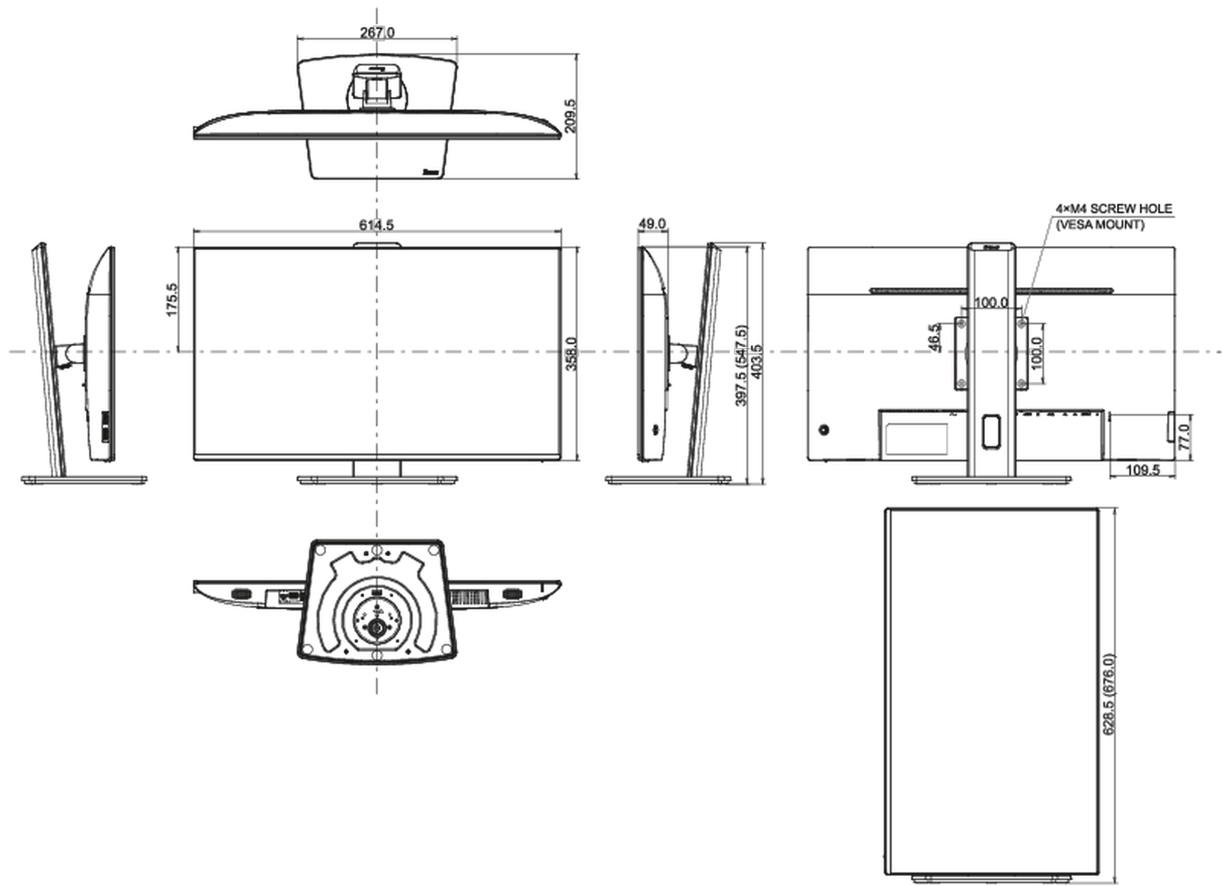

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED