



### Pantalla de 24" con panel en tecnología IPS, USB-C dock y RJ45 (LAN)

Equipado con un conector dock USB-C, el XUB2497HSN le permite simplificar su espacio de trabajo utilizando un único cable para enviar la señal del portátil al monitor y para alimentar y cargar el portátil desde el monitor. Además, si su monitor está conectado a Internet con un cable LAN, su portátil también se conectará automáticamente a la red. Gracias a la salida DisplayPort, puede ampliar fácilmente su escritorio creando una configuración de doble monitor. El XUB2497HSN se suministra con un soporte de altura ajustable de 150 mm con funciones de pivote y giro, que le permite ajustar fácilmente la posición de la pantalla a sus preferencias.

Disponible también sin USB-C dock: [XUB2497HSU-W2](#)

Disponible también en negro : [ProLite XUB2497HSN-B2](#)



#### USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Se puede conectar un segundo monitor a la salida DisplayPort (MST) para crear una configuración de varios monitores. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil\* a la base de conexión USB-C del monitor.

\*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.



#### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1300:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/ 178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 110kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, blanca

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Alimentación 65W)
Conector de salida	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Alimentación 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Ajuste/Volumen, Ajuste/Acceso directo, Entrada/Salida
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajustes de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., rotación OSD, tiempo de espera OSD), idioma, memoria, miscelánea (nitidez y suavidad, ajuste modo vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, información), miscelánea2 (USB BC, MST, USB, LED, información pantalla, dirección MAC), selección entrada (fuente), ajustes audio (volumen, silencio)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Soporte de altura regulable</b>	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
<b>Ajuste de altura</b>	150mm
<b>Rotación (función de pivote)</b>	90°
<b>Soporte giratorio</b>	90°; 45 ° izquierdo; 45° derecho
<b>Ángulo de inclinación</b>	23° arriba; 5° abajo
<b>Montaje VESA</b>	100 x 100mm
<b>Sistema de gestión de cables</b>	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, HDMI, USB-C
<b>Otro</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	20W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 03W

## 07 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>EPEAT Silver</b>	*el registro varía según el país, consulte <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> para obtener más detalles
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo
<b>Garantía</b>	5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)

## 08 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	538.5 x 350 (500) x 209.5mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	685 x 405 x 126mm
<b>Peso (sin caja)</b>	5.3kg
<b>Peso (con caja)</b>	7.4kg
<b>Código EAN</b>	4948570124954

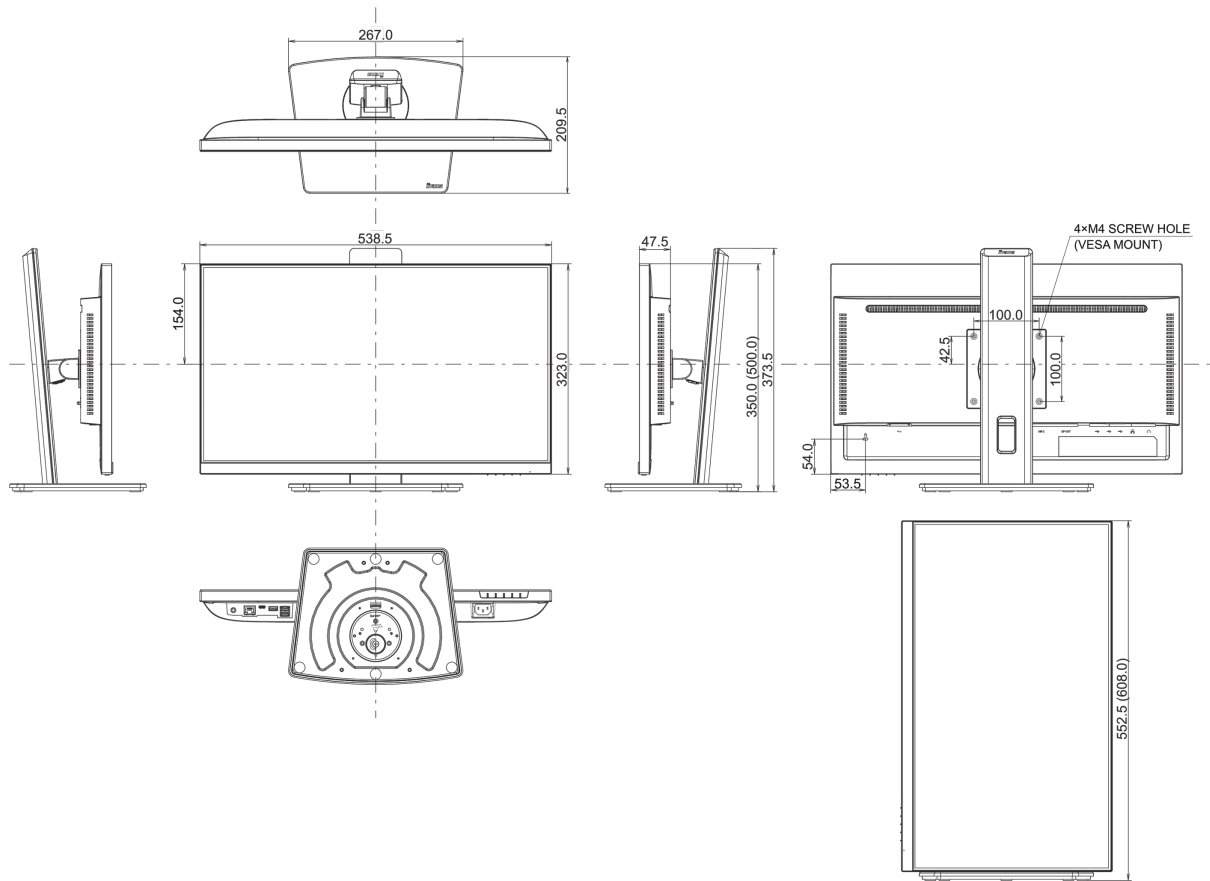

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED