



**Get ahead with the G2745HSU Black Hawk with IPS Panel Technology and 1ms MPRT**


Indulge in exceptional gaming excellence with the 27" G2745HSU Black Hawk monitor. This display boasts IPS panel technology, a 100Hz refresh rate, and an ultra-swift 1ms MPRT response time. Elevate your gaming adventure to the next level, thanks to the Black Tuner function, ensuring crystal-clear visibility even in the darkest scenes.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой : [G-Master GB2745QSU-B1 \(2560x1440\)](#) , [G-Master GB2745HSU-B2 \(1920x1080\)](#) и [G-Master GB2745QSU-B2 \(2560x1440\)](#)



1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

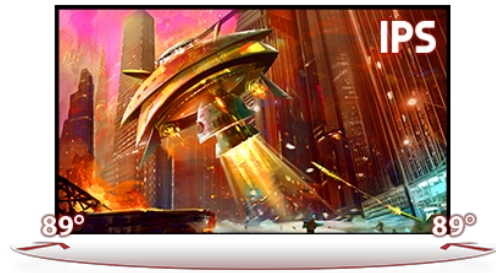

IPS TECHNOLOGY

Covering 100% of the sRGB colour range, this IPS panel provides outstanding colour accuracy and wider viewing angles guaranteeing high-fidelity, vivid battleground scenes.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.5см
Панель	IPS, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @100Гц (2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1300:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 110кГц
Видимая область Ш x В	597.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
Extra	i-Style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu, Volume, Black Tuner / MBR / Adaptive Sync / Night Mode, Input Select / Exit
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, AC, Eco, black tuner, colour saturation, MBR, AdaptiveSync), input source, audio settings (volume, mute audio), user modes, colour settings (6-Axis, gamma, blue light reducer, colour temperature, user preset), image adjust (i-Style Colour, sharp and soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, opening logo, LED), display information, recall
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 4° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	22W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	611.5 x 434 x 192.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	688 x 125 x 465мм
Вес (без упаковки)	3.9кг
Weight (without stand)	3.4кг
Вес (с упаковкой)	5.4кг
EAN код	4948570124725

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED