




**The ProLite B2280WSD is a high specification 22" 1680x1050 LED-backlit monitor with Height Adjustab**

Das 22-Zoll (56 cm) Display ProLite B2280WSD ist mit einem stromsparenden und langlebigen LED-Backlight ausgestattet. Die Höhenverstellbarkeit und die Pivot Funktion sorgen für eine ergonomische Haltung und optimalen Sehkomfort am Arbeitsplatz. Eine Auflösung von 1680x1050, ein Kontrastverhältnis von 12.000.000:1 ACR und eine Reaktionszeit von 5 ms machen den B22080WSD ideal für den Einsatz in Videokonferenzen, DTP-und CAD sowie Text-basierten Anwendungen. VGA- und DVI-Anschlüsse gewährleisten die Kompatibilität mit allen gängigen Systemen und Grafikkarten. Der Monitor ist und Energy Star zertifiziert. Eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Heim- und Büro-Anwendungen. Verfügbar in den Farben: schwarz und weiß.



**LED-backlit**

Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO2-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.



**HAS + Pivot**

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	22", 56cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Bildformat	16:10
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/170°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 85°/85°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	473.7 x 296.1mm, 18.6 x 11.7"
Pixelabstand	0.282mm
Farbe	matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1
HDCP	ja

## 03 FEATURES

OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedientasten	Power, Menu,+/- Lautstärke, -/ ECO, Auto
Einstellbare Parameter	Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-Style Color, Verh. Kontrast), Bildeinrichtung (Takt, Phase, H-Position, V-Position, Aspect), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellung (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Signaleingang, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	320°; 160° links; 160° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, DVI, Audio
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
----------	--------

**Stromversorgung**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Leistungsaufnahme**

21W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

**Vorschriften**

CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

**Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

**Produkt Abmessungen B x H x T**


512.5 x 417.5 (547.5) x 210mm

**Gewicht (ohne Verpackung)**

5.4kg

**EAN code**

4948570111572

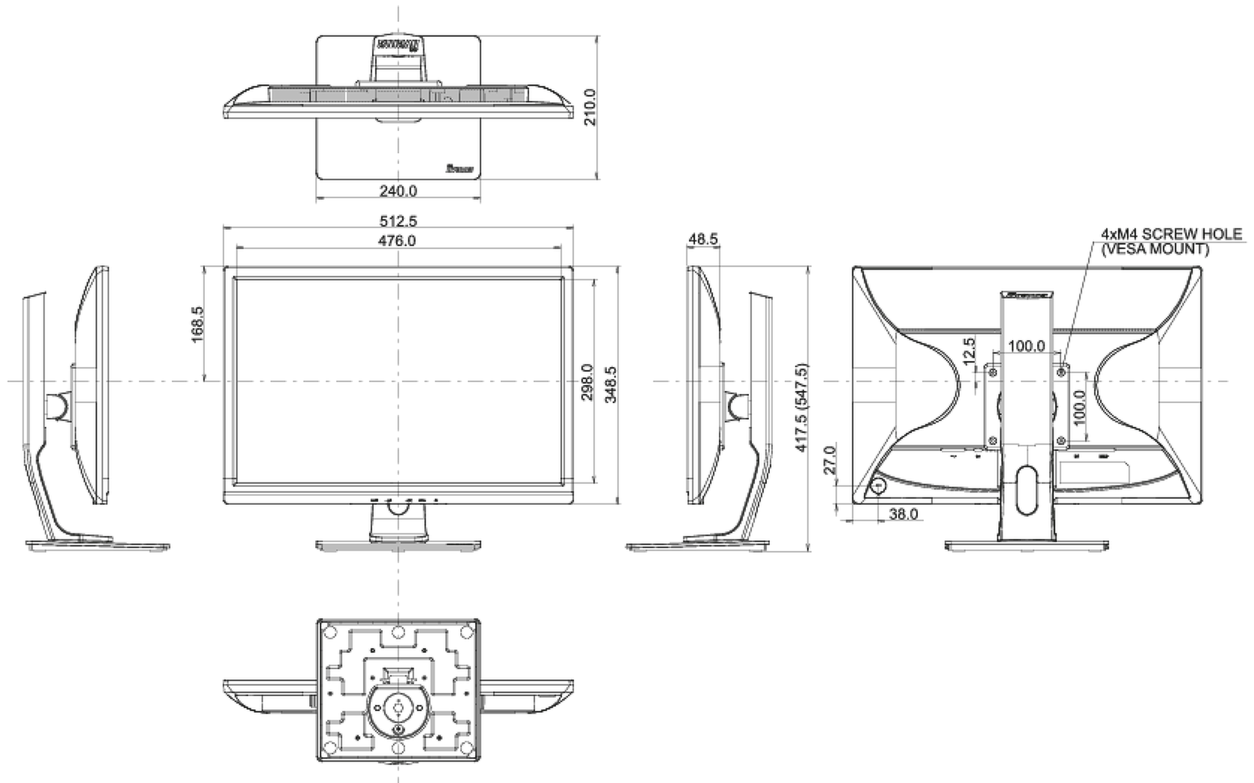

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED